

Interactive Catalog Replaces Catalog Pages

Honeywell Sensing and Control has replaced the PDF product catalog with the new **Interactive Catalog**. The **Interactive Catalog** is a power search tool that makes it easier to find product information. It includes more installation, application, and technical information than ever before.



**Click this icon to try the new
Interactive Catalog.**

Sensing and Control

Honeywell Inc.

11 West Spring Street


Freeport, Illinois 61032

Pressure Sensors

170PC Series

Low Pressure Gage & Differential/Unamplified

Temperature Compensated Sensors



FEATURES

- Miniature package
- Low pressure measurement
- Calibrated Null and Span
- Temperature compensated for Span over 0 to 50°C
- Provides interchangeability

176PC SERIES PERFORMANCE CHARACTERISTICS at 10.0 ±0.01 VDC

Excitation, 25°C

	Min.	Typ.	Max.	Units
Excitation	---	10	16	VDC
Null Offset	-2	0	+2	mV
Null Shift, 25° to 0°, 25° to 50°C	---	±3.0	---	mV
Sensitivity Shift, 25° to 0°, 25° to 50°C	---	---	±4.0 ¹ ±3.5 ²	% Span % Span
Repeatability & Hysteresis	---	±0.25	---	% Span
Response Time	---	---	1.0	msec
Input Resistance	---	6.3 K	---	ohms
Output Resistance	---	4.0 K	---	ohms
Stability over One Year	---	±0.5	---	% Span
Weight	---	7	---	grams

Key: 1 = 0-7", 0-14" H₂O only

2 = 0-28" H₂O only

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating Temperature	-40° to +85°C (-40° to +185°F)
Storage Temperature	-55° to +125°C (-67° to +257°F)
Compensated Temperature	0° to +50°C (32° to +122°F)
Shock	MIL-STD-202, Method 213 (150 g, half sine, 11 msec)
Vibration	MIL-STD-202, Method 204 (10 to 2000 Hz at 20 g)
Media	P2 port Wetted materials; polyester housing, epoxy adhesive, silicon, borosilicate glass, and silicon-to-glass bond*
	P1 port Dry gases only


* Liquid media containing some highly ionic solutions could potentially neutralize the chip-to-glass tube bond.

176PC SERIES ORDER GUIDE

Catalog Listing	Pressure Range H ₂ O	Span, mV			Sensitivity mV/" H ₂ O Typ.	Overpressure "H ₂ O Max.	Linearity, %Span	
		Min.	Typ.	Max.			P2 > P1 Max.	P2 < P1 Max.
176PC07HG2	0-7	26	28	30	4.00	140	±3.00	±1.50
176PC07HD2	0-7	26	28	30	4.00	140	±3.00	±1.50
176PC14HG2	0-14	33	35	37	2.50	140	±3.00	±1.50
176PC14HD2	0-14	33	35	37	2.50	140	±3.00	±1.50

ELECTRICAL CONNECTIONS

(Internal Circuitry Shown)

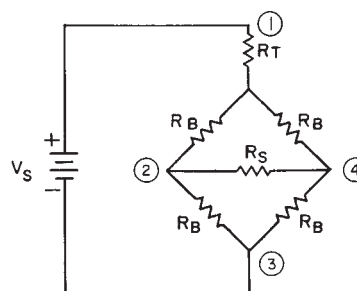

NOTES

1. Circled numbers refer to sensor termination.
2. $V_0 = V_2 - V_4$ (referenced to pin 3).
3. R_B = Strain gage resistors (~4.8 kΩ).
4. R_T = Sensitivity temperature compensation resistor.
5. R_S = Sensitivity calibration resistor.

When a positive pressure is applied to port P2, the differential voltage $V_2 - V_4$ (voltage at pin 2, with respect to ground, increases and voltage at pin 4 decreases) increases linearly with respect to the input pressure. When a vacuum pressure is pulled at port P2 (or positive pressure applied to port P1) the voltage $V_2 - V_4$ decreases linearly with respect to the input pressure.

Unamplified


Pressure Sensors

170PC Series


Low Pressure Gage & Differential/Unamplified

MOUNTING DIMENSIONS (For reference only)




Differential Types




- Terminals
 1 – Vs (+)
 2 – Output A
 3 – Ground (-)
 4 – Output B

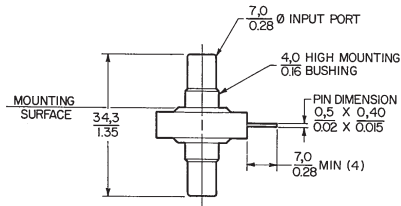


Gage Types

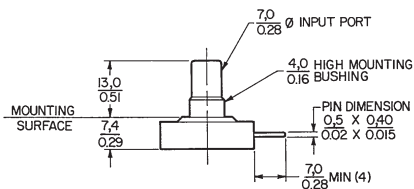

Mounting Hardware - PC10198



170PC CONSTRUCTION

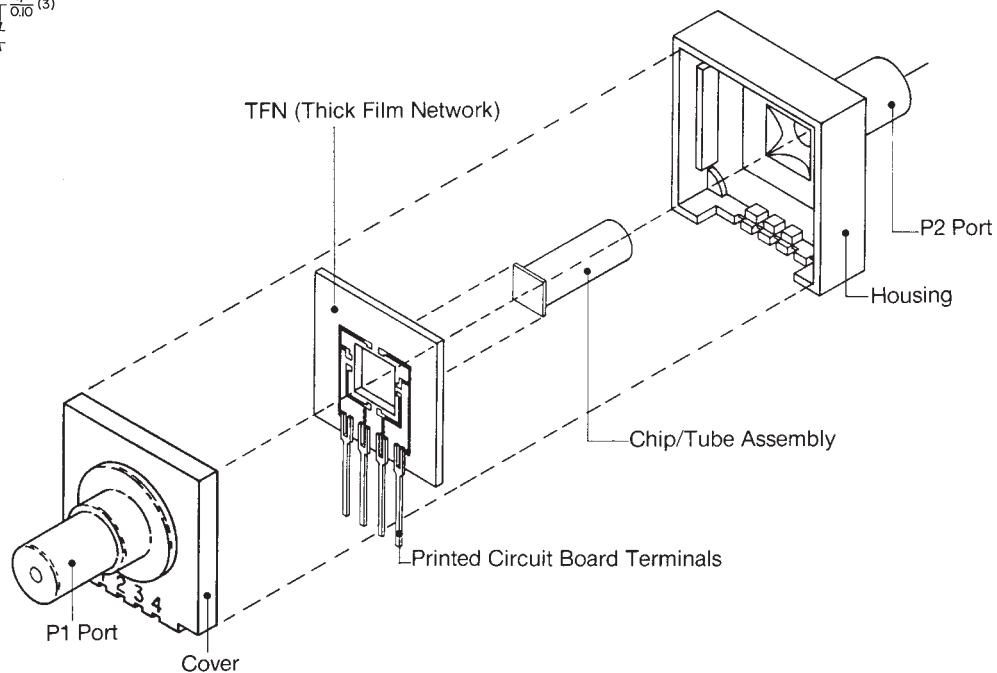

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru