

Attenuators

TNC Type

DC - 18 GHz Precision Performance

Frequency: DC - 18.0 GHz, DC - 12.4, DC - 8.0 and DC - 2.0 units available

Attenuation Values: 1 - 60 dB in 1 dB increments

Attenuation Accuracy:

| | |
|------------|----------|
| 1 - 6 dB | ± 0.3 dB |
| 7 - 20 dB | ± 0.5 dB |
| 21 - 40 dB | ± 1.0 dB |
| 41 - 60 dB | ± 1.5 dB |

Impedance: 50 Ohms


VSWR: 1.07 + 0.015 f (GHz) max

Power: 2 Watts average @ +25 °C derated linearly to 0.5 Watts @ +125 °C

Peak Power: 200 Watts

Operating Temperature Range: -54C to +125C


Finish: Stainless Steel

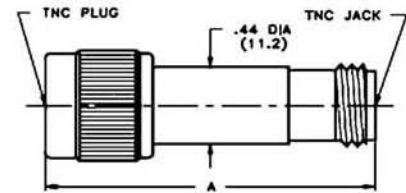

| DC - 18.0 GHz | 225 Series | Model Number |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Male/Female | Female/Female | Male/Male |
| ATT-0225-XX-TNC-02 | ATT-225F-XX-TNC-02 | ATT-225M-XX-TNC-02 |
| Attenuation Value = XX, Select 01 thru 60 dB in 1 dB increments | | |
| <i>Broadband Performance</i> | | |


| Attenuation Value | Length A |
|-------------------|-------------|
| 1 - 20 dB | 1.57 (39.9) |
| 21 - 60 dB | 1.84 (46.7) |

| DC - 12.4 GHz | 224 Series | Model Number |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Male/Female | Female / Female | Male / Male |
| ATT-0224-XX-TNC-02 | ATT-224F-XX-TNC-02 | ATT-224M-XX-TNC-02 |
| Attenuation Value= XX, Select 01 thru 60 dB in 1 dB Increments | | |

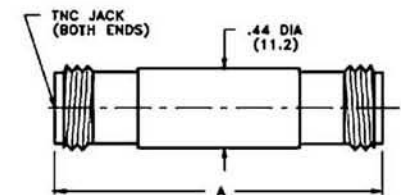

| Attenuation Value | Length A |
|-------------------|-------------|
| 1 - 20 dB | 1.66 (42.2) |
| 21 - 60 dB | 1.93 (49.0) |

| DC - 8.0 GHz | 223 Series | Model Number |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Male/Female | Female / Female | Male / Male |
| ATT-0223-XX-TNC-02 | ATT-223F-XX-TNC-02 | ATT-223M-XX-TNC-02 |
| Attenuation Value= XX, Select 01 thru 60 dB in 1 dB Increments | | |

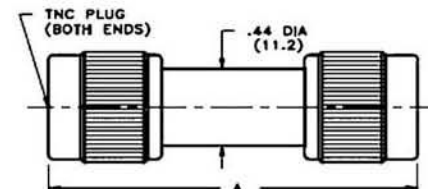

| Attenuation Value | Length A |
|-------------------|-------------|
| 1 - 20 dB | 1.71 (43.4) |
| 21 - 60 dB | 1.98 (50.3) |

| DC - 2.0 GHz | 222 Series | Model Number |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Male/Female | Female / Female | Male / Male |
| ATT-0222-XX-TNC-02 | ATT-222F-XX-TNC-02 | ATT-222M-XX-TNC-02 |
| Attenuation Value= XX, Select 1 thru 60 dB in 1 dB Increments | | |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru