
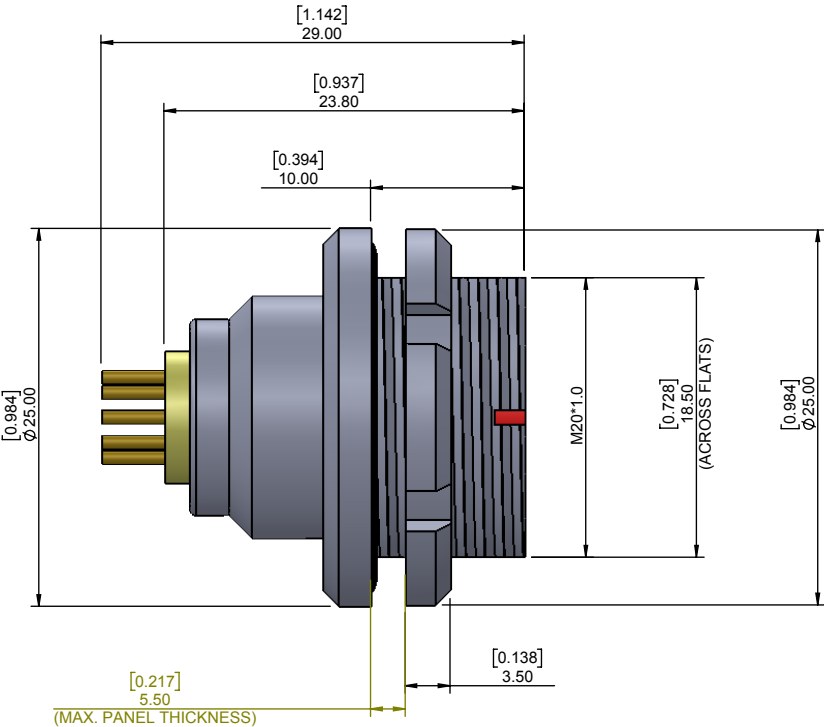







****NOTE****
SEE PAGE 2 FOR BOARD LAYOUTS

CHART A ● = KEY LOCATION **VIEW FROM TERMINATION END**

 2 POSITION 25 AMP MAX. PIN Ø = 2.00 [0.079]	 3 POSITION 17 AMP MAX. PIN Ø = 1.60 [0.063]	 4 POSITION 15 AMP MAX. PIN Ø = 1.30 [0.051]	 6 POSITION 12 AMP MAX. PIN Ø = 1.30 [0.051]
CONTACT RESISTANCE = 3 mΩ TEST VOLTAGE = 2100V WORKING VOLTAGE = 700V	CONTACT RESISTANCE = 4 mΩ TEST VOLTAGE = 2400V WORKING VOLTAGE = 800V	CONTACT RESISTANCE = 5 mΩ TEST VOLTAGE = 1850V WORKING VOLTAGE = 615V	CONTACT RESISTANCE = 5 mΩ TEST VOLTAGE = 1350V WORKING VOLTAGE = 450V

CHARACTERISSTICS
MATERIALS

SHELL : BRASS
SHELL PLATING : NICKEL
NUT : BRASS
NUT PLATING : NICKEL
LATCH SLEEVE : BRASS
LATCH SLEEVE PLATING : NICKEL
CONTACTS : COPPER ALLOY
CONTACT PLATING : 7µ" GOLD PLATED OVER 196µ" NICKEL MIN.
INSULATOR : PPS (HIGH TEMPERATURE)
O-RING: SILICONE

MECHANICAL

DURABILITY: 5000 CYCLES
OPERATING TEMP. RANGE: -40° C ~ +200° C
PROCESS TEMPERATURE : 260°C FOR 5 SECONDS
MAX. TORQUE VALUE : 9.0 Nm [79.0 IN/lbs]
SHIELDING: 75dB @ 10MHz
40dB @ 1GHz

IP RATING: 67

822K YY - 2 1 3 R 00 1

SERIES 16.00 [0.630]

OF POSITIONS (Ex. 002) **SEE CHART A**


2 = FEMALE

1 = GOLD FLASH

RoHS COMPLIANT

VERTICAL (PANEL MOUNT)

NICKEL/CHROME PLATED SHELL

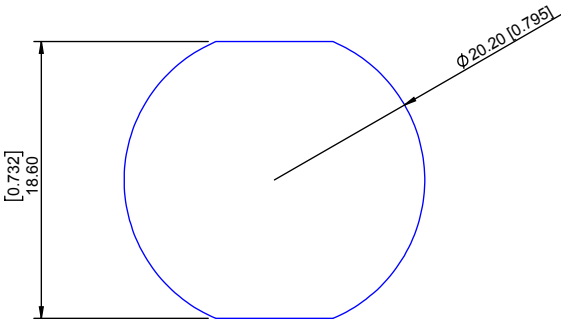

PANEL CUTOUT


TOLERANCE = +0.10, -0.0
[+0.004, -0.00]

RoHS COMPLIANT

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	NorComp	DRAWN: M. SIGMON	DATE: 02-25-16	SCALE: N.T.S.	SHEET 1	OF 2	REV: 3
						DWG NO. 822KYYY-213R001		

BOARD LAYOUTS

● = KEY LOCATION

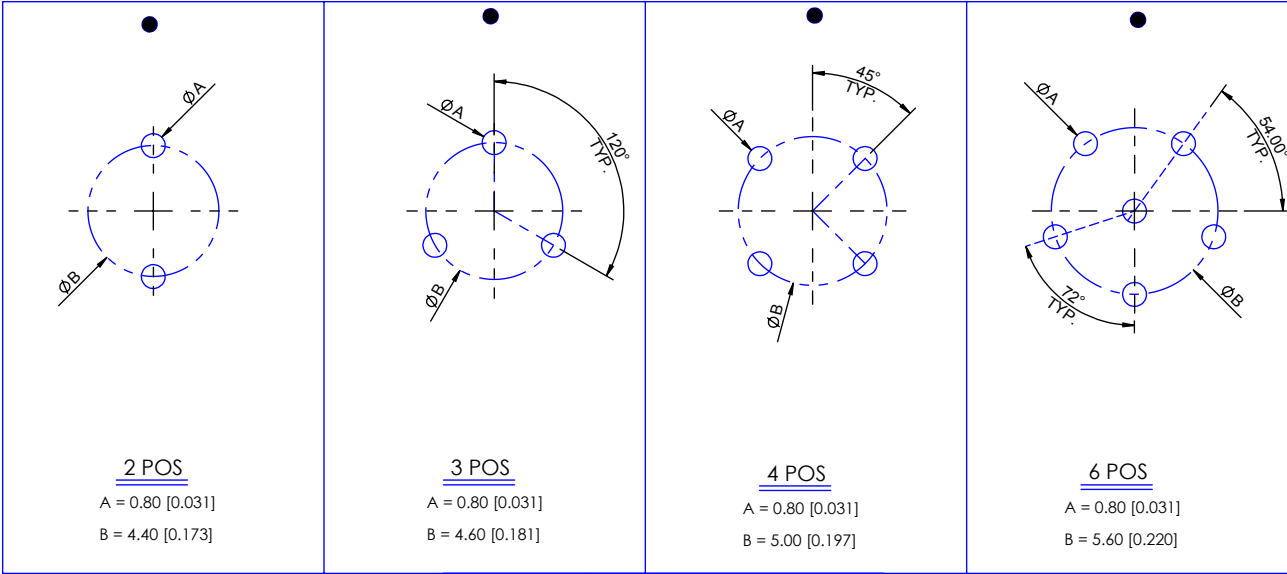

RoHS COMPLIANT



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

NorComp

DRAWN: M. SIGMON	DATE: 02-25-16	SCALE: N.T.S.	SHEET 2 OF 2	REV: 3
			DWG NO. 822KYYY-213R001	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru