


# HDM40416L-4

## Dimensional Drawing

40 Character x 4 Lines, LED Backlight

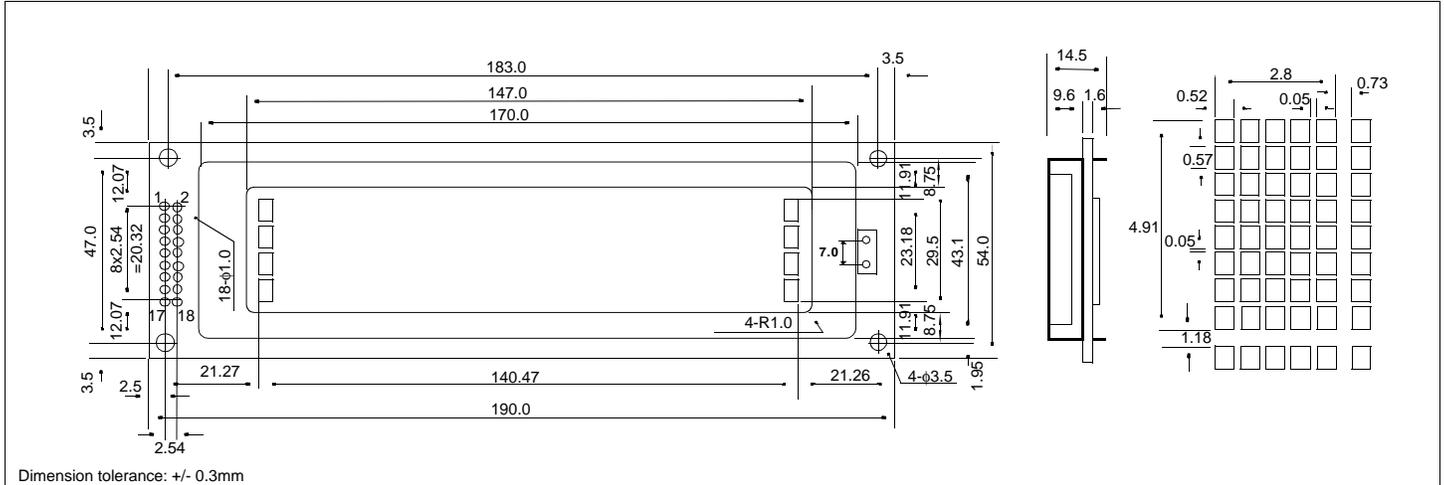

### Features

Character Format ..... 5x7 Dots with Cursor  
 Backlight.....LED  
 Options.TN/Gray STN/Yellow STN, 12 o'Clock/6 o'Clock View  
 Normal/Extended Temperature  
 Normal/Negative Displays

### Physical Data

Module Size.....190.0W x 54.0H x 14.5T mm  
 Viewing Area Size.....147.0W x 29.5H mm  
 Weight.....150g


### Absolute Maximum Ratings

PARAMETER	SYMBOL	MIN	MAX	UNIT
SUPPLY VOLTAGE	$V_{DD}-V_{SS}$	0	7.0	V
SUPPLY VOLTAGE FOR LCD	$V_{DD}-V_L$	0	13.5	V
INPUT VOLTAGE	$V_{IN}$	$V_{SS}$	$V_{DD}$	V
OPERATING TEMPERATURE	$T_{OP}$	0	50	°C
STORAGE TEMPERATURE	$T_{STG}$	-20	70	°C
LED FORWARD CURRENT	$I_F$	-	600	mA
LED REVERSE VOLTAGE	$V_R$	-	8	V
LED POWER CONSUMPTION	$P_D$	-	2700	mW

### Electrical Characteristics (VDD=5.0±0.25V 25°C)

PARAMETER	SYM	CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNIT
INPUT HIGH VOLTAGE	$V_{IH}$	-	2.2	-	-	V
INPUT LOW VOLTAGE	$V_{IL}$	-	-	-	0.6	V
OUTPUT HIGH VOLTAGE	$V_{OH}$	$I_{OH}=0.2mA$	2.4	-	-	V
OUTPUT LOW VOLTAGE	$V_{OL}$	$I_{OL}=1.2mA$	-	-	0.4	V
POWER SUPPLY CURRENT	$I_{DD}$	$V_{DD}=5.0V$	-	3.0	5.0	mA
POWER SUPPLY FOR LCD	$V_{DD}-V_L$	$T_A=25°C$	4.3	-	4.7	V
LED FORWARD VOLTAGE	$V_F$	$I_F=150mA$	-	4.1	4.5	V
BRIGHTNESS	L	$I_F=150mA$	60	80	-	NIT
DRIVE METHOD	1/16 Duty					

### Block Diagram

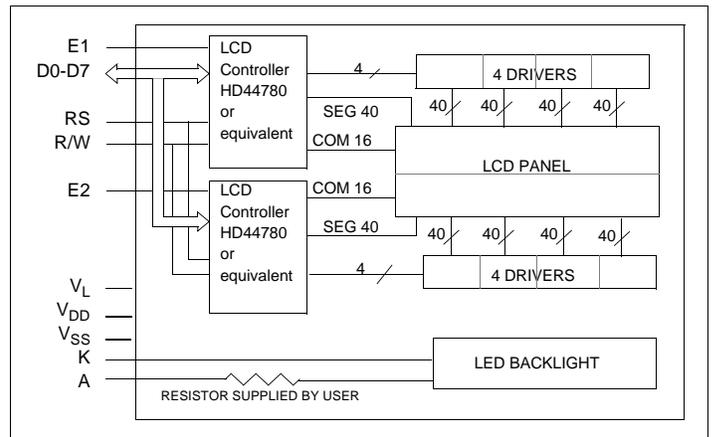

### Pin Connections

PIN NO.	SYMBOL	LEVEL	FUNCTION
1	D7	H/L	Data bus
2	D6	H/L	
3	D5	H/L	
4	D4	H/L	
5	D3	H/L	
6	D2	H/L	
7	D1	H/L	
8	D0	H/L	
9	E1	H,H→L	Enable
10	RW	H/L	H: Data read L: Data write
11	RS	H/L	H: Data input L: Instruction input
12	$V_L$	-	Operating voltage for LC
13	$V_{SS}$	0V	Ground
14	$V_{DD}$	5V	Power supply for logic
15	E2	H,H→L	Enable
16	N/C	-	No-connection
17	A	-	Anode for LED backlight
18	K	-	Cathode for LED backlight

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)