

# Low Profile Size 5SF — Push or Pull

LINEAR Low Profile

Short Stroke, Flat Face  
Part Number: 129450-0XX

All products are RoHS Compliant

## Performance

	100%	50%	25%	10%
Maximum Duty Cycle	100%	50%	25%	10%
Maximum ON Time (sec) when pulsed continuously <sup>1</sup>	∞	100	36	10
Maximum ON Time (sec) for single pulse <sup>2</sup>	∞	160	44	13
Watts (@ 20°C)	21	42	84	210
Ampere Turns (@ 20°C)	860	1220	1720	2730

## Coil Data

awg (0XX) <sup>3</sup>	Resistance (@20°C)	# Turns <sup>4</sup>	VDC (Nom)	VDC (Nom)	VDC (Nom)	VDC (Nom)
23	2.03	288	6.1	8.6	12.1	19.2
24	3.20	360	7.6	10.8	15.3	24.0
25	4.91	440	9.6	13.6	19.2	31.0
26	7.72	550	12.1	17.1	24.0	38.0
27	11.12	636	15.0	21.0	30.0	48.0
28	18.79	840	19.2	27.0	39.0	61.0
29	30.48	1088	24.0	34.0	48.0	77.0
30	44.86	1275	30.0	43.0	61.0	96.0
31	70.90	1596	38.0	54.0	76.0	121.0
32	109.00	1974	47.0	67.0	95.0	150.0
33	175.00	2496	60.0	86.0	121.0	192.0

<sup>1</sup> Continuously pulsed at stated watts and duty cycle

<sup>2</sup> Single pulse at stated watts (with coil at ambient room temperature 20°C)

<sup>3</sup> Other coil awg sizes available — please consult factory

<sup>4</sup> Reference number of turns

## Specifications

Dielectric Strength	23 awg, 1000 VRMS ; 24-33 awg, 1200 VRMS
Recommended Minimum Heat Sink	Maximum watts dissipated by solenoid are based on an unrestricted flow of air at 20°C, with solenoid mounted on the equivalent of an aluminum plate measuring 7 $\frac{1}{2}$ " square by $\frac{1}{8}$ " thick
Coil Resistance	23-33 awg, $\pm 5\%$
Weight	9.0 oz (255 gms)
Holding Force	58.0 lb (258.0 N) @ 105°C

## How to Order

Add the coil awg number (0XX) to the part number (for example: to order a 25% duty cycle unit rated at 30 VDC, specify 129450-027).


Please see [www.johnsonelectric.com](http://www.johnsonelectric.com) for our list of stock products available through distribution.




All specifications subject to change without notice.

# Low Profile Size 5SF — Push or Pull

Typical Force @ 20°C

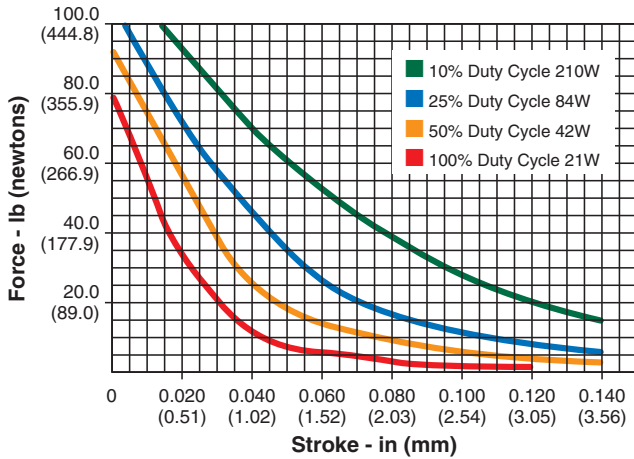

Typical Speed @ No Load, 20°C

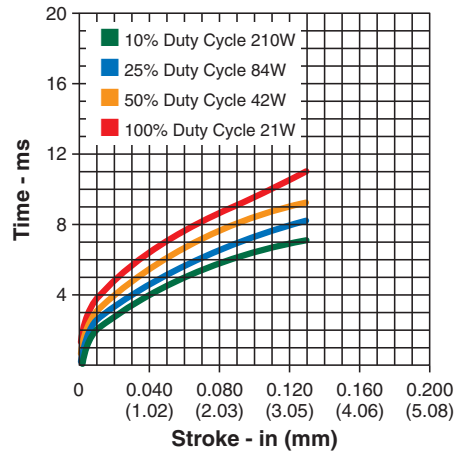


Force values for reference only.

## Dimensions

Inches (mm)

All solenoids are illustrated in energized state

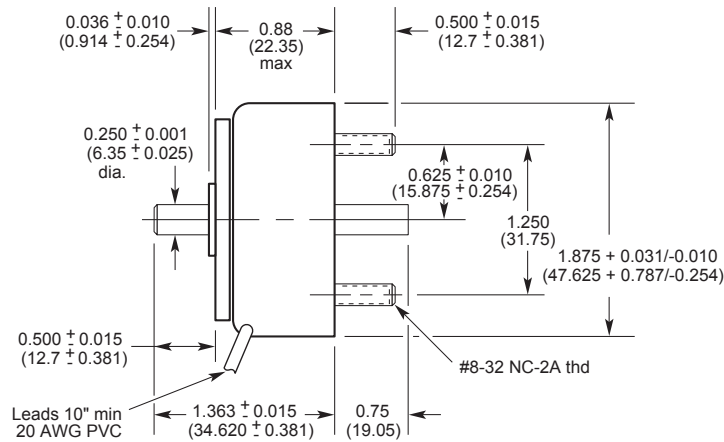

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)