

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY DATA OF POLARIS INDUSTRIAL ENTERPRISES, INC. NO DISCLOSURE, REPRODUCTION, OR USE OF ANY PART THERE OF MAY BE MADE EXCEPT BY WRITTEN PERMISSION.

REV.	BY	DATE	P/N
F	BT	1-25-95	MH20B

SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

RESISTANCE RANGE _____ SEE BELOW
 RESISTANCE TOLERANCE ±10%
 LINEARITY(INDEPENDENT) 3&5 TURN(±.35%) 10&20 TURN(±.25%)
 RESOLUTION _____ ESSENTIALLY INFINITE
 END RESISTANCE 1 OHM OR .1%
 TRAVEL _____ SEE TABLE
 OUTPUT SMOOTHNESS .05%(3&5TURN).015%(10,15&20TURN)
 POWER RATING _____ SEE TABLE
 INSULATION RESISTANCE 100 MEGOHMS MIN. AT 1000VDC
 DIELECTRIC STRENGTH 1000 VAC AT SEA LEVEL
 CONTACT VARIATION <5%(3&5TURN) <3%(10,15&20TURN) CRV

MECHANICAL

NUMBER OF TURNS _____ SEE TABLE
 TRAVEL _____ SEE TABLE
 TORQUE,ROTATIONAL 0.7 IN.OZ. MAX. .406-.002DIA.
 LIFE,ROTATIONAL _____ SEE TABLE
 STOP STRENGTH 94 IN.OZ.
 RADIAL PLAY _____ .002 TIR
 END PLAY _____ .005

ENVIRONMENTAL

OPERATING TEMPERATURE -55°C TO +105°C
 TEMPERATURE COEFFICIENT ±100 PPM/°C
 VIBRATION 10HZ TO 2000HZ 15G
 SHOCK 50G 11MS
 MOISTURE RESISTANCE 40°C 95%RH 120 HOURS



OPTIONS

SERVO MOUNTING
 SPECIAL RESISTANCES AND LINEARITIES
 MODIFIED SHAFTS
 EXTRA TAPS
 HIGH TORQUE
 EXTRA GANGS(UP TO 6)

STANDARD RESISTANCE RANGE

= 3 TURN, 1K,5K,10K,20K
 5 TURN, 1K,5K,10K,20K,50K
 10 TURN,2K,5K,10K,20K,50K,100K
 15 TURN,2K,5K,10K,20K,50K,100K
 20 TURN,2K,5K,10K,20K,50K,100K

HYBRID RESISTANCE ELEMENT

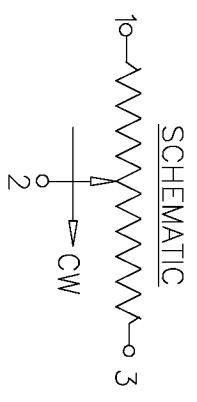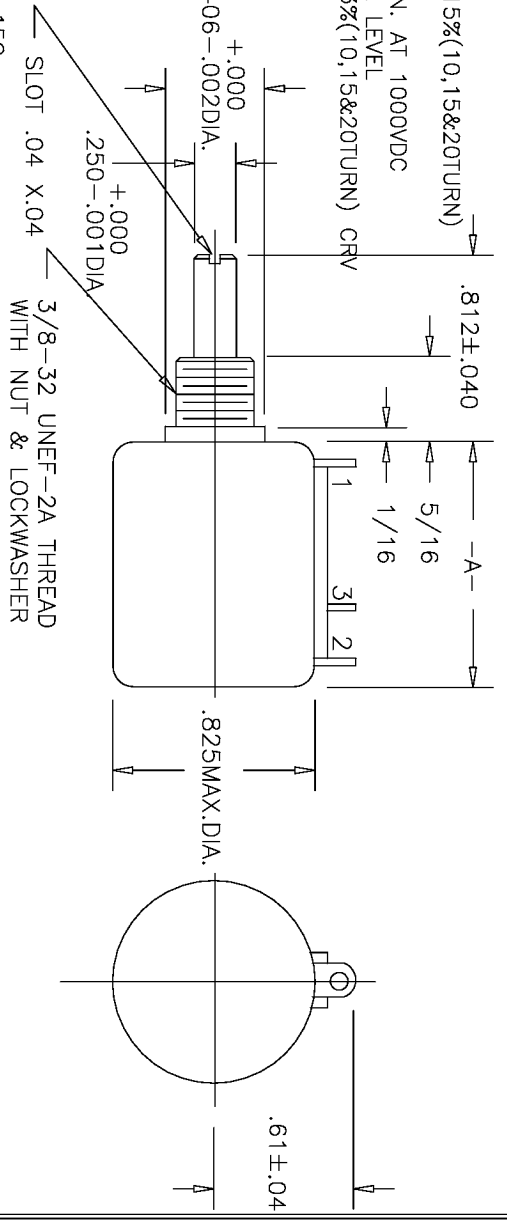


TABLED SPECIFICATIONS

DASH NO.	NO.OF TURNS	MECHANICAL ANGLE+10°-0°	ELECTRICAL ANGLE ±5°	POWER RATING	ROTATIONAL LIFE	DIM -A-	WEIGHT
-3	3	1080°	1080°	0.7 WATT	5,000,000	.71	1.4 OZ.
-5	5	1800°	1800°	1.0 WATT	5,000,000	.71	1.4 OZ.
-10	10	3600°	3600°	2.0 WATT	10,000,000	1.00	1.7 OZ.
-15	15	5400°	5400°	2.0 WATT	10,000,000	1.29	2.4 OZ.
-20	20	7200°	7200°	2.0 WATT	10,000,000	1.58	2.5 OZ.

TOLERANCES

XX = +/- .010" FRACT. = +/- 1/64"
 XXX = +/- .005" ANGLES = +/- 1/2"
 ALL SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

SCALE NONE
 DATE: 11-10-86
 BY: _____
 APPR/V/D: _____
 CODE IDENT: 19477

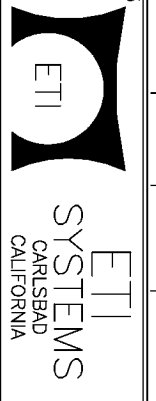

TITLE: HYBRID MULTI-TURN POTENTIOMETER

PART NO. MH20B

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru