


STRAIGHT CABLE JACK-CRIMP TYPE
CABLE 2.6/50

SERIES: BNC 1 / 2

PEN 91-0104-124

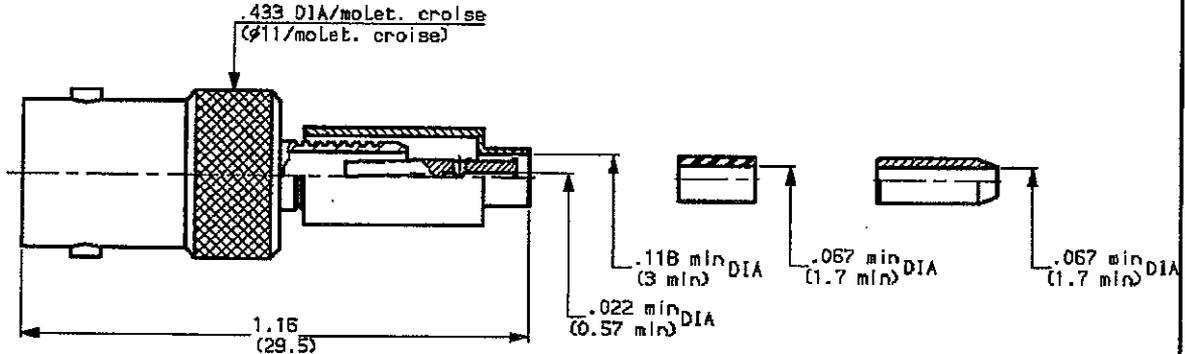

weight 0.35 oz (10 g)

CABLES :RG188

CHARACTERISTICS

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω
FREQUENCY RANGE	0-4 GHz
TEMPERATURE RATING	-65/+165 °C
VSWR	AD Max
RF INSERTION LOSS	0.11 /F dB Maxi
VOLTAGE RATING	500 Vrms Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500 Vrms mini
INSULATION RESISTANCE	5000 Mo mini
HERMETIC SEAL	NA cc/s Atm.cm3/s
LEAKAGE (pressurized only)	NA psi MPa

STANDARDISATION MIL	STD348-301/BNC
CECC	22120/BNC
CEI	169-8/BNC

CABLE RETENTION 9 Lb mini
40 N

CENTER CONTACT RETENTION

Axial force - mating end	6.075 Lb mini
Axial force - opposite end	6.075 Lb mini
Torque (Min)	NA Inch.oz cm. N

RECOMMENDED TORQUES

Mating	NA	inch. Lb cm. N
Panel nut	NA	inch. Lb cm. N
Clamp nut	NA	inch. Lb cm. N

CONSTRUCTION

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH
BODY	BRASS	NICKEL
OUTER CONTACT	BRASS	NICKEL
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD
INSULATORS	PTFE + Polyamide	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE
5737	95.06.015	braid clamp PTFE → Polyamide	Guarigu	17.09.97


Initiated on 31-JAN-91

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.




Superseded on

STRAIGHT CABLE JACK-CRIMP TYPE
TABLE 2.6/50

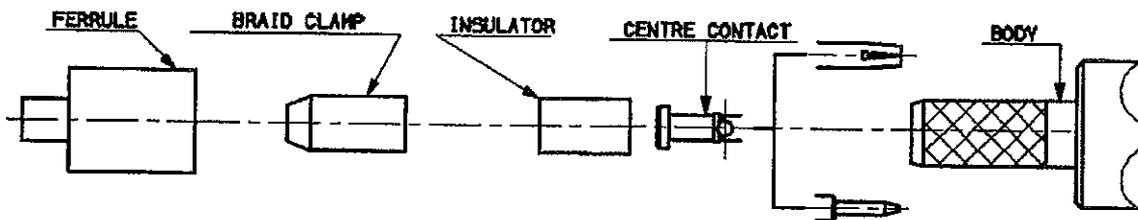

①


- 1-1 Slide onto the cable the ferrule
- 1-2 Strip the cable .
- 1-3 Fan the braid .

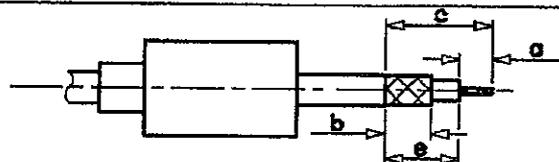

Stripping	a	b	c	d	e
Inch	.157	.394	.728	-	.571
MM	4	10	18.5	-	14.5


②

- 2-1 Slide the braid clamp and insulator between the dielectric and the braid .
- 2-2 Slide on the centre contact until it bottoms against cable dielectric .
- 2-3 Crimp centre contact , crimping tool R 282 223 000 (Hex. : .068) or crimping tool M22520/5-01 + dies M22520/5-11

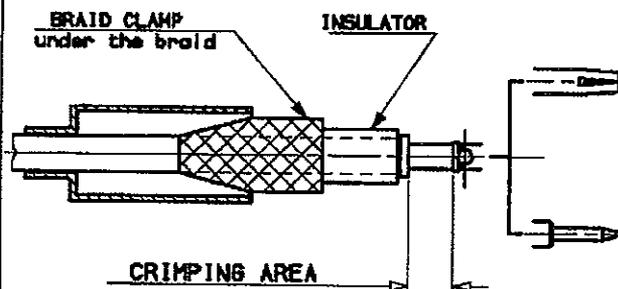


③

- 3-1 Slide cable into the body until bottoms against insulator .
- 3-2 Slide ferrule over the braid (in direction F)

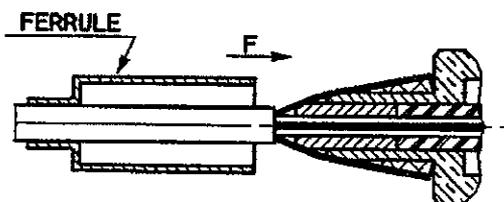

④

- 4-1 Crimp the ferrule with crimping tool R 282 223 000 (Hex. : .213) or Crimping tool M22520/5-01 + dies M22520/5-11
- 4-2 Cut the excess of braid .

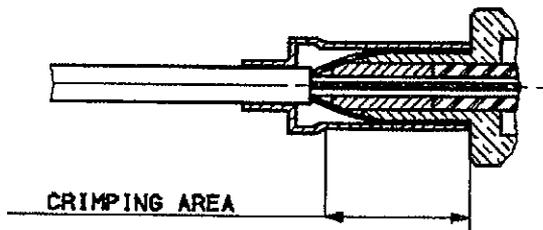

ISSUE	REVISION No	DESCRIPTION	BY	DATE

Initiated on 31-JAN-91

The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.



Approved on _____

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru