



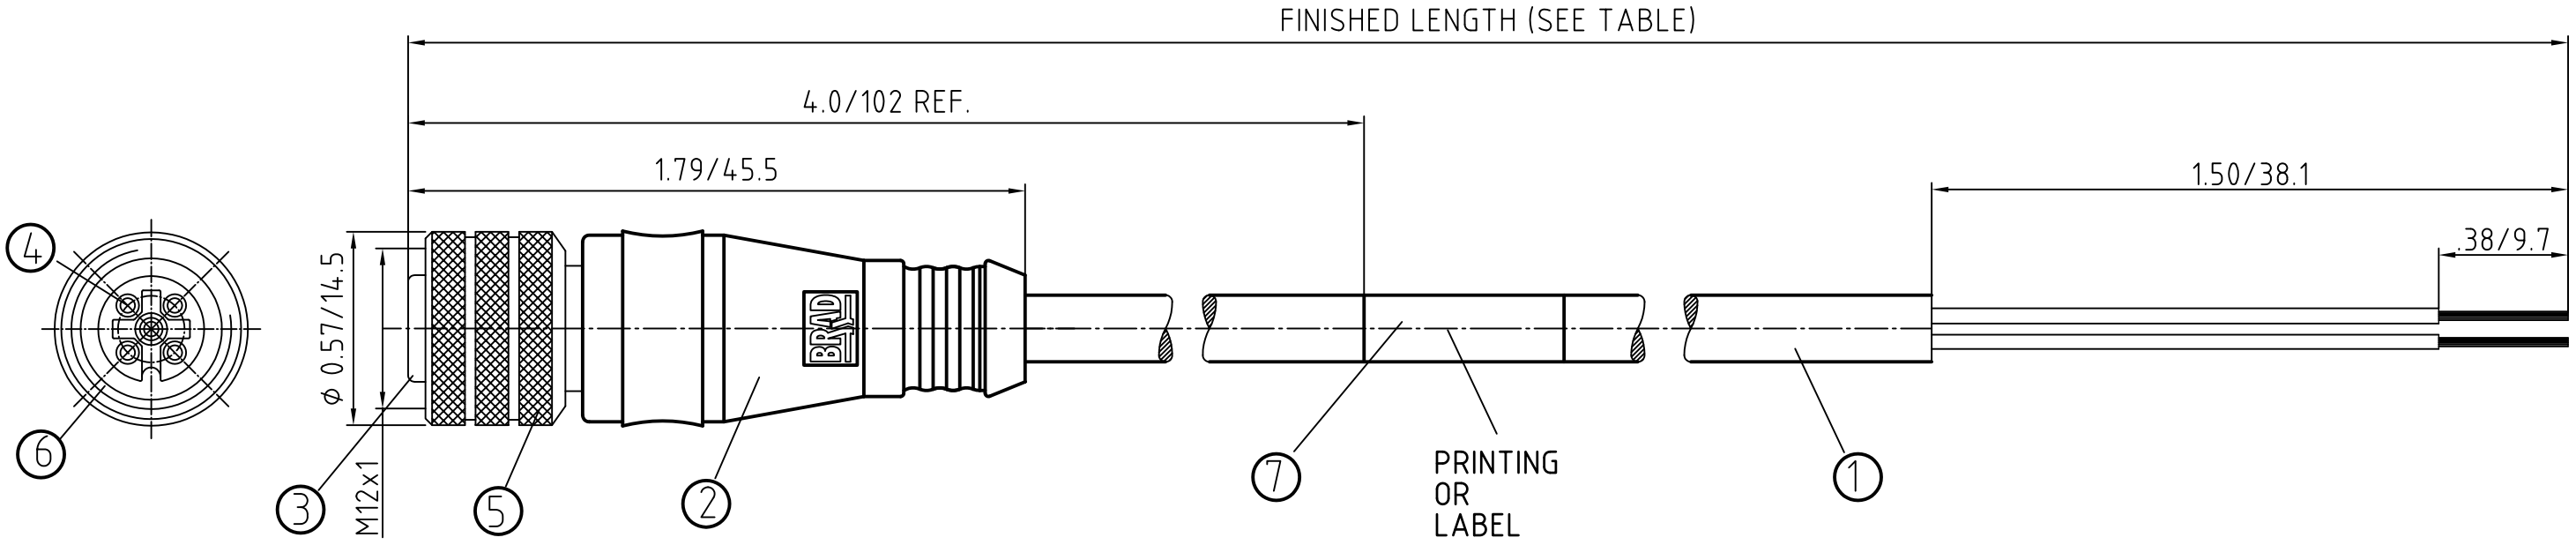

CONNECTOR SPECIFICATION:

VOLTAGE RATING	250 VAC/VDC
AMPERAGE RATING	max. 4 AMPS
PROTECTION	IP67
OPERATING TEMPERATURE	-20°C TO 105°C
UL CERTIFICATIONS	UL RECOGNIZED, FILE NO. E152210
ASSEMBLY IS	RoHS COMPLIANT

ITEM	COMPONENT	MATERIAL	FINISH
7	LABLE	MYLAR	BLACK/YELLOW
6	O-RING	VITON	RED
5	COUPLER	BRASS	NICKEL PLATED
4	PIN CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL
3	INSERT	NYLON	BLACK
2	OVERMOLD	POLYURETHANE (PUR)	YELLOW
1	CABLE- 22/3-5 (COPPER STRANDING) 3/4/5 CONDUCT. 300V	JACKET: PVC	JACKET: YELLOW

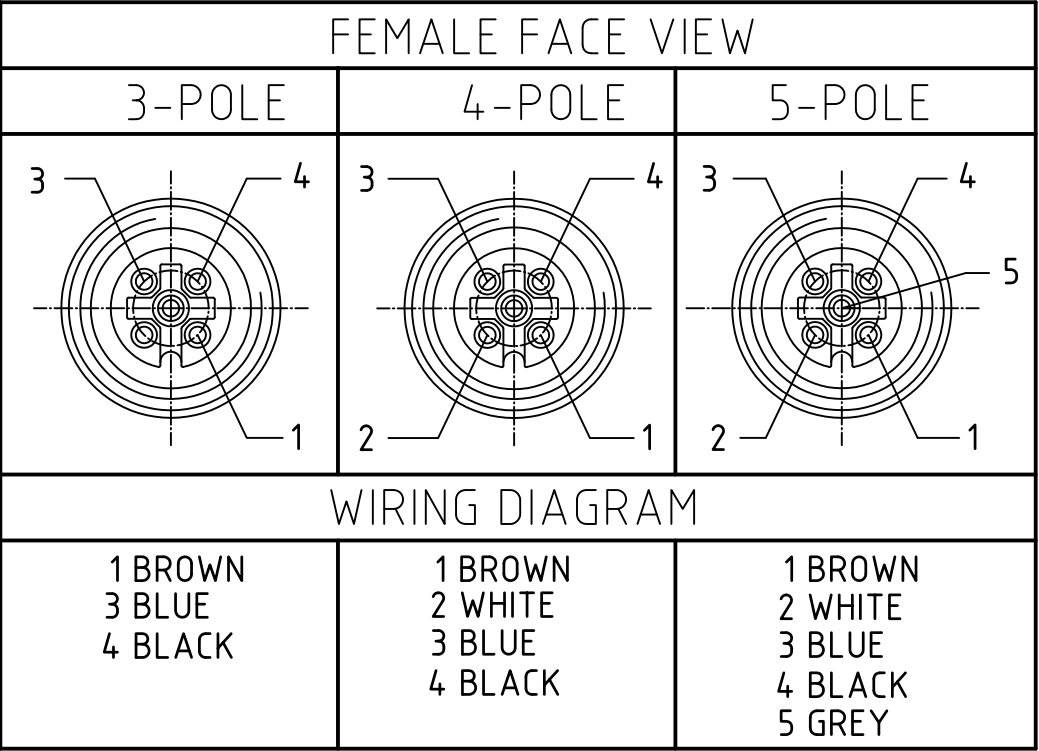

DESCRIPTION EC NO: WEU2010-0261 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/11 CHKD: NS APPR: NSTAUDIG 2010/01/25	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 ▽C = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION
1	REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE SHEET 2		SD-120065-026		SHEET NO. 1 OF 1

	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
F											F
E											E
D											D
C											C
B											B
A											A
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
3	1200650129	803000A09M020	6.56' +3.50" -0 [2.0M +88.9 -0]

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
4	1200650251	804000A09M003	0.98' +0.75" -0 [0.3M +19.1 -0]
4	1200651508	804000A09M005	1.64' +1.75" -0 [0.5M +44.5 -0]
4	1200650252	804000A09M010	3.28' +2.19" -0 [1.0M +55.6 -0]
4	1200650255	804000A09M020	6.56' +3.50" -0 [2.0M +88.9 -0]
4	1200650259	804000A09M030	9.84' +3.50" -0 [3.0M +88.9 -0]
4	1200650261	804000A09M040	13.12' +6.50" -0 [4.0M +165.1 -0]
4	1200650265	804000A09M050	16.40' +6.50" -0 [5.0M +165.1 -0]
4	1200650268	804000A09M060	19.69' +6.50" -0 [6.0M +165.1 -0]
4	1200650270	804000A09M070	22.97' +6.50" -0 [7.0M +165.1 -0]
4	1200650275	804000A09M080	26.25' +12.50' -0 [8.0M +317.5 -0]
4	1200650276	804000A09M090	29.53' +12.50" -0 [9.0M +317.5 -0]
4	1200650277	804000A09M100	32.81' +12.50" -0 [10.0M +317.5 -0]
4	1200650285	804000A09M150	49.21' +24.50" -0 [15.0M +622.3 -0]
4	1200650289	804000A09M200	65.62' +24.50" -0 [20.0M +622.3 -0]
4	1200650293	804000A09M250	82.02' +24.50" -0 [25.0M +622.3 -0]
4	1200650295	804000A09M300	98.43' +24.50" -0 [30.0M +622.3 -0]

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
5	1200650471	805000A09M020	6.56' +3.5" -0 (2.0M +89mm -0)
5	1200650476	805000A09M040	13.12' +6.5" -0 (4.0M +165mm -0)
5	1200650479	805000A09M050	16.40' +6.5" -0 (5.0M +165mm -0)
5	1200650483	805000A09M060	19.69' +6.5" -0 (6.0M +165mm -0)
5	1200650487	805000A09M100	32.81' +12.5" -0] (10.0M +318mm -0)

DESCRIPTION EC NO: WEU2010-0261 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/11 CHKD: NS APPR: NSTAUDIG 2010/01/25	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 ▽C = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE IN/MM		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
				DRAWN BY	DATE	MICRO-CHANGE COERDSET 3/4/5-POL FEMALE STR SE 22/5 YELLOW PVC CABLE			
				CHECKED BY	DATE				
				RE	2010/01/20	molex MOLEX INCORPORATED			
				APPROVED BY	DATE				
				NSTAUDIG	2010/01/25	DOCUMENT NO. SD-120065-026		SHEET NO. 1 OF 1	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru