


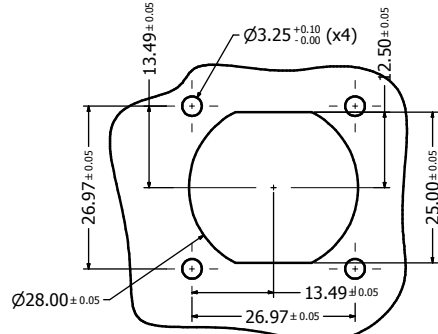
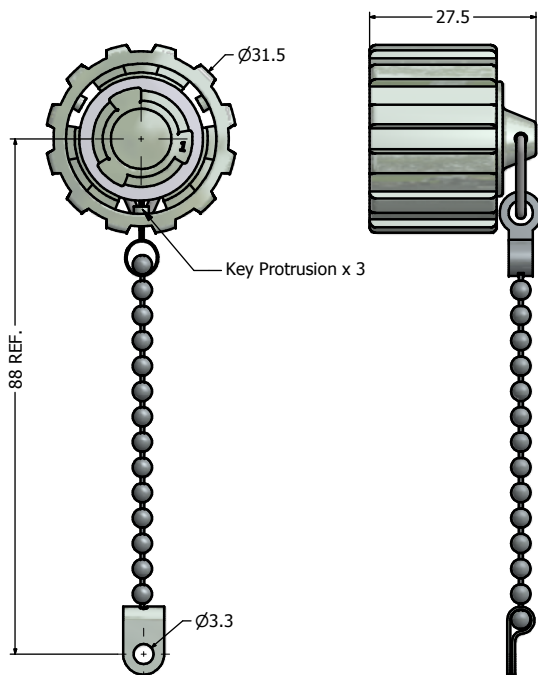
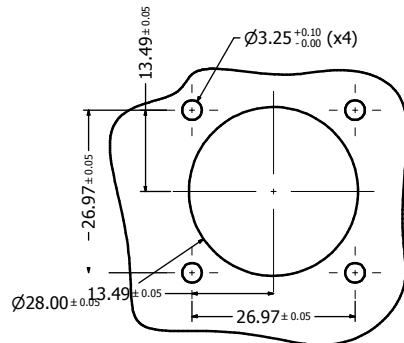





Recommended Double-D Panel Cutout



Recommended Round Panel Cutout

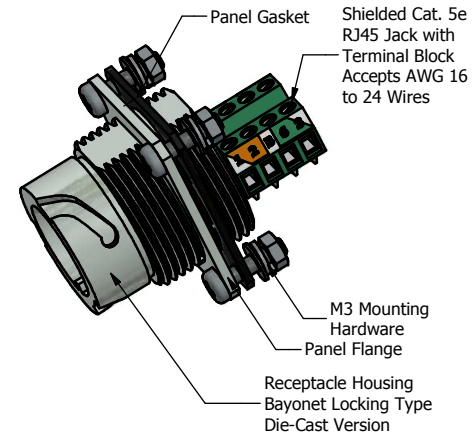

Notes:

1. Electrical Specifications:

- Meets EIA/TIA-568-B.2 Cat.5e Specification
- Contact Resistance: 20 mOhm max.
- Insulation Resistance: 500MOhm min. @ 100 VDC
- Current Rating: 1.2A max. at 25°C
- Working Voltage: 100 VDC
- DWV: 1000 VDC/60s Contact to Contact, 1500 VDC/60s Contact to Metal Shell
- Operating Temperature: -40°C to +85°C

2. Material and Finish:

- Receptacle Housing (with Flange) & Cover: Zinc Die-Cast, Finish: Nickel Plated
- Cover Gasket: Silcon, Color: White
- Ball Chain Assembly, Copper Alloy and Stainless steel, Nickel Plated
- RJ45 Jack Metal Shell: Copper Alloy, Nickel Plated
- RJ45 Jack Plastic Housing: Glass filled PBT UL94 V-0, Color: Black
- RJ45 Jack Contacts: Phosphor Bronze, Finish: 50u" Gold min. over Nickel
- Terminal Block Insulator: Polyamide, UL94 V-0 Rated
- Terminal: Brass, Tin Plated
- Gage Clamp: Brass, Tin Plated
- M2 Screw: Steel, Zinc Plated
- Panel Gasket: NBR, Color: Black
- M3 Mounting Hardware: Stainless Steel
- Includes 4 x (Screw + Nut + Flat Washer + Spring Lock Washer)

3. Connector can be front or rear mounted to a maximum panel thickness of 3.2mm.

4. IP67 rated when covered or fully mated with the appropriate mating connector

5. Hardware shipped unassembled

6. Recommended mounting torque is 12 to 14 lb-inch

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

Description	Part Number
Nickel Plated Zinc Die-Cast with Cat5e RJ45 Jack with Terminal Block + Cover	17-111194
Potted Nickel Plated Zinc Die-Cast with Cat5e RJ45 Jack with Terminal Block + Cover	17-111204

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC CORPORATION.	DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND	Customer:			Tolerance Unless otherwise specified 0 PLC ±0.30 1 PLC ±0.20 2 PLC ±0.10 3 PLC ±0.05 ANGLES ±1°	 Autodesk Inventor	Scale:	Dim. in mm			
		Name		Title			Approval Date	Material: See Notes			
							2012	Date	Name	Cat. 5e RJ45 + Terminal Block Receptacle (with Flange) + Cover Kit Nickel Plated Zinc Die-Cast Version	
							Draw.	Nov. 22	Vincent Ke		
							Appd.	Nov. 22	J. Chaudry		
							Norm				
							D-old				
									Drawing No.: 17K1A385		DIN A3
		a original							Part No.: SEE PART NUMBER TABLE		Sheet 1/1
		Rev.	Changes	Date					Name		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru