


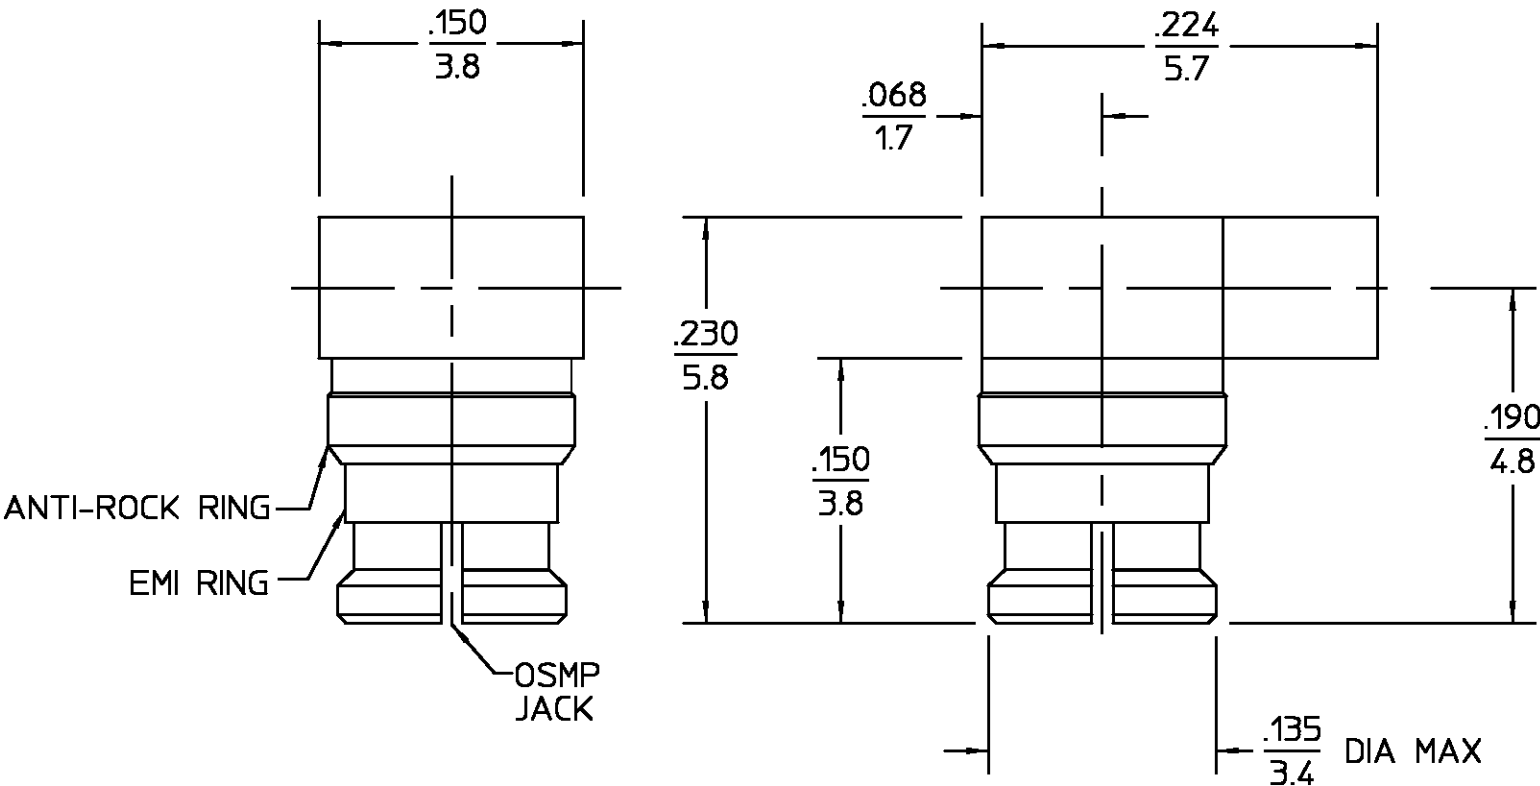

ELECTRICAL		MECHANICAL		ENVIRONMENTAL		HOUSING		MATERIAL		FINISH	
Nominal Impedance (Ohms) 50		Force to Engage (Lbs MAX) 15		Temperature Rating -65°C To +125°C		DIELECTRIC		BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196, ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
Frequency Range (GHz) DC to 40		Disengage (Lbs MIN) 2.0		Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D		CENTER CONTACT CONTACT FINGER ANTI-ROCK RING EMI RING		TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457		N/A	
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335		Center Contact Retention 1.5 Lbs MIN		Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B,				BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
VSWR 1.35 MAX @ 26.5 GHz		Durability 100 cycles		Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B		COMPONENT		MATERIAL		FINISH	
Insertion Loss .12f GHz dB MIN						UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°		DRAWN BY  DATE 10/08/92		 AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599	
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 190						These drawings and specifications are the property of Omni Spectra Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		APP'D BY  4/12/94			
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 500		DESIGNED FOR USE WITH .047 DIA S.R.				USE ASS'Y PROCEDURE 408-04755 29-003 NO. A.P. _____		TITLE OSMP RIGHT ANGLE CABLE JACK - DIRECT SOLDER ATTACHMENT			
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 6.0 Outer Contact 2.0 Cable to Housing 0.5		CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM						SIZE B		CODE IDENT NO. 26805	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 325		HOUSING .050						2908-7947-62		REV 02 0	
I.R.(Megohms MIN) 5000								SCALE 10:1		SHEET 1 OF 1	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru