


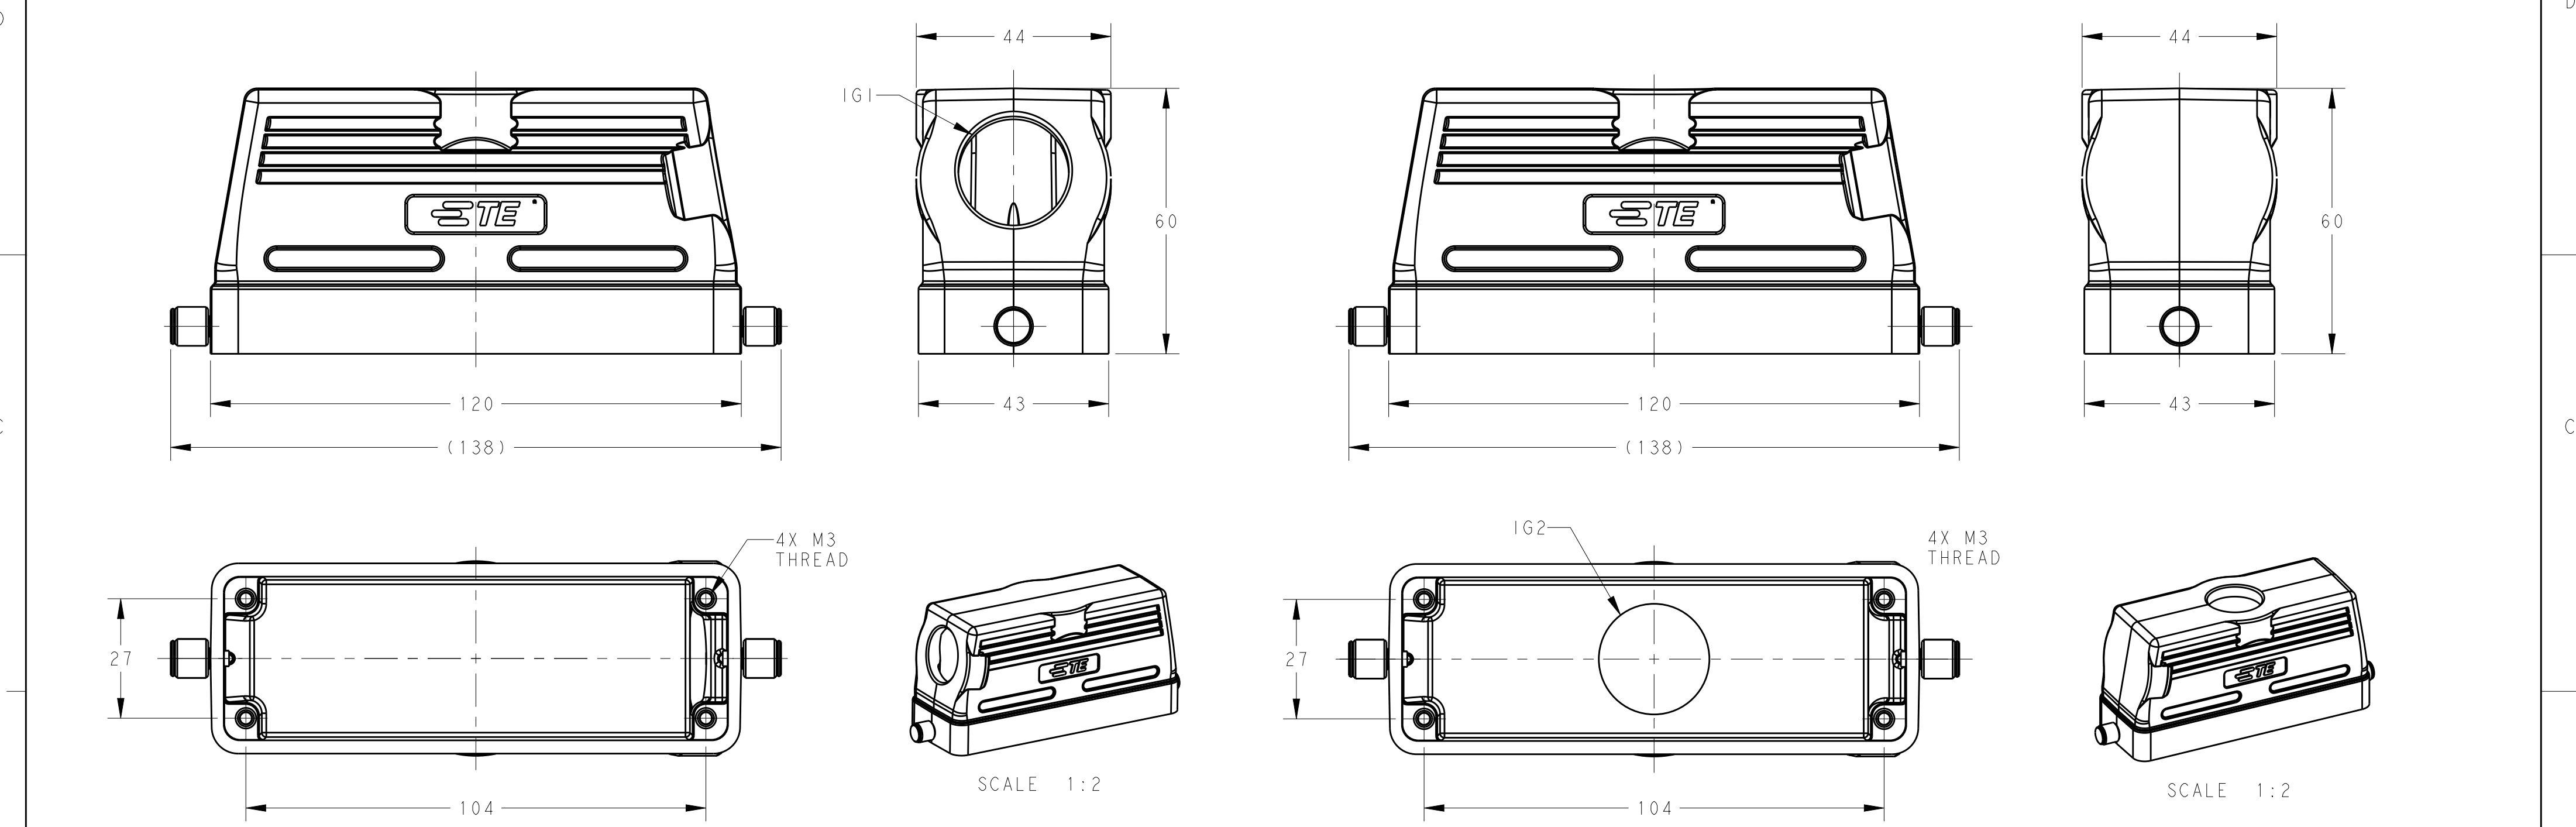

NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:

HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY

SURFACE: POWDER COATED, GREY

OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C

DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:

1. 技术参数:

上壳材料: 铝合金


表面处理: 粉末涂层, 灰色

工作温度: -40-+125°C

防护等级: IP65(配合)

|                 |        |                 |      |      |
|-----------------|--------|-----------------|------|------|
| T1310240121-000 | TYPE 1 | H24B-TS-RO-PG21 | PG21 | -    |
| T1310240125-000 |        | H24B-TS-RO-M25  | M25  | -    |
| T1310240132-000 |        | H24B-TS-RO-M32  | M32  | -    |
| T1320240121-000 | TYPE 2 | H24B-TG-RO-PG21 | -    | PG21 |
| T1320240125-000 |        | H24B-TG-RO-M25  | -    | M25  |
| T1320240132-000 |        | H24B-TG-RO-M32  | -    | M32  |
| PART NUMBER     | TYPE   | DESCRIPTION     | IG1  | IG2  |

1471-9 (3/13)

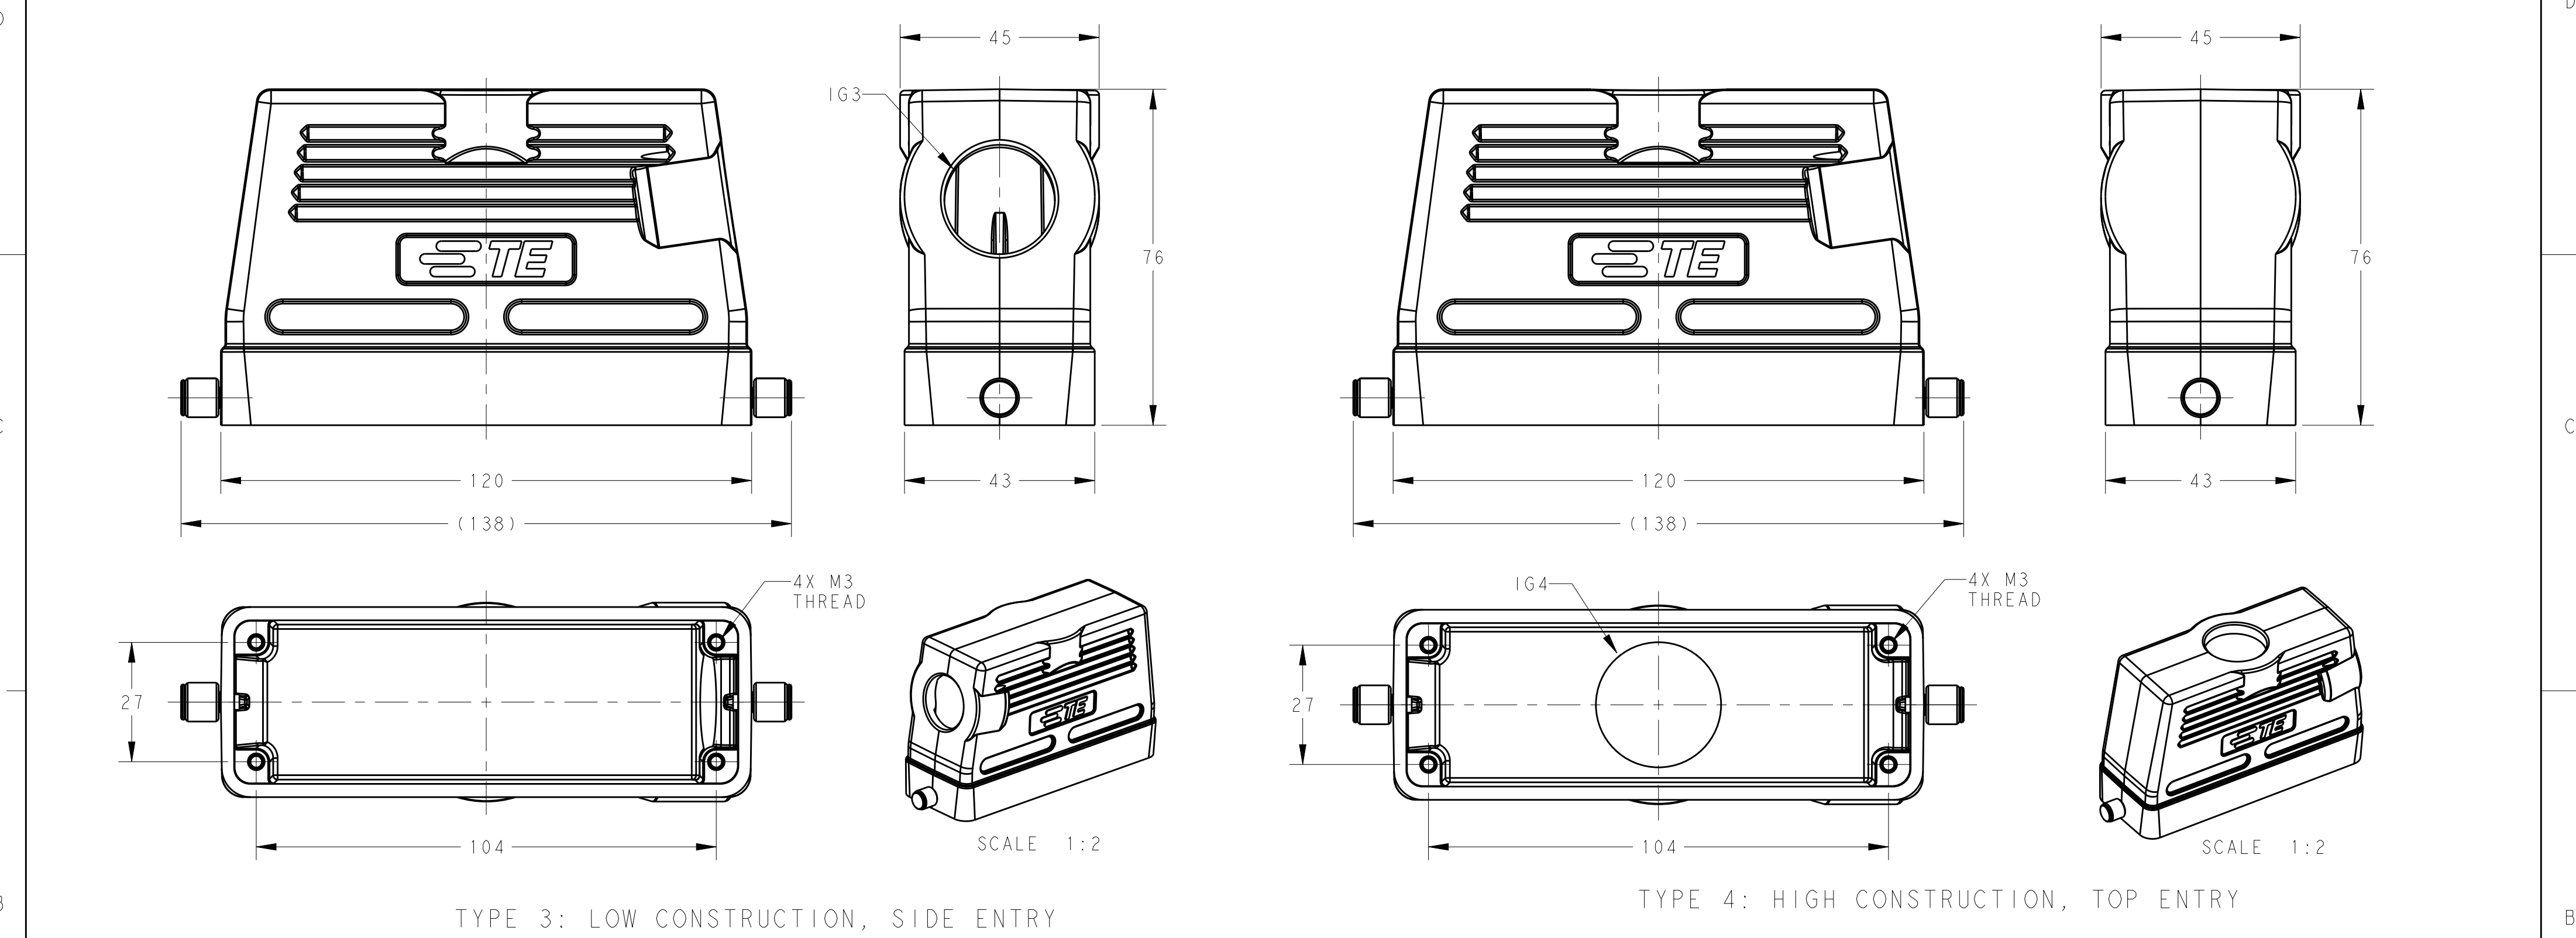

NOTES:  
SEE SHEET 1

|                 |        |                  |      |      |
|-----------------|--------|------------------|------|------|
| T1330240121-000 | TYPE 3 | H24B-TSH-RO-PG21 | PG21 | -    |
| T1330240125-000 |        | H24B-TSH-RO-M25  | M25  | -    |
| T1330240129-000 |        | H24B-TSH-RO-PG29 | PG29 | -    |
| T1330240132-000 |        | H24B-TSH-RO-M32  | M32  | -    |
| T1330240140-000 |        | H24B-TSH-RO-M40  | M40  | -    |
| T1340240121-000 | TYPE 4 | H24B-TGH-RO-PG21 | -    | PG21 |
| T1340240125-000 |        | H24B-TGH-RO-M25  | -    | M25  |
| T1340240129-000 |        | H24B-TGH-RO-PG29 | -    | PG29 |
| T1340240132-000 |        | H24B-TGH-RO-M32  | -    | M32  |
| T1340240140-000 |        | H24B-TGH-RO-M40  | -    | M40  |
| PART NUMBER     | TYPE   | DESCRIPTION      | IG3  | IG4  |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN04JUN2015David Wang

CHK04JUN2015Chris Wang

APVD04JUN2015Xiang Xu

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH

MATERIAL

-

-

PRODUCT SPEC108-137013

APPLICATION SPEC114-137013

WEIGHT-

Customer Drawing

STE

TE Connectivity

NAMEH24B-TS/TG/TSH/TGH-RO-M/PG

SIZEA2

CAGE CODE00779

DRAWING NO.C-T13X02401XX000

RESTRICTED TO-

SCALE1:1

SHEET2 OF 2

REV A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)