
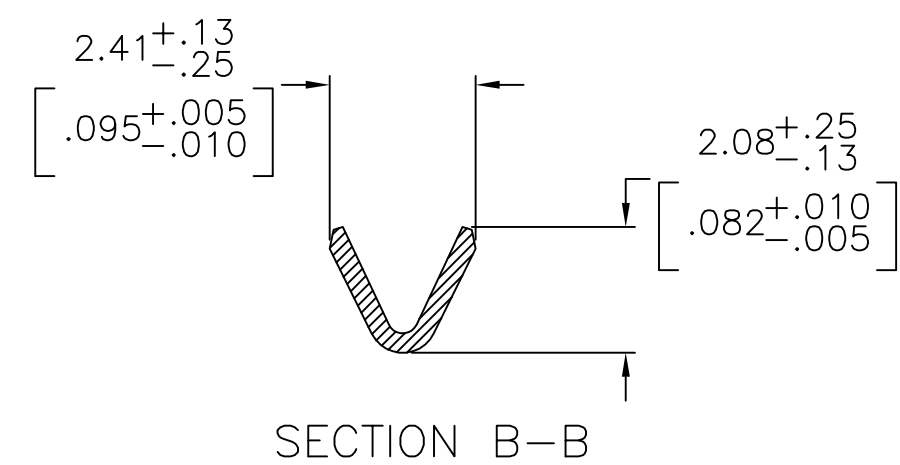
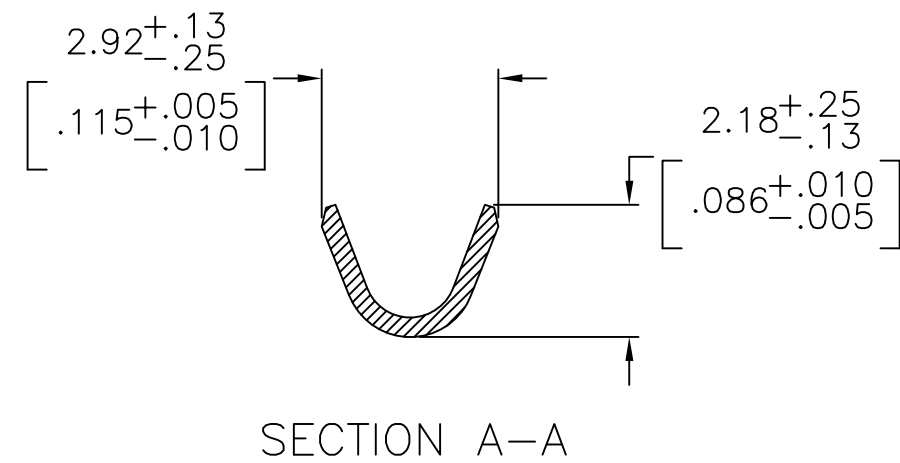


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	AV	REVISED PER ECO-12-012316	05JUL12	KH	MZ
	AW	REVISED PER ECO-17-009977	12JUL2017	RS	MZ

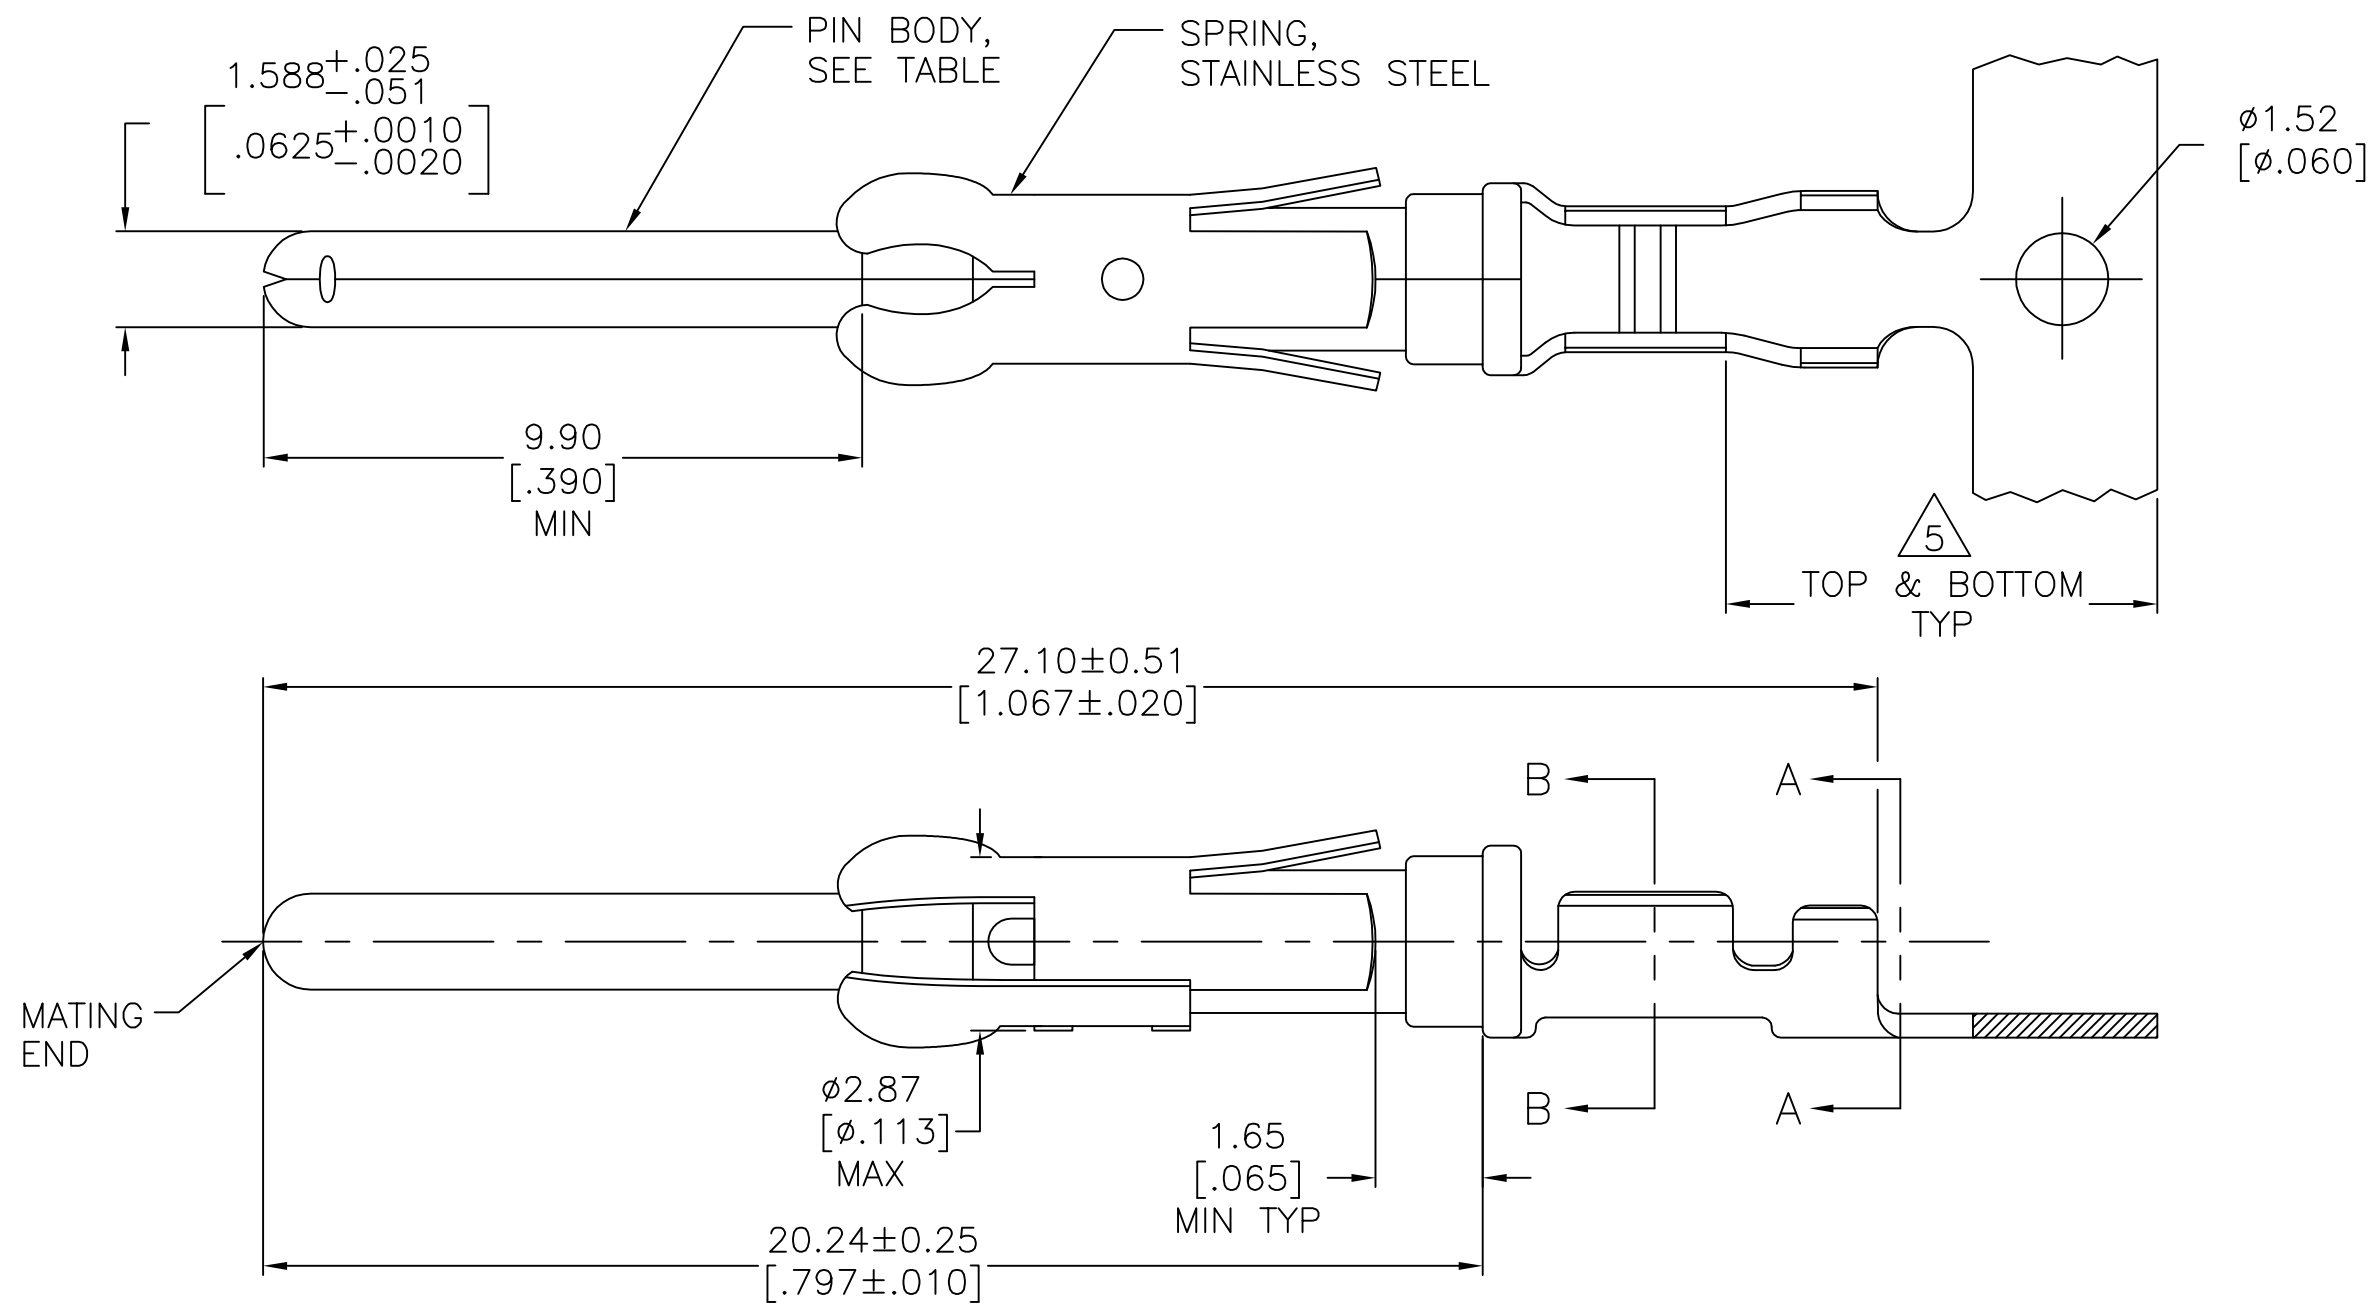

- 1 REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.
 - 2 0.76μm [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PLATE. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01 (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS),
 - 3 0.76μm [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25μm [.000010] MIN ON REMAINDER, OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PLATE. GOLD FLASH ALL OVER. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01 (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
 - 4 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27μm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
 - 5 GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA.
 - 6 1.27μm [.000050] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON THE REMAINDER OVER 1.90μm [.000075] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
 - 7 1.27μm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 1.27um [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
 - 8 WIRE RANGE 24-20 AWG.
 - 9 INSULATION RANGE 1.02[.040]-2.03[.080] DIA.
 - 10 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27μm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
 - 11 1.27μm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
 - 12 0.38μm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27μm [.000050] MIN TIN FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
 - 13 2.54μm [.000100] MIN SILVER OVER 0.76μm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290
 - 14 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

14	OBSOLETE	1	13	BRASS	—	2-66102-8
	OBSOLETE	1	12	BRASS	—	2-66102-7
14		STANDARD	11	BRASS	1-66103-8	2-66102-6
		1	11	BRASS	1-66103-8	2-66102-5
	OBSOLETE	1	10	BRASS	1-66103-3	2-66102-3
	OBSOLETE	1	2	PHOSPHOR BRONZE	1-66103-2	2-66102-2
	OBSOLETE	1	7	PHOSPHOR BRONZE	1-66103-1	2-66102-1
	OBSOLETE	1	6	BRASS	1-66103-0	1-66102-7
		1	2	BRASS	66103-4	66102-9
		1	4	BRASS	66103-3	66102-8
		1	7	BRASS	66103-2	66102-7
		1	3	BRASS	66103-1	66102-6
		STANDARD	2	BRASS	66103-4	66102-4
		STANDARD	4	BRASS	66103-3	66102-3
		STANDARD	7	BRASS	66103-2	66102-2
		STANDARD	3	BRASS	66103-1	66102-1
	REELING	PIN BODY FINISH	PIN BODY	LOOSE PIECE REF	PART NO	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN V. FURLER 11JUL03 CHK G. STEINHAUER 11JUL03 APVD G. STEINHAUER 11JUL03		 TE Connectivity				
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME PIN ASSEMBLY, .062, TYPE III+				
		0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± 0.13[.005] 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± ± —						
MATERIAL SEE CALLOUTS		FINISH SEE TABLE						
		PRODUCT SPEC — APPLICATION SPEC — WEIGHT —		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=66102	RESTRICTED TO —	
		CUSTOMER DRAWING				SCALE 8:1	SHEET 1 of 1	REV AW

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru