

max. 204 m³/h

DC axial fans

Series 4300 119 x 119 x 32 mm




Highlights:

- Ball bearings and sleeve bearings available.
- Optional Vario-Pro: Highly adaptable software configuration of the fan enables a tailor-made solution to the specific requirements of your applications


General characteristics:

- Material: fibreglass-reinforced plastic. Impeller PA, housing PBT.
- Fully integrated electronic commutation.
- Protected against reverse polarity and locking.
- Connection via single strands AWG 22, TR 64. Bared and tin-plated.
- Air exhaust over struts. Direction of rotation clockwise, seen on rotor.
- Mass: 220 g.

Nominal data		Air flow	Air flow	Nominal voltage	Voltage range	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings	Ball bearings	Power input	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ (40 °C)	Service life L ₁₀ (T _{max})	Life expectancy L ₁₀ Δ	Curve	Specials
Type		m ³ /h	CFM	VDC	VDC	dB(A)	Bel(A)	■ / ■		Watts	RPM	°C	Hours	Hours	Hours		P. 110-116
4312 GL		95	55,9	12	6...15	30	4,3	■		1,2	1 550	-20...+75	80 000 / 35 000	157 500	157 500	1	
4312 L		95	55,9	12	6...15	30	4,3	■		1,2	1 550	-20...+75	80 000 / 35 000	157 500	157 500	1	
4312 GM		140	82,4	12	6...15	39	5,3	■		2,6	2 300	-20...+75	70 000 / 30 000	135 000	135 000	2	
4312 M		140	82,4	12	6...15	39	5,3	■		2,6	2 300	-20...+75	70 000 / 30 000	135 000	135 000	2	/12
4312 G		170	100,1	12	6...15	45	5,8	■		5,0	2 800	-20...+75	62 500 / 27 500	122 500	122 500	3	
4312		170	100,1	12	6...15	45	5,8	■		5,0	2 800	-20...+75	62 500 / 27 500	122 500	122 500	3	/2/19
4312-179		204	120,1	12	6...13,2	51	6,4	■		8,5	3 400	-20...+75	47 500 / 20 000	90 000	90 000	5	
4314 L		95	55,9	24	12...28	30	4,3	■		1,2	1 550	-20...+75	80 000 / 35 000	157 500	157 500	1	
4314 M		140	82,4	24	12...28	39	5,3	■		2,6	2 300	-20...+75	70 000 / 30 000	135 000	135 000	2	
4314 G		170	100,1	24	12...28	45	5,8	■		5,0	2 800	-20...+75	62 500 / 27 500	122 500	122 500	3	
4314		170	100,1	24	12...28	45	5,8	■		5,0	2 800	-20...+75	62 500 / 27 500	112 500	112 500	3	/2/12
4314-147		180	105,9	24	12...28	47	6,1	■		5,8	3 000	-20...+75	57 500 / 25 000	112 500	112 500	4	
4314-180		204	120,1	24	12...26,5	51	6,4	■		9,5	3 400	-20...+75	45 000 / 20 000	90 000	90 000	5	
4318 M		140	82,4	48	36...56	39	5,3	■		3,5	2 300	-20...+75	70 000 / 30 000	135 000	135 000	2	
4318		170	100,1	48	36...53	45	5,8	■		5,0	2 800	-20...+75	62 500 / 27 500	112 500	112 500	3	/2/17

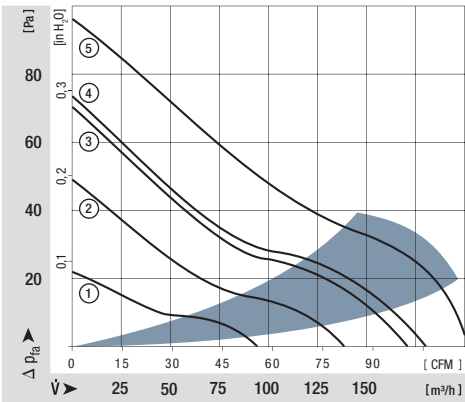

Rotor protrusion max. 0,4 mm.

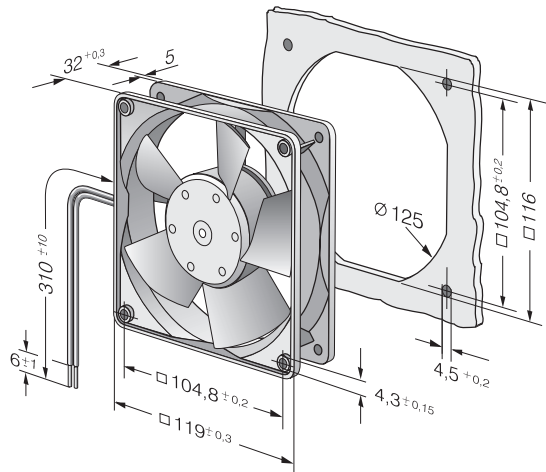

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru