
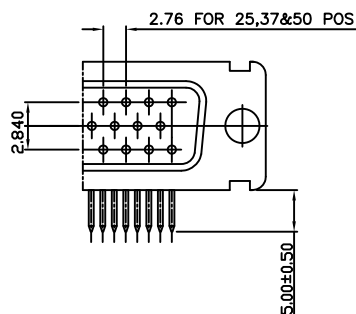




## ORDERING INFORMATION

|                                                                                                        |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     |                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SERIES                                                                                                 | D | B | P | V | 25 | P | 5 | 64 | C | T | X | XXX | LF                                                                                           | LEAD FREE |
| SHELL SIZE<br>E.A.B.C.D                                                                                |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     | SPECIAL CODES                                                                                |           |
| CHARACTERISATION<br>P-DP SERIES                                                                        |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     | DIMPLES<br>X-ON MALE CONNECTORS ONLY                                                         |           |
| OPTIONS-1<br>BLANK-STANDARD<br>L-CLINCH NUT (M3)<br>O-CLINCH NUT (UNC)<br>V-FEM. SCREW LOCK HEX. (UNC) |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     | SHELL PLATING<br>T-STD TIN over Cu                                                           |           |
| NO.OF CONTACTS<br>09,15,25,37,50                                                                       |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     | OPTIONS-2<br>BLANK-WITH PLASTIC BRACKET<br>G-HARPOON<br>M-METAL BRACKET<br>C-WITHOUT BRACKET |           |
| CONTACTS<br>P - PIN<br>S - SOCKET                                                                      |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     | CONTACT PLATING<br>64 - 200 MATING CYCLES<br>65 - 500 MATING CYCLES                          |           |
| TERMINATION TYPE<br>5-ANGLED SPILL 2.54mm BETWEEN ROWS<br>8-ANGLED SPILL 2.84mm BETWEEN ROWS           |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |   |     |                                                                                              |           |

NOTES:


- 1) GENERAL VIEW SHOWN IS OPTION C
- 2) INSIDE DIMENSION OF MALE AND OUTSIDE DIMENSION OF THE FEMALE CONNECTOR
- 3) REFER DRG: C-DSUB-0186 FOR PCB LAYOUT

"This LF product meets European Union Directives and other country regulations as described In GS-47-0004."

The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 3.5 seconds in a wave solder application with a 1.6mm minimum thick circuit board.

Packaging as per GS-14-920


OPTION: - G



### BRACKET DETAILS

OPTION: - L/O WITH M (METAL BRACKET)

OPTION: - V WITH M (METAL BRACKET)

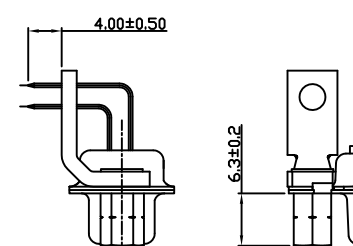

FEMALE SCREW LOCK  
4-40 UNC 2B

|             |  |                |  |                       |  |                               |  |                                                                                                     |  |                         |  |            |  |
|-------------|--|----------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|------------|--|
| mat'l. code |  |                |  | surface<br>ISO 1302 ✓ |  | tolerance<br>ISO 406 ISO 1101 |  | projection<br> |  | product family<br>D-SUB |  |            |  |
| -           |  |                |  |                       |  |                               |  |                                                                                                     |  |                         |  |            |  |
| ltr         |  | ecn no         |  | dr                    |  | date                          |  | tolerances unless otherwise specified                                                               |  | title                   |  |            |  |
| G           |  | 006-0074       |  | GVJ                   |  | 2006/06/08                    |  |                                                                                                     |  | D-SUB A/S CONNECTOR     |  |            |  |
| H           |  | 008-0047       |  | MRA                   |  | 2008/03/25                    |  | angles linear                                                                                       |  | MM                      |  |            |  |
| J           |  | 009-0075       |  | MRA                   |  | 2009/05/14                    |  | 0'±2'                                                                                               |  | scale 4:1               |  |            |  |
| K           |  | 011-0016       |  | MRA                   |  | 2010/09/02                    |  | dr                                                                                                  |  | MINI K VANDANATH        |  | 1999/03/20 |  |
| L           |  | ELX-I-20760    |  | MP                    |  | 2015/05/02                    |  | engr                                                                                                |  | MITHUN PAUL             |  | 2015/05/02 |  |
|             |  |                |  |                       |  |                               |  | chr                                                                                                 |  | ALIAS BABU              |  | 2015/05/02 |  |
|             |  |                |  |                       |  |                               |  | appd                                                                                                |  | BIJU K PAUL             |  | 2015/05/02 |  |
| sheet index |  | revision sheet |  | L                     |  | 1                             |  |                                                                                                     |  |                         |  |            |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)