
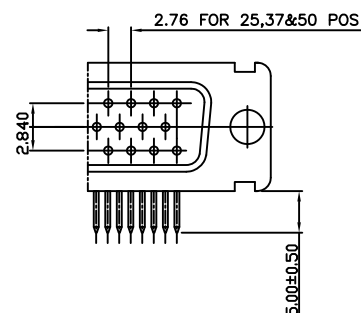





	D	B	P	V	25	P	5	64	C	X	XXX	LF	
SERIES													LEAD FREE
SHELL SIZE													SPECIAL CODES
E.A.B.C.D													DIMPLES
CHARACTERISATION													X-ON MALE CONNECTORS ONLY
P-DP SERIES													SHELL PLATING
OPTIONS-1													T-STD TIN over Co
BLANK-STANDARD													OPTIONS-2
L-CLINCH NUT (M3)													BLANK-WITH PLASTIC BRACKET
O-CLINCH NUT (UNC)													G-HARPOON
V-FEM. SCREW LOCK HEX. (UNC)													M-METAL BRACKET
													C-WITHOUT BRACKET
NO.OF CONTACTS													CONTACT PLATING
09,15,25,37,50													64 - 200 MATING CYCLES
CONTACTS													65 - 500 MATING CYCLES
P - PIN													
S - SOCKET													
TERMINATION TYPE													
5-ANGLED SPILL 2.54mm BETWEEN ROWS													
8-ANGLED SPILL 2.84mm BETWEEN ROWS													

"This LF product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-47-0004,"

The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 3.5 seconds in a wave solder application with a 1.6mm minimum thick circuit board.

Packaging as per GS-14-920

50	P	66.65	52.68	61.11	11.08	14.99	11.09	5.85	1.0
	S	66.65	52.30	61.11	10.82	14.99	11.21	6.05	0.8
37	P	68.94	55.30	63.50	8.23	12.17	11.09	5.85	1.0
	S	68.94	54.71	63.50	7.77	12.17	11.21	6.05	0.8
25	P	52.65	38.84	47.04	8.23	12.17	11.09	5.85	0.8
	S	52.65	38.25	47.04	7.77	12.17	11.21	6.05	0.8
15	P	38.76	25.12	33.32	8.23	12.17	10.99	5.85	0.8
	S	38.76	24.54	33.32	7.77	12.17	11.21	6.05	0.8
09	P	30.43	16.79	24.99	8.23	12.17	10.99	5.85	0.8
	S	30.43	16.21	24.99	7.77	12.17	11.21	6.05	0.8
SHELL SIZE		+0.76	+0.25	+0.12	+0.25	+0.76	F MAX	+0.15	+0.22



mat'l. code —				surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family D—SUB				
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title				
G	106-0074	GVJ	2006/06/08	angles linear	.00±.06				MM 		D—SUB A/S CONNECTOR (DP SERIES WITH ASSEMBLY OPTIONS)			
H	108-0047	MRA	2008/03/25											
J	109-0075	MRA	2009/05/14											
				0'±2'				scale 4:1						
K	111-0016	MRA	2010/09/02	dr	MINI K VANDANATH		1999/03/20			dwg no		sheet 1 of 1		size
L	ELX-I-20760	MP	2015/05/02	engr	MITTHUN PAUL		2015/05/02			C—DSUB—0069				A3
				chr	ALIAS BABU		2015/05/02							
				appd	BIJU K PAUL		2015/05/02							
sheet index		revision sheet		L	1									

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru