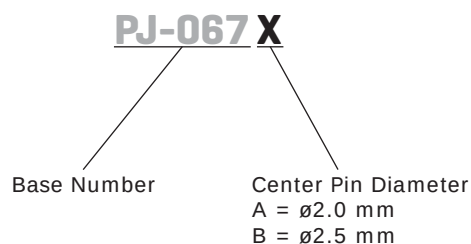


SERIES: PJ-067X | **DESCRIPTION:** DC POWER JACK
FEATURES

- mounting hardware includes nut and washer
- panel mount
- metal bushing

**PART NUMBER KEY****SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage			24		Vdc
rated input current				5	A
contact resistance				30	m Ω
insulation resistance	at 500 Vdc	100			M Ω
voltage withstand	for 1 minute			500	Vac
insertion/withdrawl force		0.2		3.0	kgf
operating temperature		-25		70	°C
life			5,000		cycles

SOLDERABILITY


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
hand soldering	for 3~5 seconds at	295	300	305	°C
wave soldering	for 3~5 seconds at	245	250	255	°C

MECHANICAL DRAWING






units: mm[inches]

TOLERANCE:

±0.3mm (unless otherwise specified)



	MATERIAL	PLATING
center pin	brass	nickel
terminal 1	brass	silver
terminal 2	phosphor bronze	silver
terminal 3	brass	silver
bushing	brass	nickel
insulator	red vulcanite fiber	
plastic	PBT	
nut	brass	nickel
washer	steel	nickel

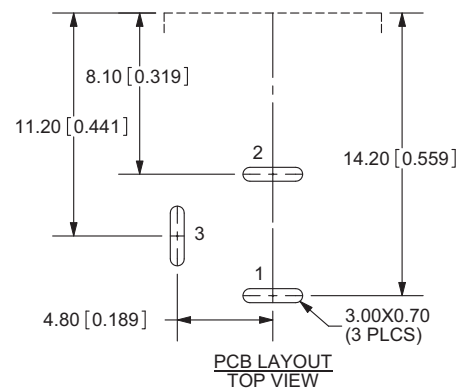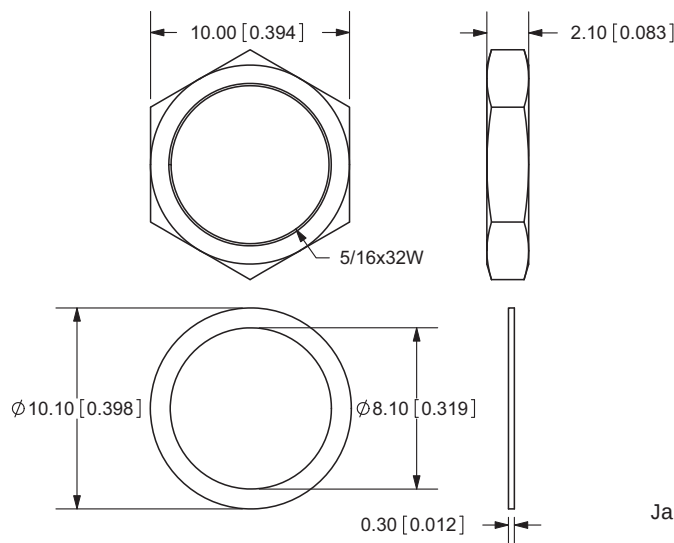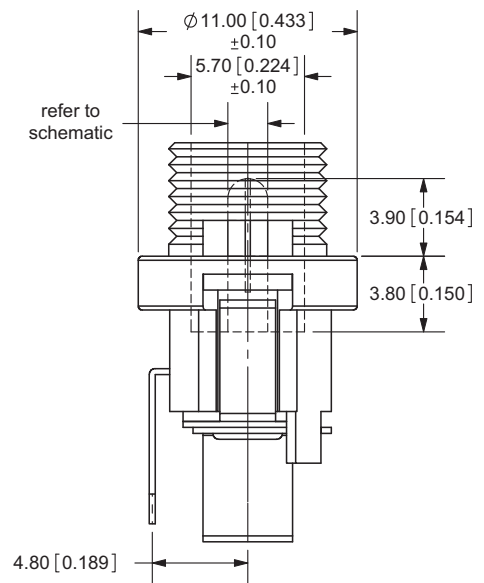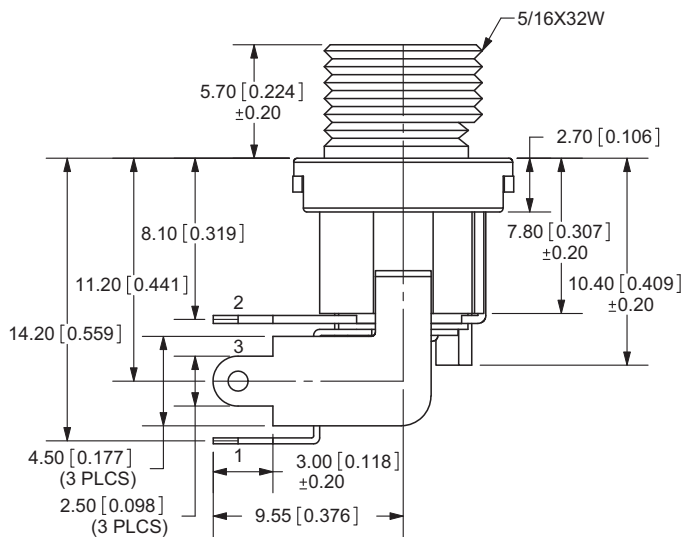

MATING PLUG
Jack Insertion Depth: 8.4mm

Schematic	
Model	Center Pin
PJ-067A	Ø2.0 mm
PJ-067B	Ø2.5 mm

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	08/03/2010
1.01	new template applied	06/14/2012
1.02	updated voltage and current rating	12/19/2012

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru