



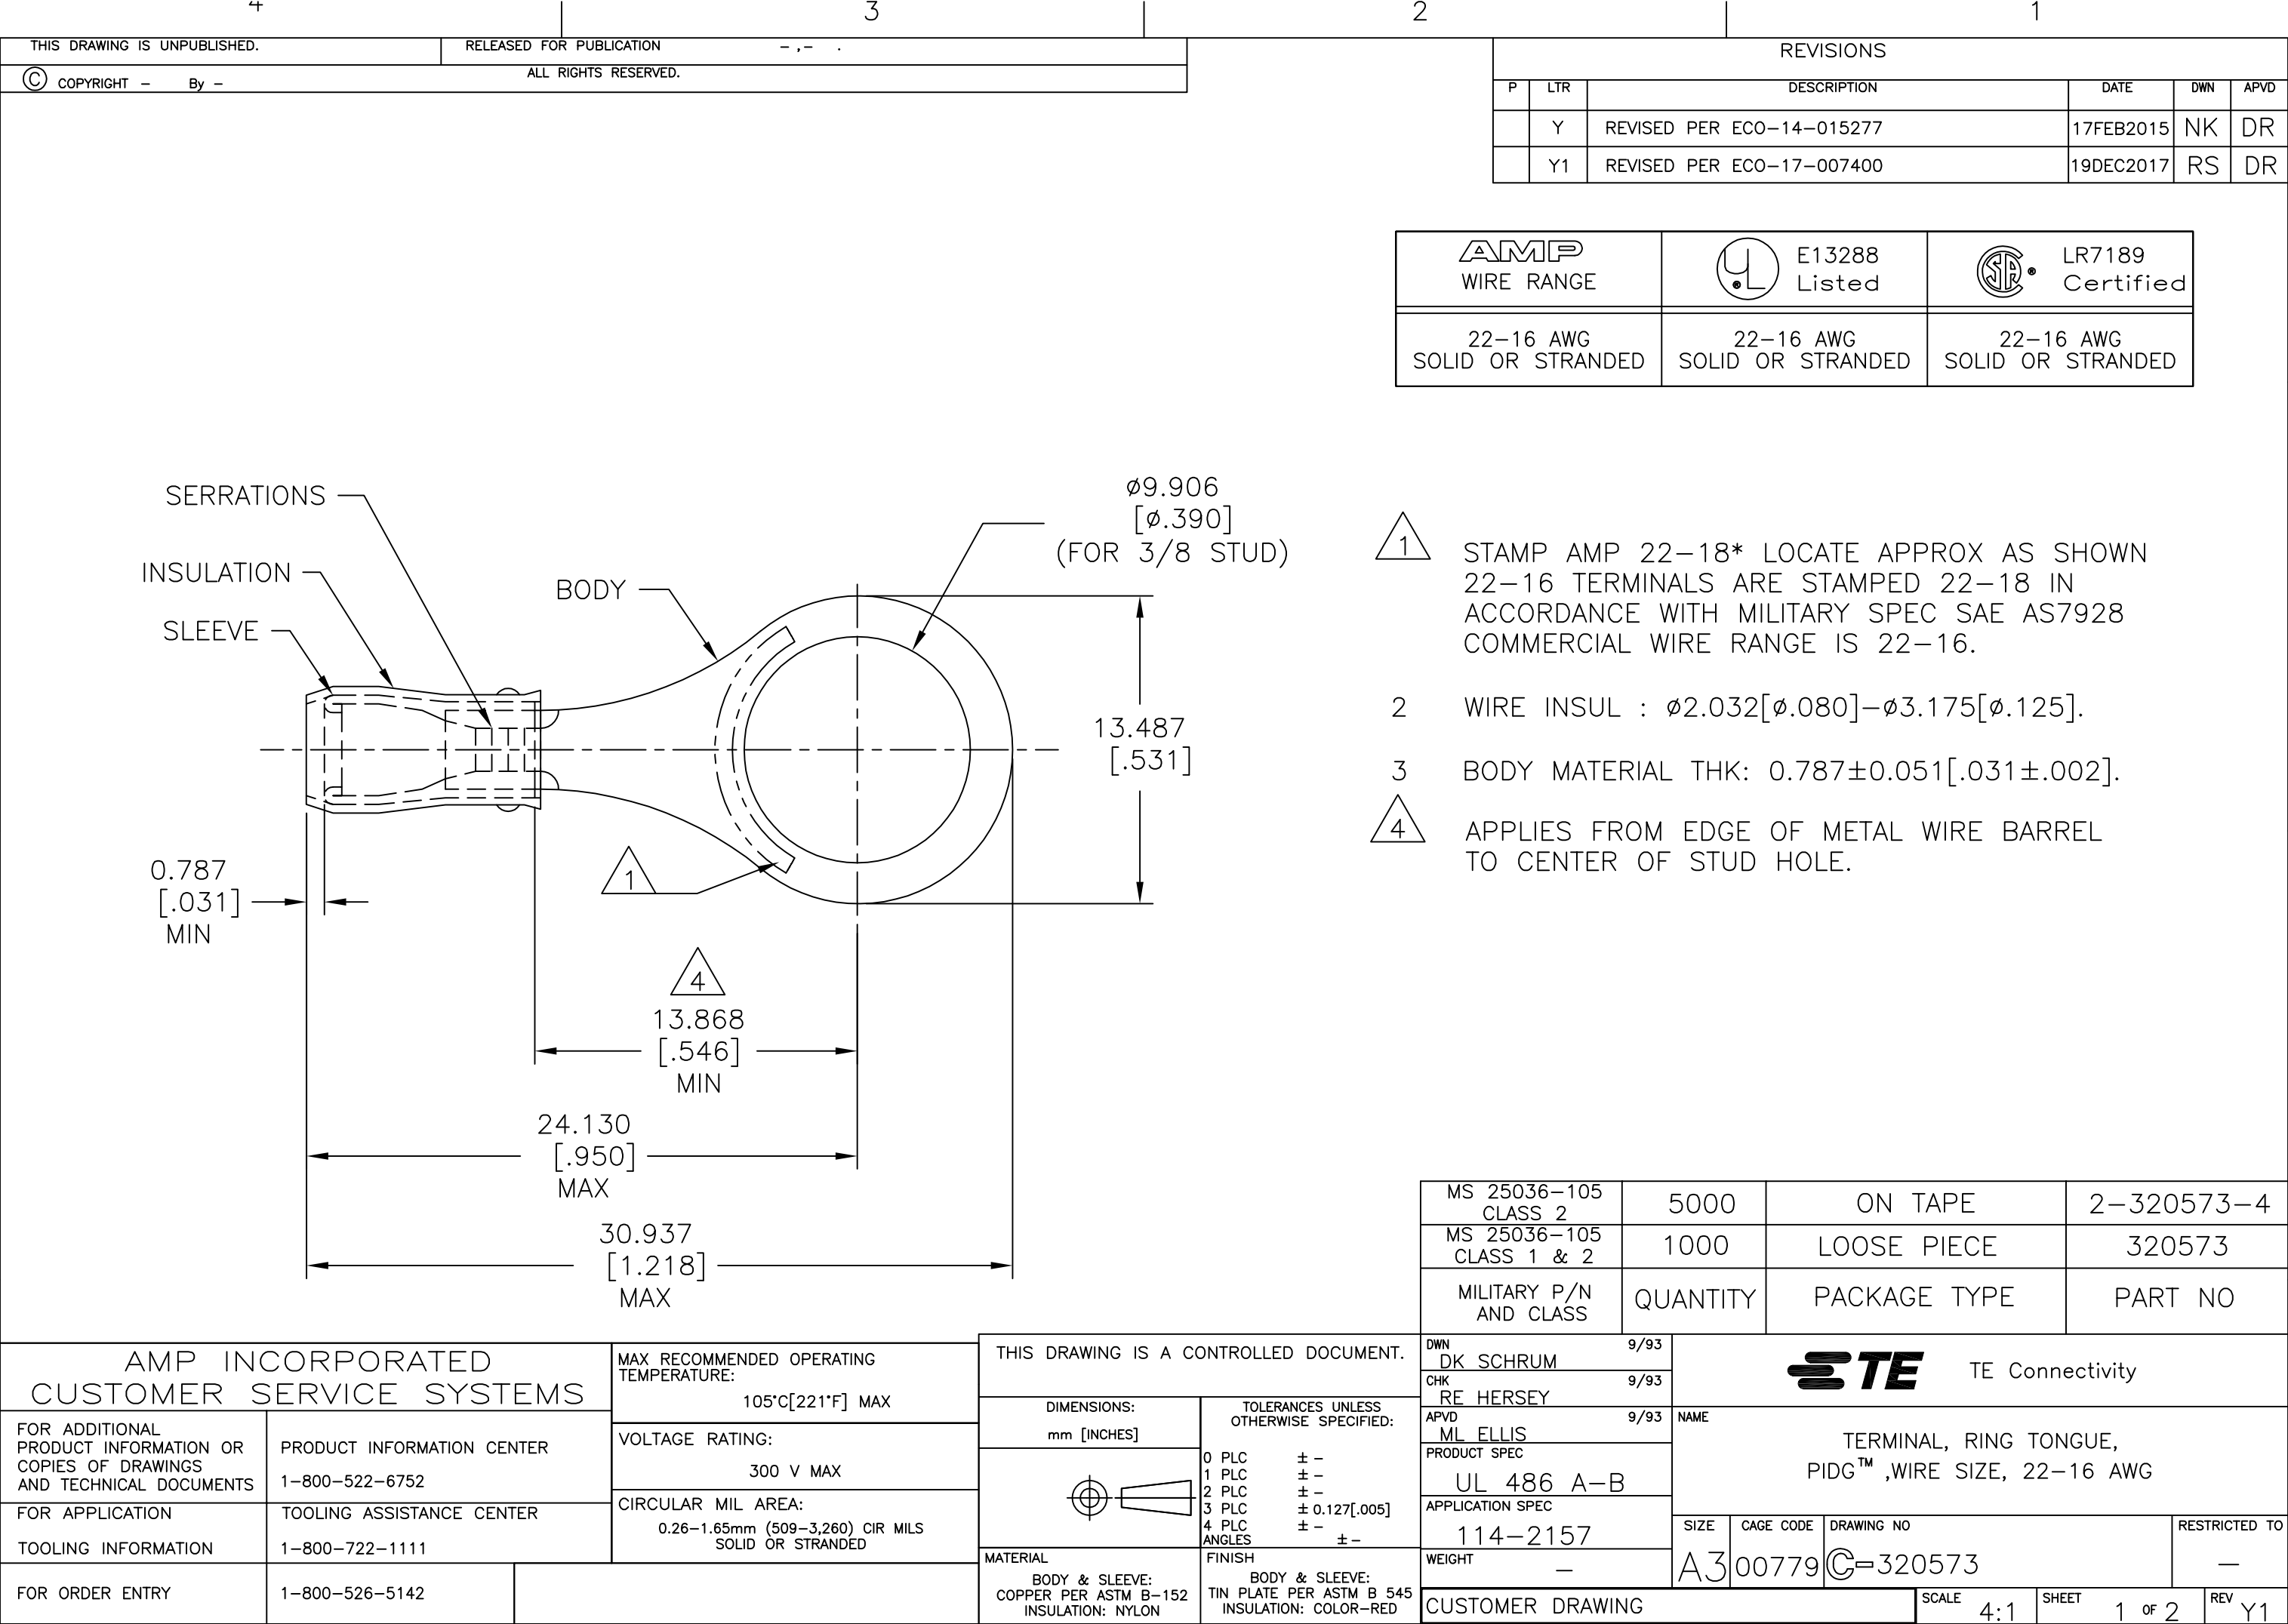

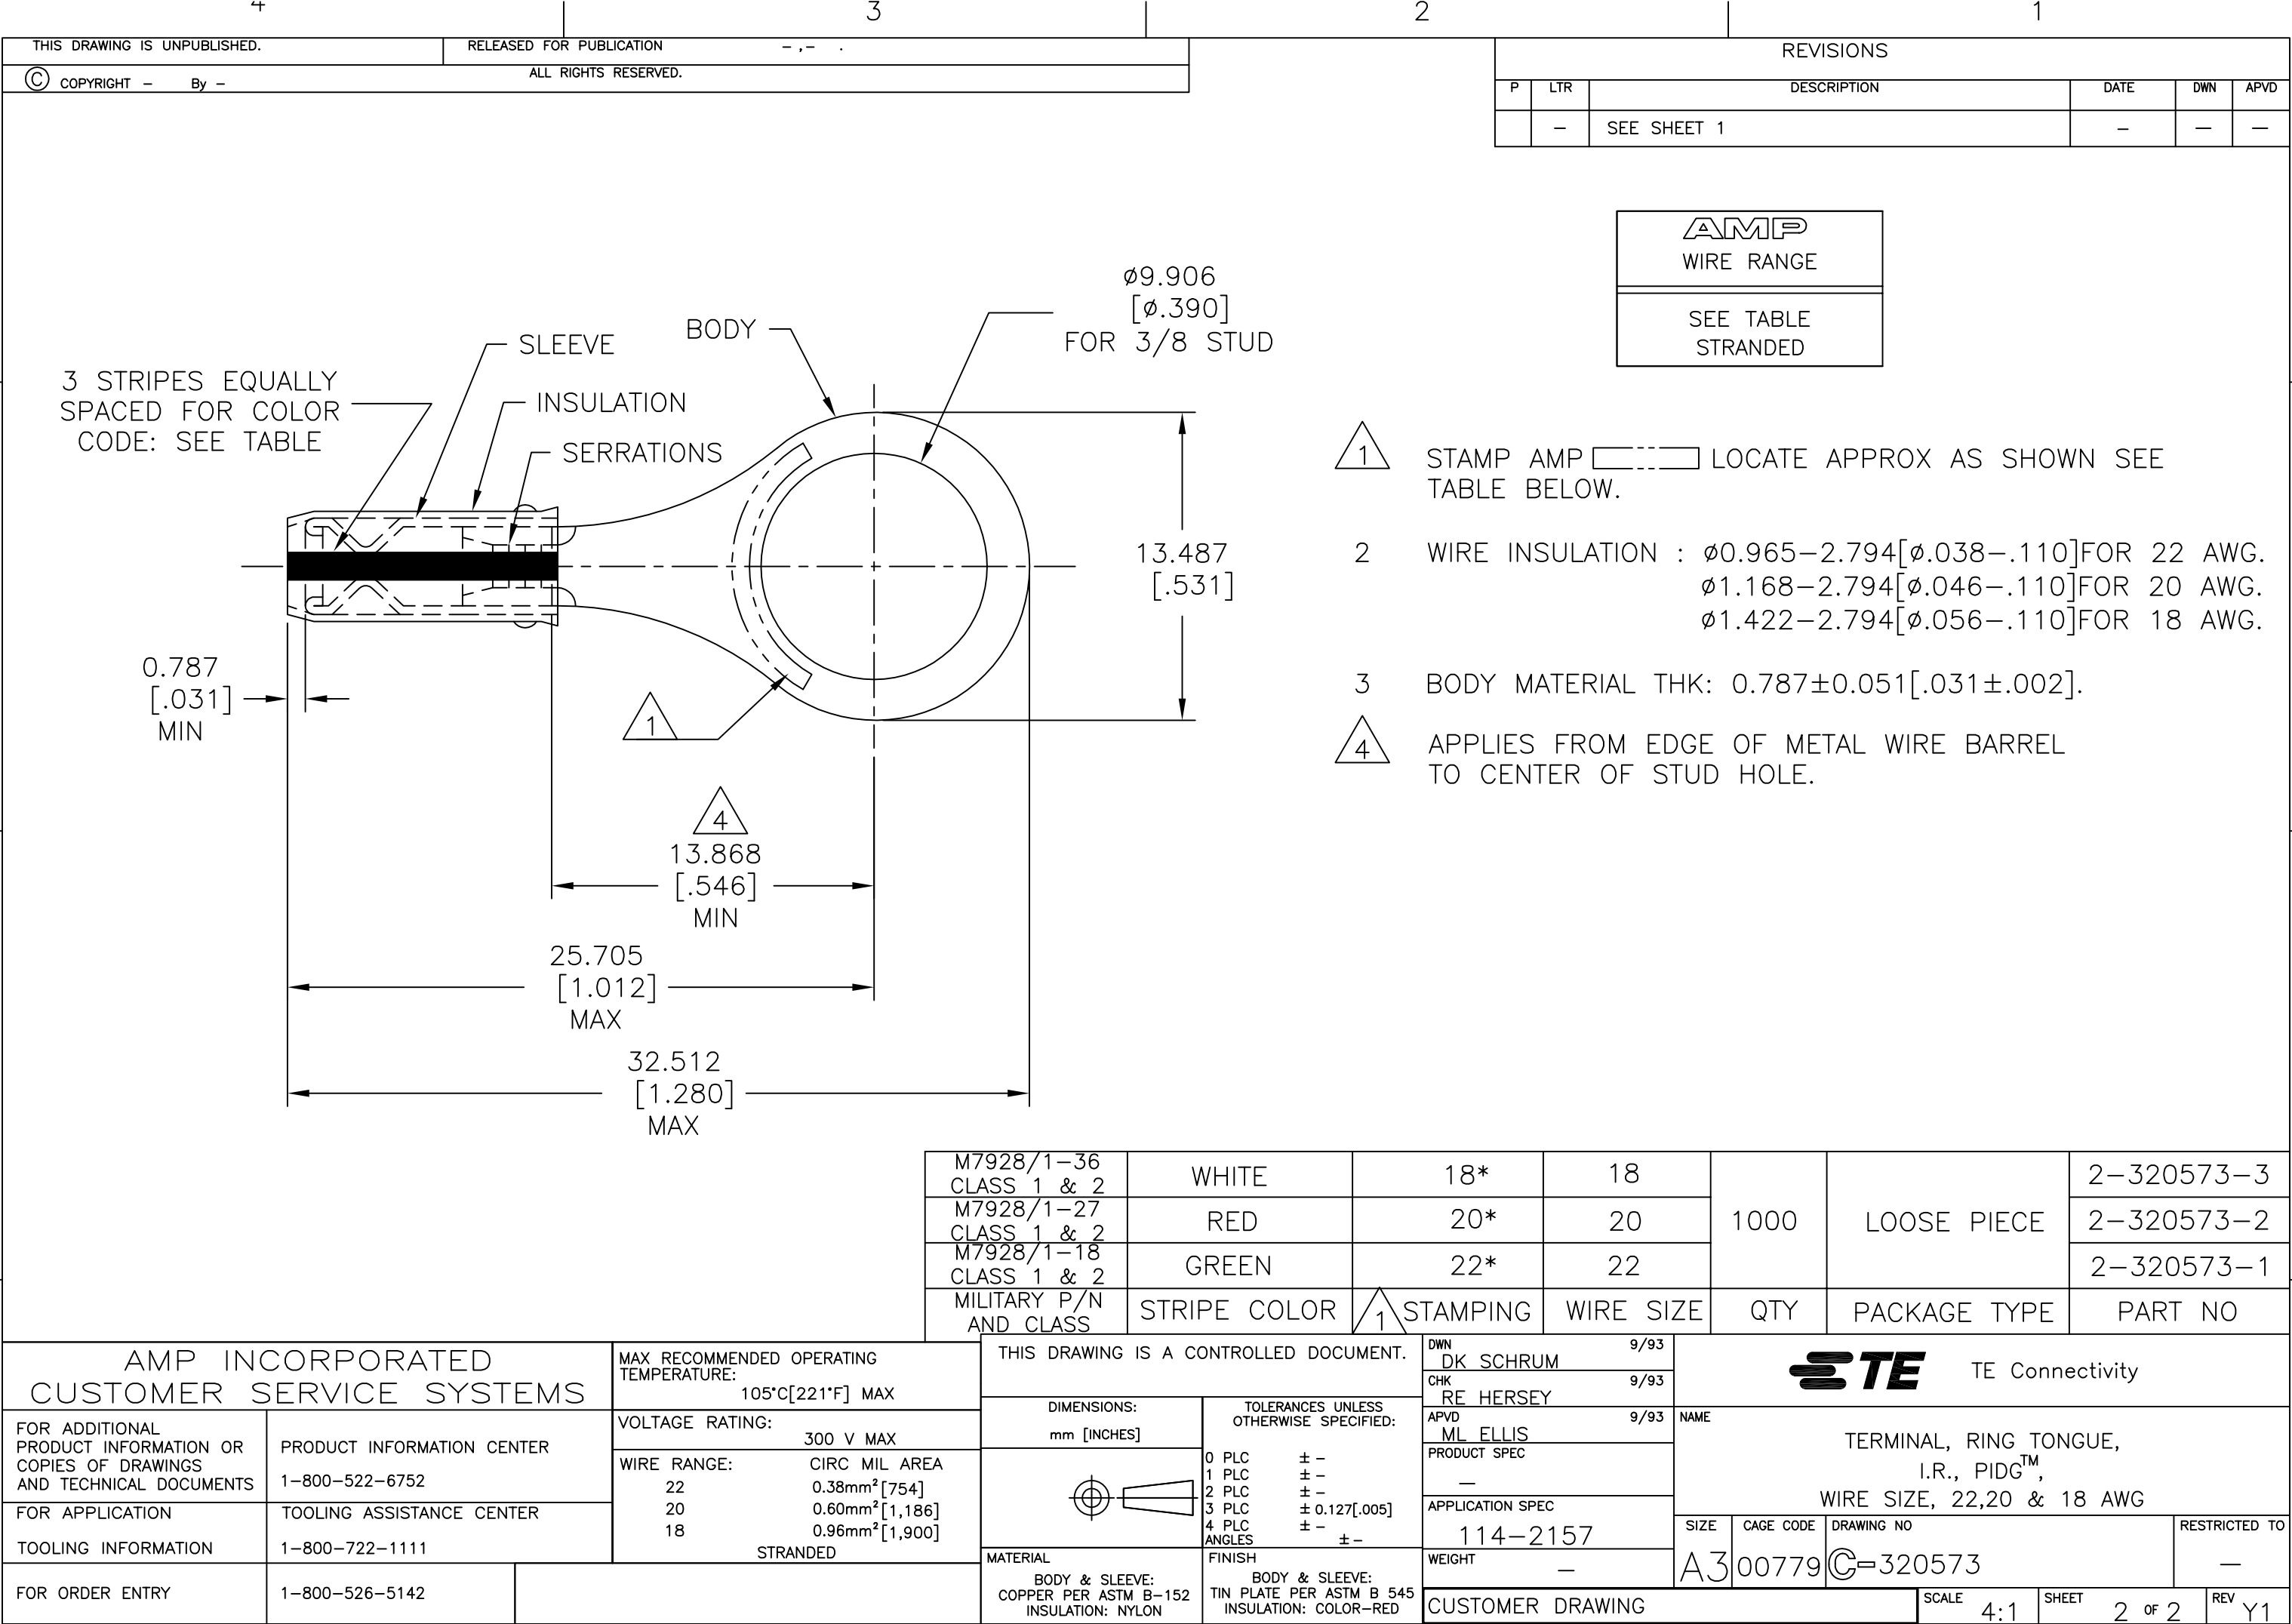

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		REVISIONS	
© COPYRIGHT - By -		ALL RIGHTS RESERVED.		P	LTR
				DESCRIPTION	
				DATE	DWN
				APVD	
				-	-
				SEE SHEET 1	-

AMP

WIRE RANGE

SEE TABLE

STRANDED

3 STRIPES EQUALLY SPACED FOR COLOR CODE: SEE TABLE

SLEEVE

INSULATION

SERRATIONS

BODY

Ø9.906 [Ø.390] FOR 3/8 STUD

13.487 [.531]

0.787 [.031] MIN

1

13.868 [.546] MIN

25.705 [1.012] MAX

32.512 [1.280] MAX

4

1

STAMP AMP LOCATE APPROX AS SHOWN SEE TABLE BELOW.

2

WIRE INSULATION : Ø0.965–2.794[Ø.038–.110]FOR 22 AWG.
Ø1.168–2.794[Ø.046–.110]FOR 20 AWG.
Ø1.422–2.794[Ø.056–.110]FOR 18 AWG.

3

BODY MATERIAL THK: 0.787±0.051[.031±.002].

4

APPLIES FROM EDGE OF METAL WIRE BARREL TO CENTER OF STUD HOLE.

M7928/1–36 CLASS 1 & 2	WHITE	18*	18	1000	LOOSE PIECE	2–320573–3
M7928/1–27 CLASS 1 & 2	RED	20*	20			2–320573–2
M7928/1–18 CLASS 1 & 2	GREEN	22*	22			2–320573–1
MILITARY P/N AND CLASS	STRIPE COLOR	1/ STAMPING	WIRE SIZE	QTY	PACKAGE TYPE	PART NO

AMP INCORPORATED CUSTOMER SERVICE SYSTEMS		MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE: 105°C[221°F] MAX		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DK SCHRUM 9/93		TE Connectivity						
						CHK RE HERSEY 9/93								
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS	PRODUCT INFORMATION CENTER 1–800–522–6752		VOLTAGE RATING: 300 V MAX		DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± – 1 PLC ± – 2 PLC ± – 3 PLC ± 0.127[.005] 4 PLC ± – ANGLES ± –	APVD ML ELLIS 9/93		NAME TERMINAL, RING TONGUE, I.R., PIDG™, WIRE SIZE, 22,20 & 18 AWG					
	TOOLING ASSISTANCE CENTER 1–800–722–1111		WIRE RANGE: CIRC MIL AREA 22 0.38mm²[754] 20 0.60mm²[1,186] 18 0.96mm²[1,900] STRANDED				PRODUCT SPEC —							
FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION	1–800–526–5142				MATERIAL BODY & SLEEVE: COPPER PER ASTM B–152 INSULATION: NYLON	FINISH BODY & SLEEVE: TIN PLATE PER ASTM B 545 INSULATION: COLOR–RED	APPLICATION SPEC 114–2157		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
							WEIGHT —		A3	00779	C=320573	—		
CUSTOMER DRAWING												SCALE 4:1	SHEET 2 OF 2	REV Y1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru