


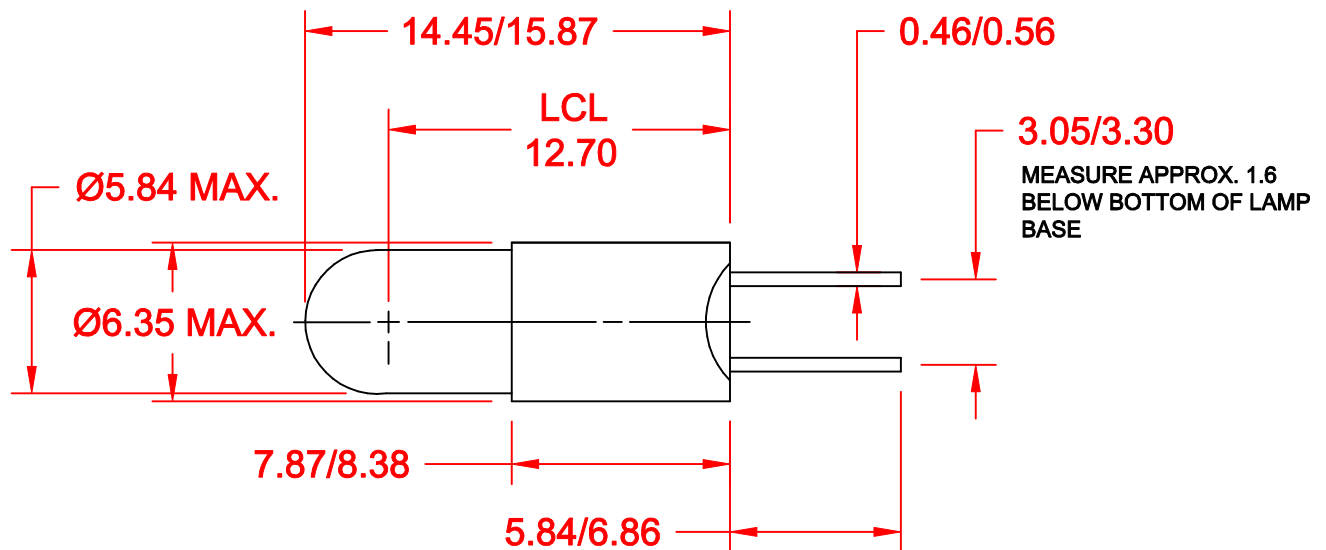

# NOTES:

- GLASS ENVELOPE TO BE TIP-LESS AND SEAMLESS.
- BASE MATERIAL: NLYON OR EQUIVALENT.
- BASE COLOR: WHITE.
- LAMP MARKING: BASE TO BE INDIVIDUALLY BLACK INSTAMP-ED WITH JKL AND THE LAMP NUMBER.
- PIN MATERIAL: NICKEL WIRE, GOLD PLATED.
- LAMPS TO BE 100% AGED FOR AN EQUIVALENT TO A MINIMUM OF TEN HOURS AT RATED VOLTAGES.
- FINAL INSPECTION ON ALL LAMPS TO BE PER: MIL. STD. 105E TO AN AQL OF 2.5.
- DIMENSIONS NOT PROVIDING TOLERANCES ARE REFERENCE DIMENSIONS ONLY.

| JKL LAMP NUMBER | VOLTS RATED | AMPS ±10% | MSCP ±25% | LUMENS ±25% | AVERAGE LIFE HRS. | FILAMENT TYPE |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------------|
| 7868            | 2.5         | .350      | .200      | 2.51        | 20,000            | C-2R          |
| 7838            | 2.7         | .060      | .040      | 0.50        | 6,000             | C-2R          |
| 7375            | 3.0         | .015      | .003      | 0.04        | 10,000            | C-6           |
| 7361            | 5.0         | .060      | .050      | 0.63        | 100,000           | C-2R          |
| 3149            | 5.0         | .060      | .150      | 1.89        | 5,000             | C-2R          |
| 7362            | 5.0         | .115      | .150      | 1.89        | 40,000            | C-2R          |
| 7945            | 6.0         | .040      | .030      | 0.38        | 10,000            | C-2V          |
| 7328            | 6.0         | .200      | .630      | 7.92        | 1,000             | C-2R          |
| 7380            | 6.3         | .040      | .030      | 0.38        | 20,000            | C-2F          |
| 7377            | 6.3         | .075      | .230      | 2.89        | 1,000             | C-2R          |
| 7368            | 6.3         | .150      | .450      | 5.66        | 3,000             | C-2R          |
| 7381            | 6.3         | .200      | .400      | 5.03        | 50,000            | C-2F          |
| 7349            | 6.3         | .200      | .550      | 6.91        | 5,000             | C-2R          |
| 7344            | 10.0        | .014      | .004      | 0.05        | 50,000            | C-2F          |
| 7367            | 10.0        | .040      | .080      | 1.01        | 30,000            | C-2F          |
| 7371            | 12.0        | .040      | .120      | 1.51        | 10,000            | C-2F          |
| 7382            | 14.0        | .080      | .300      | 3.77        | 50,000            | C-2F          |
| 7330            | 14.0        | .080      | .500      | 6.29        | 2,500             | C-2F          |
| 7373            | 14.0        | .100      | .500      | 6.29        | 50,000            | C-2F          |
| FB33            | 14.0        | .125      | .700      | 8.80        | 4,000             | C-2F          |
| 7370            | 18.0        | .040      | .150      | 1.89        | 10,000            | C-2F          |
| 7459            | 22.0        | .040      | .300      | 3.77        | 2,000             | C-2F          |
| 7001            | 24.0        | .050      | .500      | 6.29        | 2,000             | C-2F          |
| 7374            | 28.0        | .040      | .200      | 2.51        | 50,000            | C-2F          |
| 7387            | 28.0        | .040      | .300      | 3.77        | 25,000            | C-2F          |
| 7327            | 28.0        | .040      | .340      | 4.27        | 4,000             | C-2F          |
| 7876            | 28.0        | .060      | .340      | 4.27        | 25,000            | C-2F          |
| 7376            | 28.0        | .065      | .650      | 8.17        | 5,000             | C-2F          |
| FB32            | 32.0        | .040      | .300      | 3.77        | 10,000            | C-2F          |

|                                                   |                        |                                                                                                            |          |                                                                                          |                          |                                      |  |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>METRIC</b><br><br>THIRD ANGLE PROJECTION       |                        | DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>1 PL +/-<br>2 PL +/-<br>ANGLE +/- |          | <b>JKL COMPONENTS CORPORATION</b><br>TITLE<br><b>T-1 3/4 STANDARD BI-PIN BASED LAMPS</b> |                          |                                      |  |
| DRAWN BY<br>L. WENGSTROM                          |                        | APPV'D BY DATE<br>BW 02/24/00                                                                              |          | SIZE<br><b>A</b>                                                                         | FSCM NO.<br><b>55335</b> | DRAWING NO.<br><b>BI-PIN T-1 3/4</b> |  |
| - CAD DRAWING -<br>MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED |                        |                                                                                                            |          | SCALE<br><b>NONE</b>                                                                     | RELEASED DATE<br>2/24/00 | REVISION DATE                        |  |
| REV. NO.                                          | DESCRIPTION/ECO NUMBER | APPV'D DATE                                                                                                | REV. NO. | SHEET<br>1 OF 1                                                                          |                          |                                      |  |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| RELEASED - CANCEL SM-STDBP-T 1 3/4 | 2/24/00     |
| REV. NO.                           | APPV'D DATE |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)