




STRAIGHT JACK RECEPTACLE FOR PCB


SMT TYPE - CC : GOLD 0.2 - REEL OF 100

R209.408.012

Series : MMS

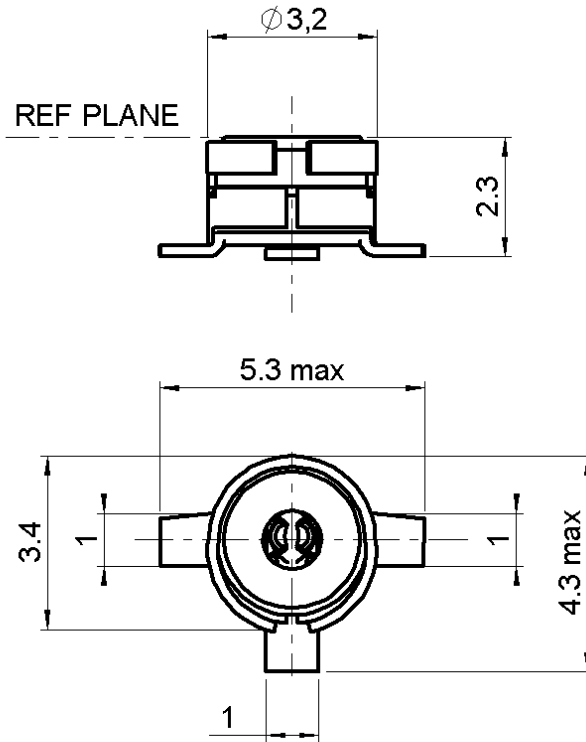

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (μm)
BODY	PHOSPHOR BRONZE	GOLD 0.2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 0.2
OUTER CONTACT	PHOSPHOR BRONZE	GOLD 0.2
INSULATOR	PTFE	
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0421 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT JACK RECEPTACLE FOR PCB**R209.408.012****SMT TYPE - CC : GOLD 0.2 - REEL OF 100**

Series : MMS

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-6	GHz
VSWR	* + 0.000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	**	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (NA	- F(GHz)) dB mini
Voltage rating	50	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	250	Veff mini
Insulation resistance	500	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-40/+125	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHERS CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

*1.2 à 2GHz/Avg 1,07 **Max 0.07/Avg 0.06

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	NA N mini
Axial force – Opposite end	NA N mini
Torque	NA N.cm mini
Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm
Mating life	50 Cycles mini
Weight	0.100 g

Issue : 0421 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT JACK RECEPTACLE FOR PCB**SMT TYPE - CC : GOLD 0.2 - REEL OF 100****R209.408.012**




Series : MMS

MMS SERIES – INFORMATION

Coplanar line : Ground and signal are on the same side . Thickness of PCB : 1mm

The material of PCB is glass-epoxy composite. ($\epsilon_r = 4.8$)

The sold er resist should be printed except for the land pattern on the PCB.

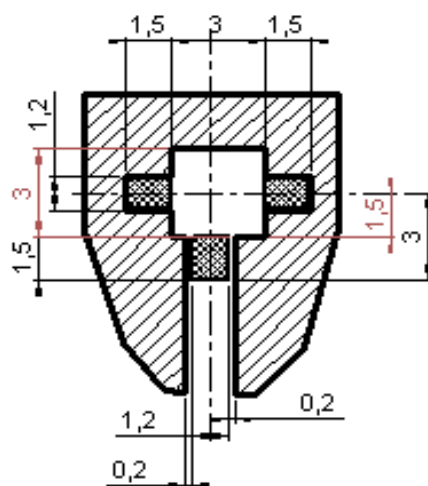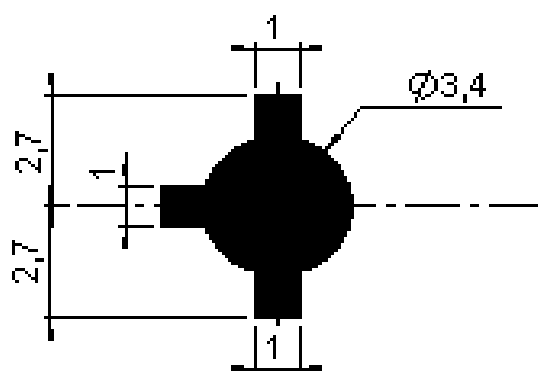**SHADOW OF MMS RECEPTACLE FOR VIDEO CAMERA****ASPIRATION AREA**

ASPIRATION AREA

Issue : 0421 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


**RADIALL®**

STRAIGHT JACK RECEPTACLE FOR PCB**SMT TYPE - CC : GOLD 0.2 - REEL OF 100****R209.408.012**

Series : MMS

SOLDER PROCEDURE

1. Deposit solder paste 'SnAg4Cu0.5' on mounting zone by screen printing application. We recommend a low residue flux.
We advise a thickness of 150 micromm (5.850 microinch). Verify that the edges of the zone are clean.
2. Placement of the receptacle on the mounting zone with an automatic machine of 'pick and place' type.
3. Soldering by infra-red reflow.
4. Cleaning of printed circuit boards.
5. Checking of solder joints and position of the component by visual inspection.

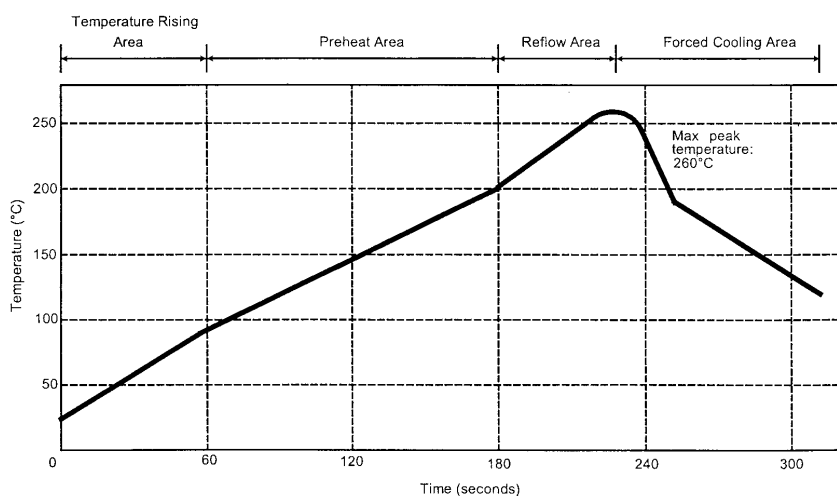TEMPERATURE PROFILE

Parameter	Value	Unit
Temperature rising Area	1 - 4	°C/sec
Max Peak Temperature	260	°C
Max dwell time @260°C	10	sec
Min dwell time @235°C	20	sec
Max dwell time @235°C	60	sec
Temperature drop in cooling Area	-1 to - 4	°C/sec
Max dwell time above 100°C	420	sec

Issue : 0421 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.





STRAIGHT JACK RECEPTACLE FOR PCB

SMT TYPE - CC : GOLD 0.2 - REEL OF 100

R209.408.012

Series : MMS

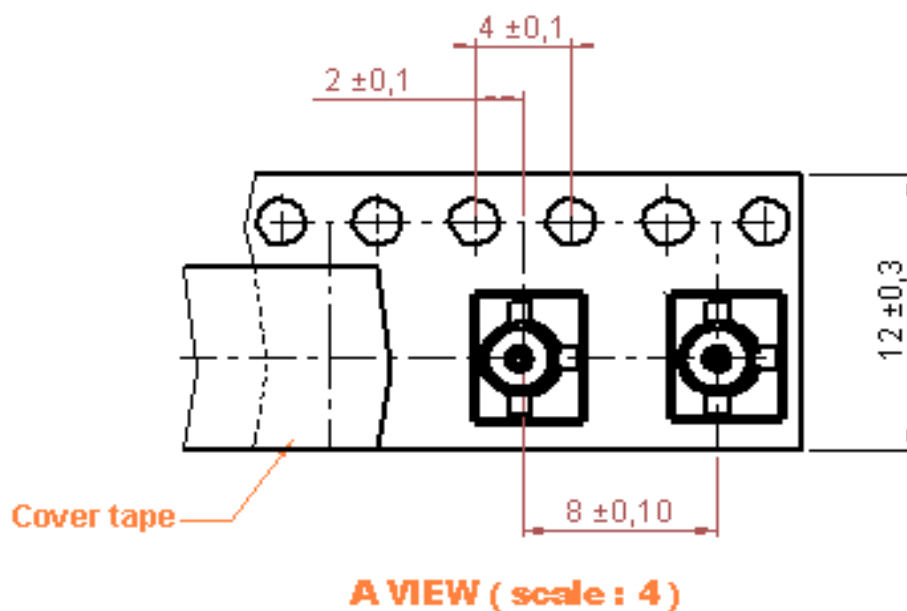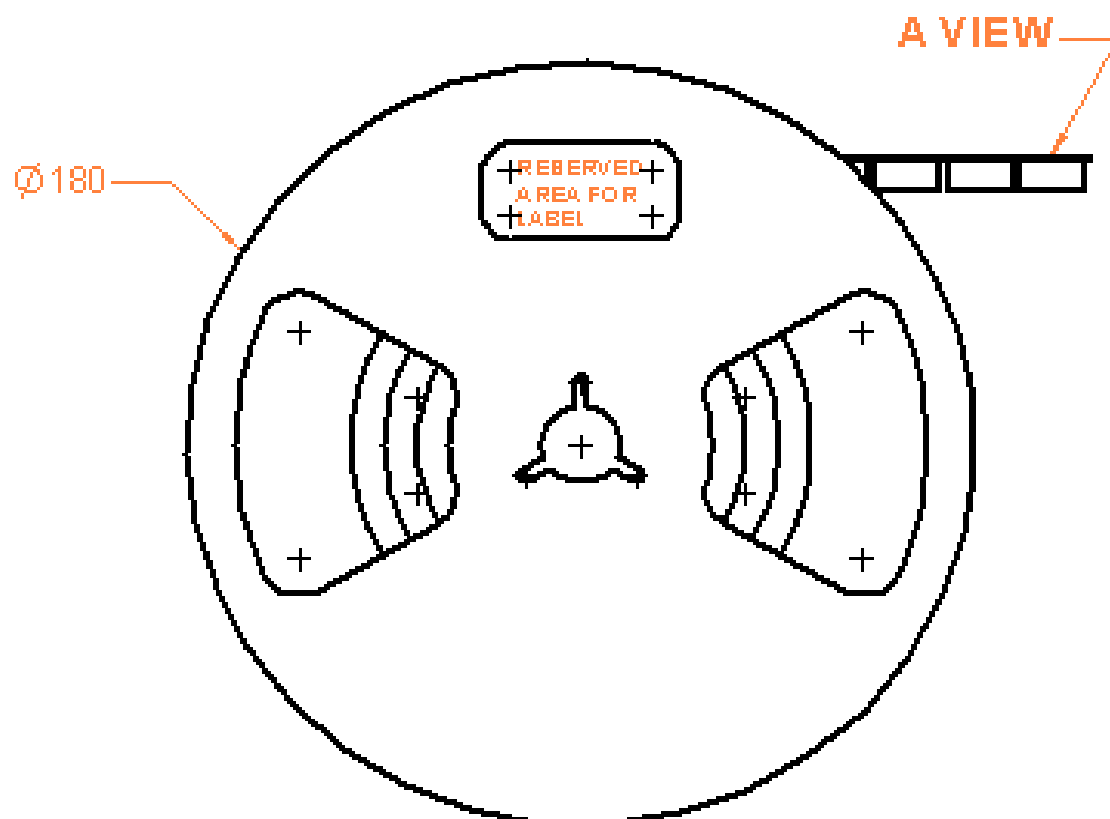

Issue : 0421 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIALL®**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru