


CABLE ENTRY DIA. MIN.		LOC	DIST	REVISIONS					
HOUSING	.089	AJ	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
CONTACT	.021				B	REV PER ECO 07-027471	1/16/2008	DW	JL

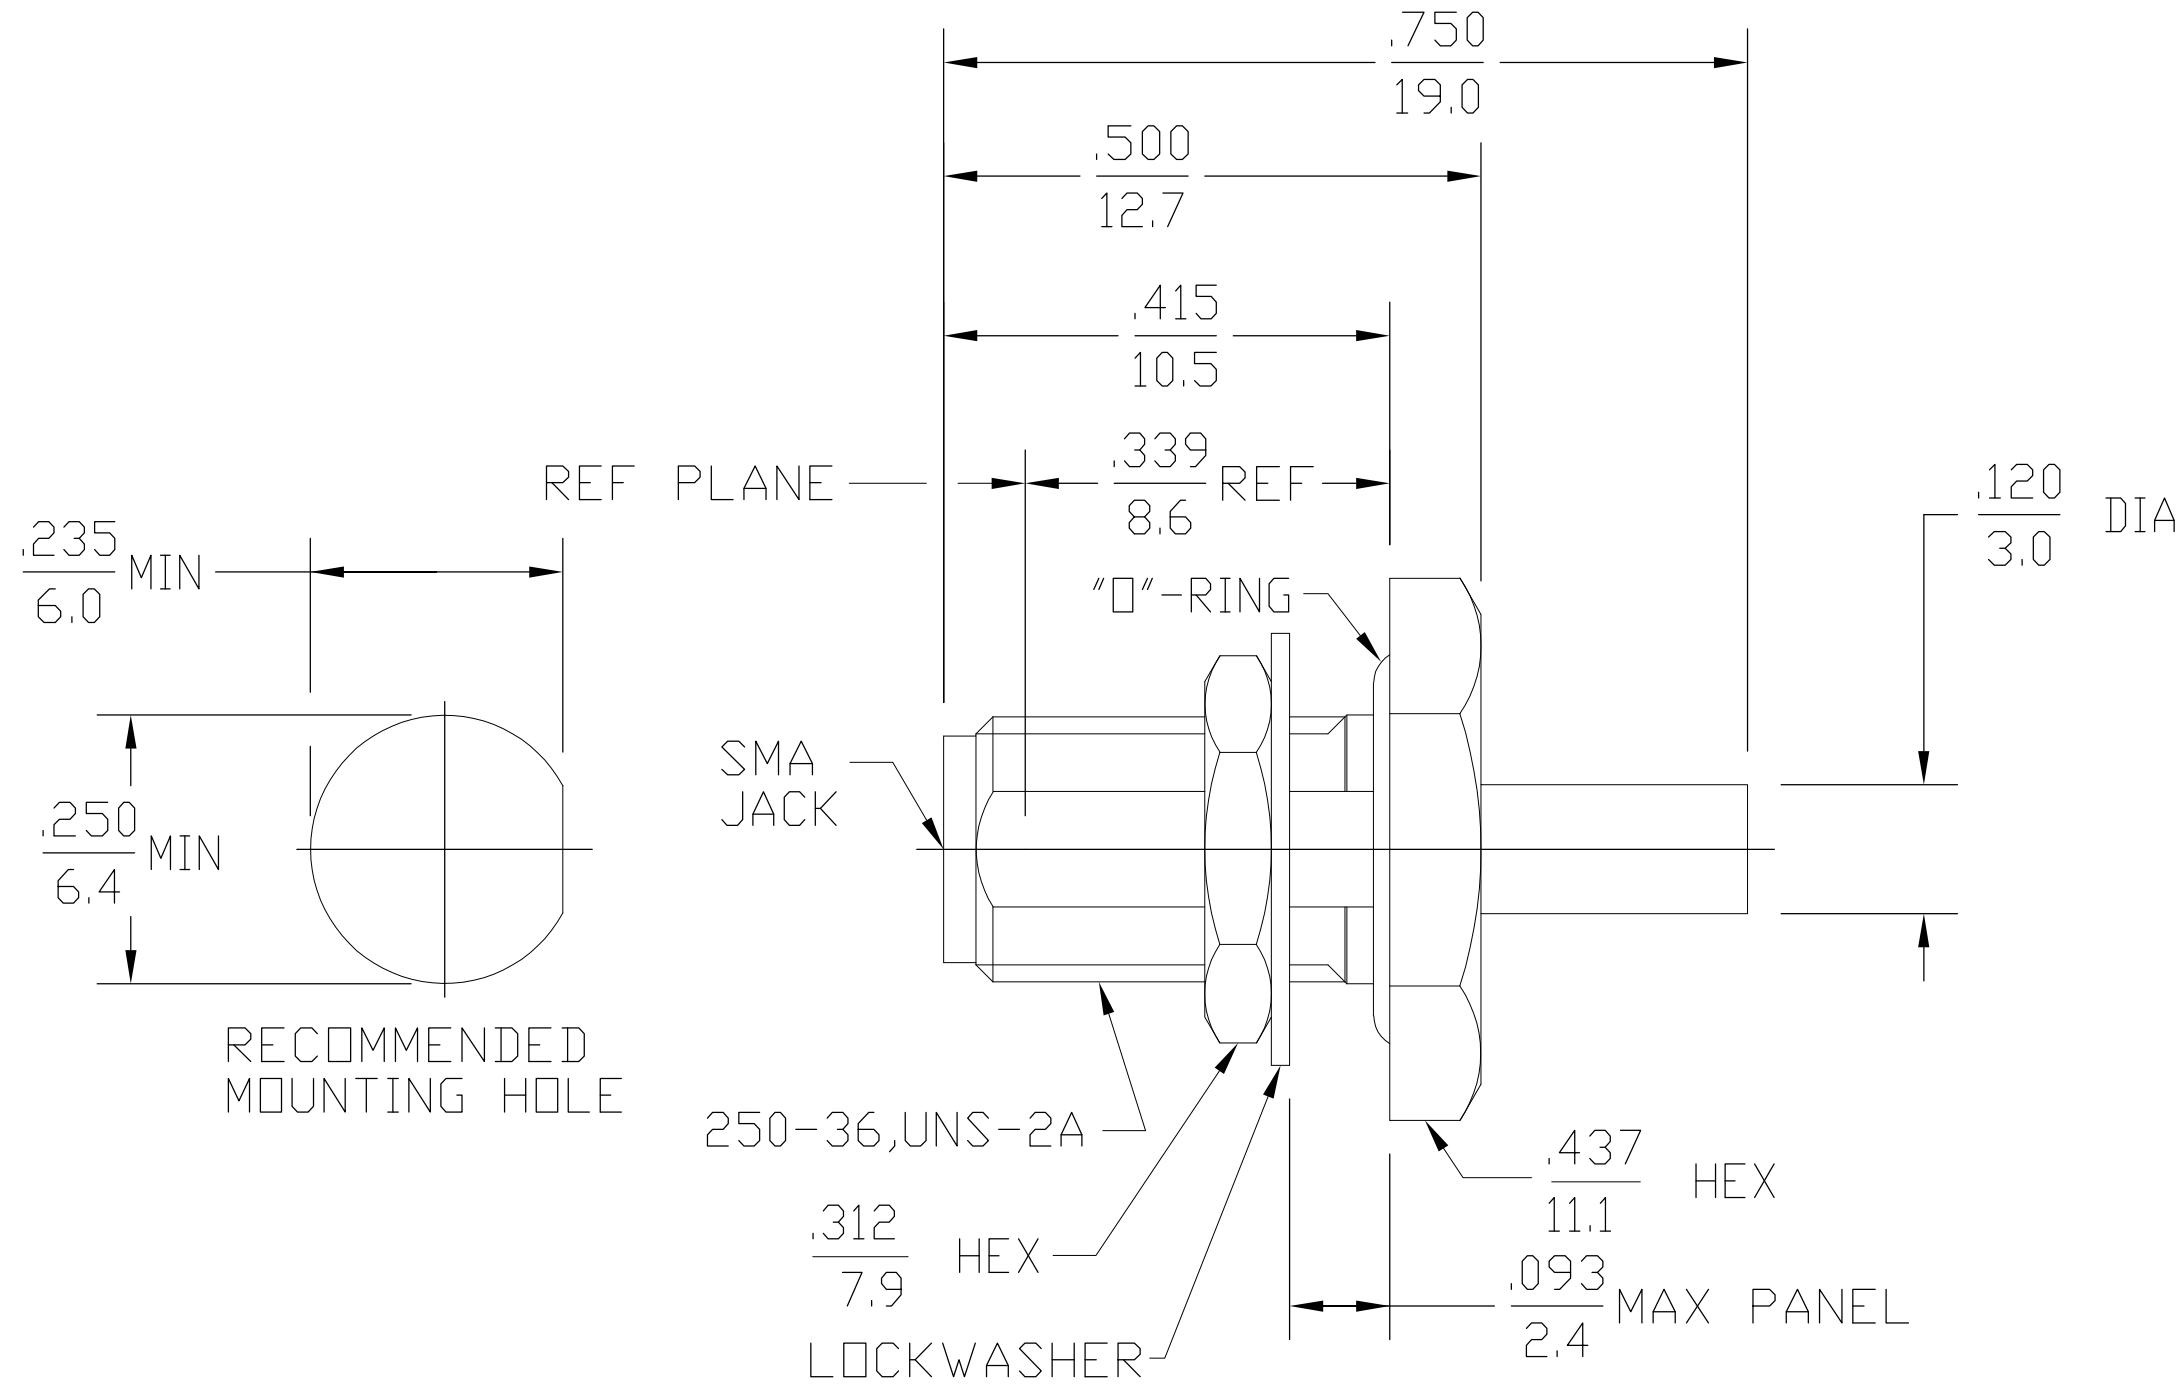

NOTE: DESIGN FOR USE WITH .085 DIA
SEMI-RIGID CABLE

DESIGN CONTROL REQUIRED

1046276-1
PART NUMBER

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348, Fig. 310.2	TEMPERATURE RATING -65°C TO +105°C
Frequency Range (GHz) DC to 18	Recommended Mating Torque 7-10 INLBS	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) 3.0	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I
VSWR 1.07 + .008 f(GHz)	Withdrawal (MIN Oz) 1.0	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Insertion Loss (dB MAX) .03 √f(GHz)	Force to Engage and Disengage (In/Lbs MAX) 2.0	EXCEPT HIGH TEMP +115°C
RF Leakage (dB MIN) -90 @ 2 to 3 (GHz)	Center Contact Captivation Axial (Lbs) N/A	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Insulation Resistance
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250	Radial (In/Oz) N/A	Shall Be 200 Megohms min within 5 Minutes After Removal From Humidity
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 1000	Cable Retention Axial Force (Lbs) 30	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact 3.0	Torque (In/Oz) 16	
Outer Contact 2.0	Weight (Grams) 3.5	
Cable to Housing 0.5		
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 670		
I.R.(Megohms MIN) 10,000		

HOUSING MOUNTING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
LOCKWASHER	PHOSPHOR BRONZE PER QQ-B-750, GRADE B2 OR TIN BRASS PER ASTM-B-591	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
GASKET	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 4/3/95 D.CAMELIO	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608					
DIMENSIONS: INCHES		CHK -	NAME					
		APVD 4/3/95 D.CAMELIO	SMA STRAIGHT BULKHEAD FEEDTHROUGH CABLE JACK DIRECT SOLDER ATTACHMENT (1250-1754-00)					
		PRODUCT SPEC -						
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± 1°		APPLICATION SPEC 408-04769	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
		MATERIAL -	FINISH -	WEIGHT -	A2	00779	C=1046276-1	-
CUSTOMER DRAWING			SCALE 1:1	SHEET 1 of 1	REV B			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru