

4

3

2

1

| LOC | DIST | REVISIONS |     |               |  |         |         |
|-----|------|-----------|-----|---------------|--|---------|---------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION   |  | DATE    | APVD    |
| E   | B    |           | C   | ECR-05-016219 |  | 24NOV05 | JMS FWK |

NOTES:

1 PACK IN ACCORDANCE WITH AMP SPEC 107-3275

2 100 TRAY PACK IN ACCORDANCE WITH AMP SPEC 107-3275

3 Ag PLATING



4 HAND TOOL : 9-1478240-0

5 DIE SET : 9-1478242-0

6 ELECTRICAL CHARACTERISTICS  
FREQUENCY RANGE: DC - 2 GHz  
NOMINAL IMPEDANCE: 75 Ohm  
INSULATION RESISTANCE: 5000 MOhm  
WORKING VOLTAGE: 500 Volts RMS at Sea Level  
DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 1500 Volts RMS Max  
CONTACT RESISTANCE:  
CENTRE CONTACT: 1.50 mOhm Max  
OUTER CONTACT: 0.20 mOhm Max  
VSWR @ 2GHz: 1.20:1 Max  
INSERTION LOSS dB @ x 2 GHz: 0.20 Max

7 MECHANICAL CHARACTERISTICS  
COUPLING RETENTION FORCE: N/A  
CABLE RETENTION FORCE: 170N Min  
DURABILITY: 500 Cycles Min

8 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS  
OPERATING TEMPERATURE: -65 to +165 DegC

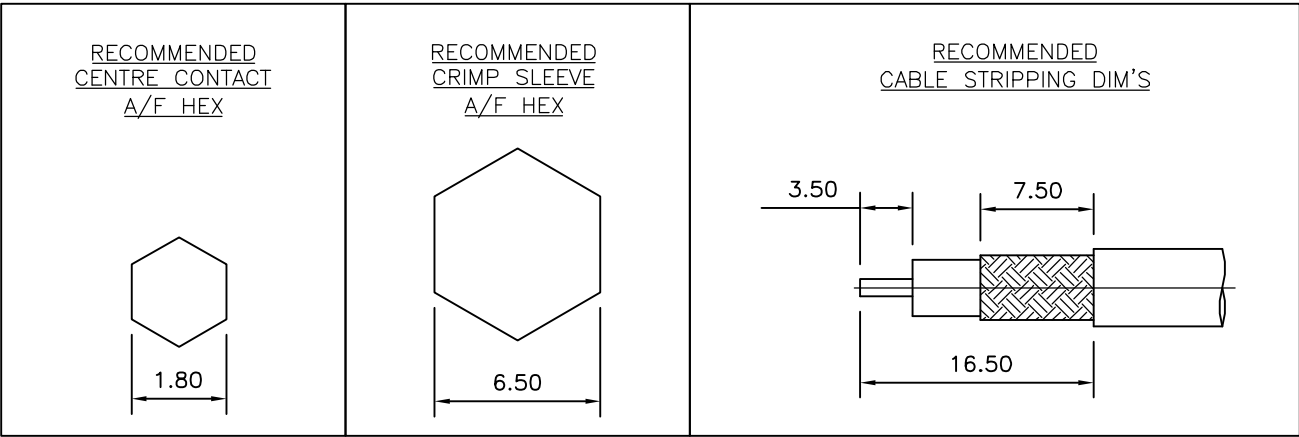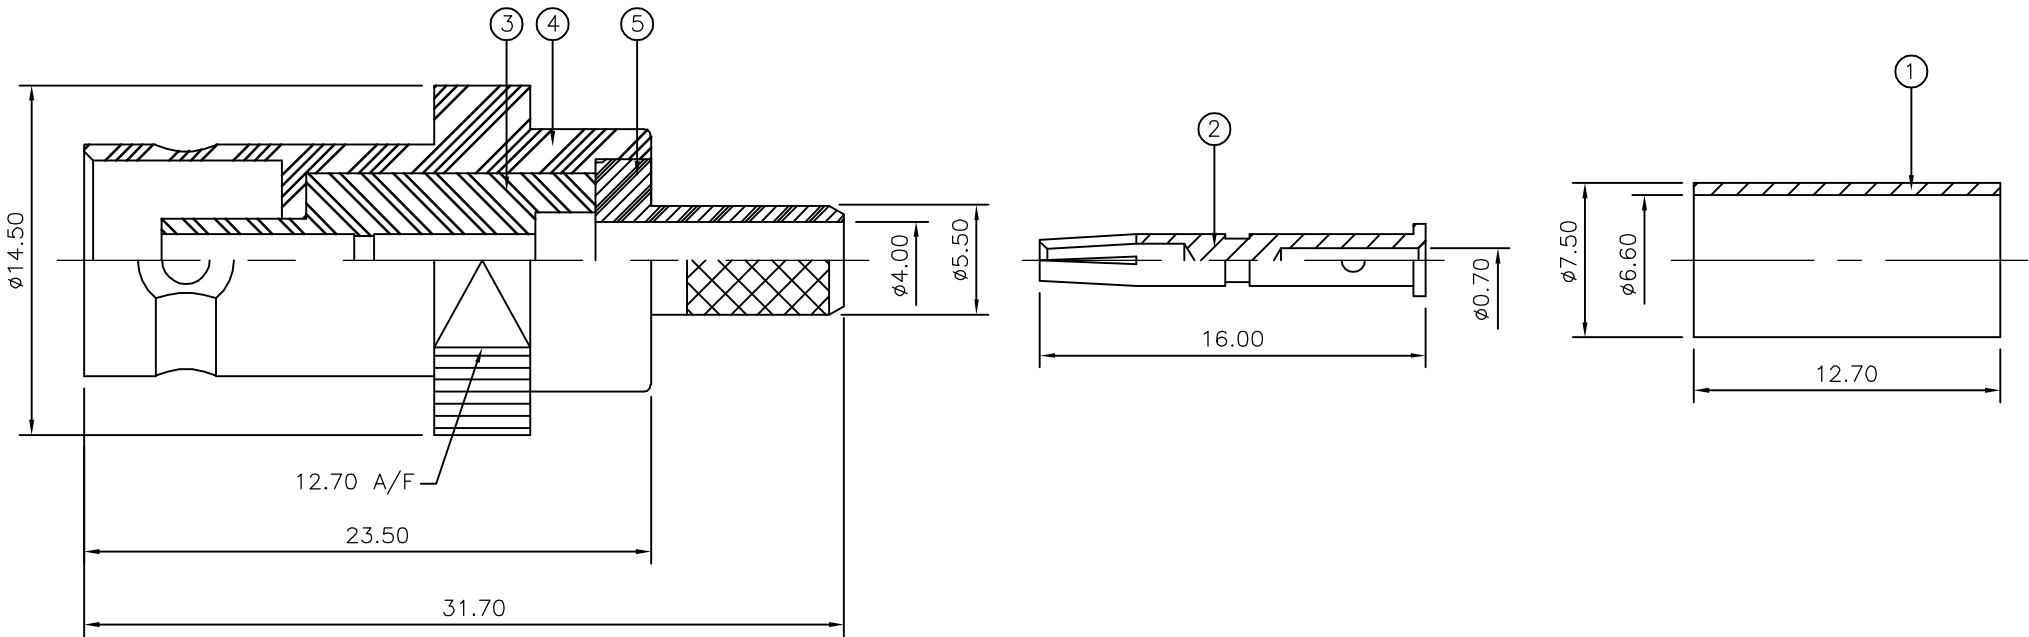

|                   |  |      |      |            |   |             |      |
|-------------------|--|------|------|------------|---|-------------|------|
|                   |  | 1    | 1    | BRASS      | 3 | CHASSIS     | 5    |
|                   |  | 1    | 1    | BRASS      | 3 | BODY        | 4    |
|                   |  | 1    | 1    | PTFE       |   | INSULATION  | 3    |
|                   |  | 1    | 1    | BRASS      | 3 | CONTACT     | 2    |
|                   |  | 1    | 1    | BRASS      | 3 | FERRULE     | 1    |
|                   |  | 6--0 | 1--0 | MATERIAL   |   | DESCRIPTION | ITEM |
|                   |  | 3    | 3    |            |   |             |      |
| QUANTITY PER ASSY |  |      |      | PARTS LIST |   |             |      |

|                                                                                                                                   |  |                  |                |         |                                                                                                          |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                                            |  | DWN              | J.SANDWELL     | 24NOV05 | <b>tyco</b> Tyco Electronics Corporation<br><b>Electronics</b> Bideford EX39 4HE                         |           |            |
|                                                                                                                                   |  | CHK              | S.PARLOW       | 24NOV05 |                                                                                                          |           |            |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                                                                 |  | APVD             | F.WHEELER-KING | 24NOV05 | NAME<br>BNC STRAIGHT JACK CRIMP 75 OHM<br>RG59B/U, 62A/U, 140/U, 210/U, URM90,<br>KX6A, KX25, KX52, KX53 |           |            |
|                                                                                                                                   |  | PRODUCT SPEC     | 108-3435       |         |                                                                                                          |           |            |
| MATERIAL<br>SEE TABLE                                                                                                             |  | APPLICATION SPEC | 411-3247       |         | SIZE                                                                                                     | CAGE CODE | DRAWING NO |
|                                                                                                                                   |  | WEIGHT           | -              |         | A3                                                                                                       | 00779     | C-1337444  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± -<br>FINISH - |  | CUSTOMER DRAWING |                |         | SCALE                                                                                                    | SHEET     | REV        |
|                                                                                                                                   |  |                  |                |         | NTS                                                                                                      | 1 OF 1    | C          |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)