



## General Specifications

### Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

**Insulation Resistance:** 10M Ω or over with a DC500V Megger

**Dielectric Withstand Voltage:** AC 700V 1s

### Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)


(non-condensing environment)

## Outline


Units:  $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$



## Characteristic Curves

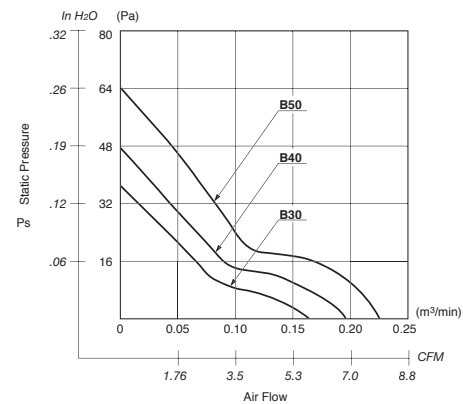

## Panel Cut-outs

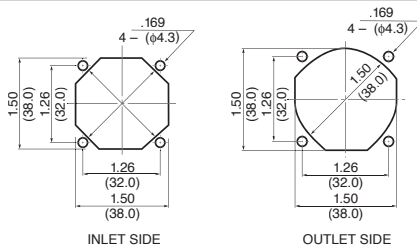

## Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire: UL1061, AWG26, +Red, -Black

## Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) <sup>*1</sup>	(W) <sup>*1</sup>	(min <sup>-1</sup> ) <sup>*1</sup>	CFM <sup>*1</sup>	(m <sup>3</sup> /min) <sup>*1</sup>	in H <sub>2</sub> O	(Pa) <sup>*1</sup>	(dB) <sup>*1</sup>	(g)
1606KL-01W-B30-	X00	5	4.5 ~ 5.5	0.120	0.600	6000	6.0	0.17	.145	36.3	28.0	20
1606KL-01W-B40-	X00	5	4.5 ~ 5.5	0.150	0.750	7000	7.0	0.20	.188	47.1	31.0	20
1606KL-01W-B50-	X00	5	4.5 ~ 5.5	0.240	1.200	8000	8.1	0.23	.250	62.8	34.0	20
1606KL-04W-B30-	X00	12	10.2 ~ 13.8	0.067	0.804	6000	6.0	0.17	.145	36.3	28.0	20
1606KL-04W-B40-	X00	12	10.2 ~ 13.8	0.075	0.900	7000	7.0	0.20	.188	47.1	31.0	20
1606KL-04W-B50-	X00	12	10.2 ~ 13.8	0.085	1.020	8000	8.1	0.23	.250	62.8	34.0	20
1606KL-05W-B30-	X00	24	22.0 ~ 25.2	0.045	1.080	6000	6.0	0.17	.145	36.3	28.0	20
1606KL-05W-B40-	X00	24	22.0 ~ 25.2	0.054	1.296	7000	7.0	0.20	.188	47.1	31.0	20
1606KL-05W-B50-	X00	24	22.0 ~ 25.2	0.062	1.488	8000	8.1	0.23	.250	62.8	34.0	20

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

\*1: Average Values in Free Air

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)