
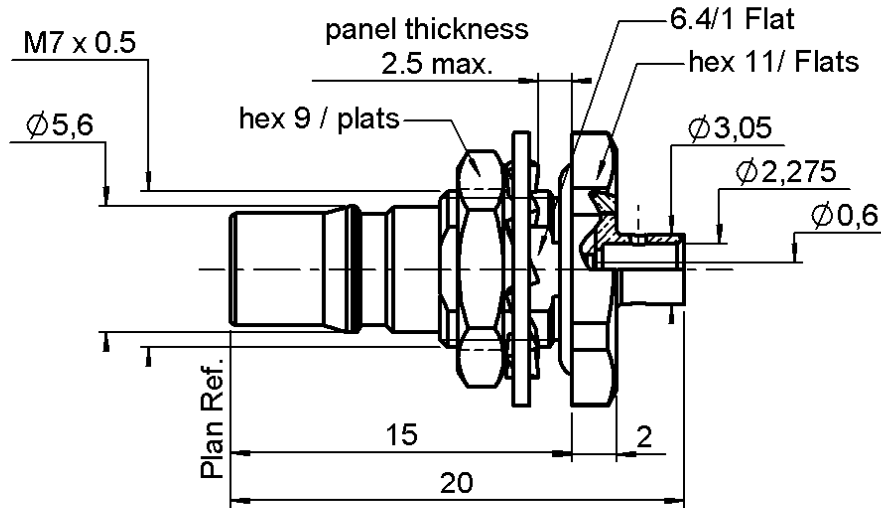


STRAIGHT BULKHEAD JACK SOLDER TYPE


PANEL SEAL CABLE .085

R123.326.003


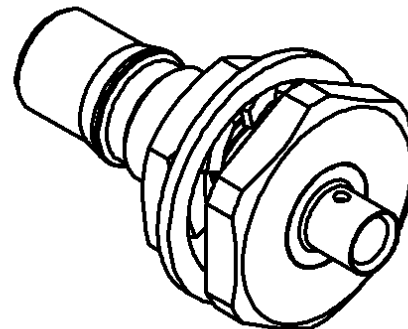
Series : QMA



PANEL CUT OUT



	mm	
	Maxi	mini
A	7.3	7.2
B	6.65	6.5



All dimensions are in mm.

COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (μm)
BODY	BRASS	GOLD 0.8 OVER COPPER 0.5
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER COPPER 2.5
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	SILICONE RUBBER	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0923 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT BULKHEAD JACK SOLDER TYPE

PANEL SEAL CABLE .085

R123.326.003

Series : QMA

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50	Ω
Frequency	0-6	GHz
VSWR	1.05 + 0,0150	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	.05	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (***80)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1000	Veff mini
Insulation resistance	5000	M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	18 N mini
Axial force – Opposite end	18 N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	160 N.cm
Clamp nut	NA N.cm
A/F clamp nut	0,0000 mm

Mating life	100 Cycles mini
Weight	4,4000 g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-40/+105 °C
Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Panel leakage	IP67

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assembly instruction : **NA**

Recommended cable(s)
KS 1
RG 405

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	130 N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.862.090	CONTROL GAUGE	
R282.063.000	POINTER GAUGE	
R282.051.000	STRIPPING TOOL	
R282.740.000	SOLDERING MOUNTING	
R282.744.220	SOLDERING POSITIONER (CENTER CONTACT)	

OTHERS CHARACTERISTICS

**Intermod.: -120dBc at 1.8GHz (2x20w)

***RF Leakage interf.only: 3<F<6GHz: >70db

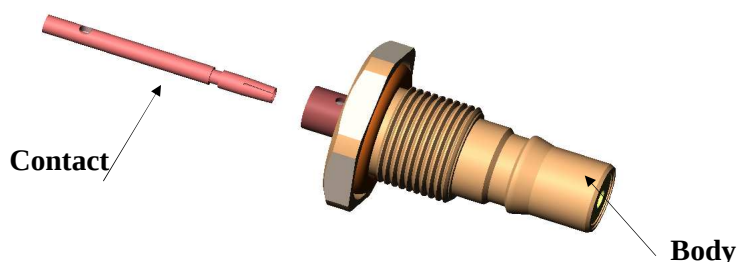
Issue : 0923 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


**RADIALL** ®

STRAIGHT BULKHEAD JACK SOLDER TYPE**PANEL SEAL CABLE .085****R123.326.003**

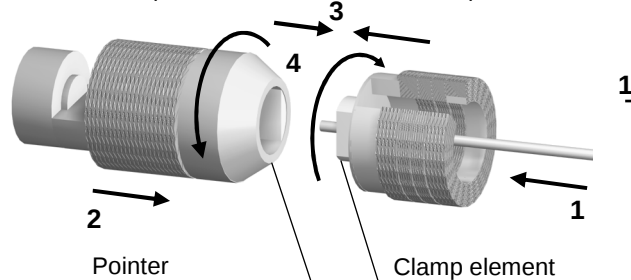
Series : QMA

COMPONENTS

We recommend a thermal preconditionning cable

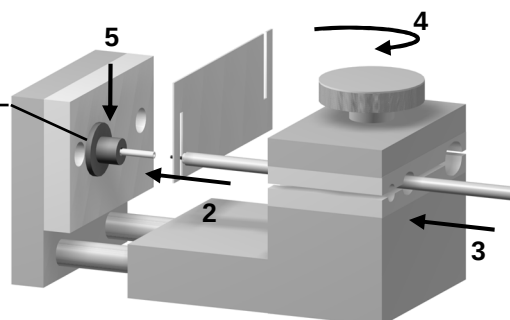
STRIPPING DIMENSIONS**1**

Insert the cable into the clamp element.
Present the pointer in front of the clamp element.
Push the cable until it stops, while holding the clamp
Element pushed on the hollow part of the pointer.
Turn the clamp element until the release of pointer.

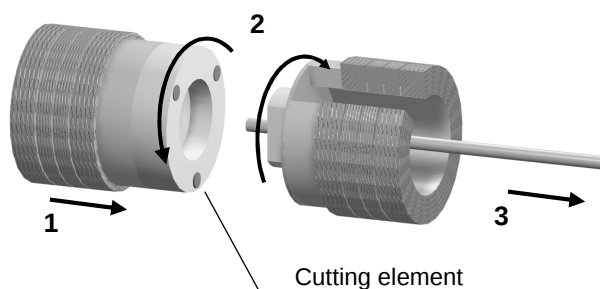
**3**

Mount the positioner A.
Slide the center contact into the positioner A.
Insert the solder gauge between the center contact and
the cable.
Tighten.
Solder the contact.

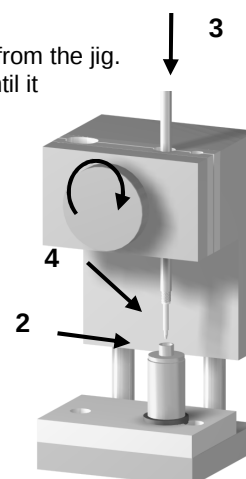
1 - Positioner A

**2**

Present the cutting element in front of the clamp element.
Push and turn both elements, back part opposite to the
Front part. Once they reach the stop, pull without revolving.

**4**

After cooling, remove the assembly from the jig.
Slide the cable into the connector until it
bottoms against.
Tighten.
Put three rings of solder around
the cable and solder.

**Issue : 0923 A**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru