

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

81A0112

TITLE WIRE, ELECTRIC, RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED, FLEXIBLE ETFE-INSULATED, LIGHTWEIGHT	Date 12-4-96	Revision E
---	-----------------	---------------

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 80.

CONDUCTOR - SILVER-COATED COPPER

INSULATION - RADIATION-CROSSLINKED,
MODIFIED FLEXIBLE ETFE

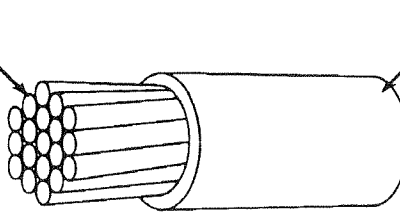


TABLE I. CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER	WIRE SIZE (AWG)	CONDUCTOR STRANDING (number x AWG)	DIAMETER OF STRANDED CONDUCTOR (in.)		FINISHED WIRE		
			MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM RESISTANCE AT 20°C (ohms/1000 ft.)	DIAMETER (in.)	MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)
81A0112-26-*	26	19 x 38	.018	.019	38.4	.031 ± .002	1.4
81A0112-24-*	24	19 x 36	.023	.024	24.3	.036 ± .002	2.0
81A0112-22-*	22	19 x 34	.029	.030	15.1	.042 ± .002	2.8
81A0112-20-*	20	19 x 32	.037	.038	9.19	.051 ± .002	4.5
81A0112-18-*	18	19 x 30	.046	.047	5.79	.061 ± .003	6.8
81A0112-16-*	16	19 x 29	.052	.053	4.52	.068 ± .003	8.6
81A0112-14-*	14	19 x 27	.065	.067	2.88	.083 ± .004	13.3
81A0112-12-*	12	37 x 28	.084	.086	1.94	.105 ± .004	20.5
81A0112-10-*	10	37 x 26	.106	.108	1.21	.131 ± .005	32.9
81A0112- 8-*	8	133 x 29	.158	.162	.671	.190 ± .008	60.8
81A0112- 6-*	6	133 x 27	.198	.204	.426	.237 ± .010	95.7
81A0112- 4-*	4	133 x 25	.250	.257	.269	.297 ± .014	149.
81A0112- 2-*	2	665 x 30	.320	.331	.173	.375 ± .014	243.
81A0112- 1-*	1	817 x 30	.360	.372	.142	.425 ± .016	291.
81A0112- 0-*	0	1045 x 30	.405	.418	.110	.477 ± .016	378.
81A0112- 00-*	00	1330 x 30	.450	.464	.087	.523 ± .016	468.

TABLE II. PERFORMANCE DETAILS

PART NUMBER	BEND TESTING	
	MANDREL DIAMETER (inch) (±3%)	WEIGHT (lb) (± 3%)
	CROSSLINKING PROOF TEST	CROSSLINKING PROOF TEST
81A0112-26-*	375	.125
81A0112-24-*	375	.250
81A0112-22-*	500	.375
81A0112-20-*	500	.500
81A0112-18-*	500	.500
81A0112-16-*	750	.750
81A0112-14-*	1.00	1.00
81A0112-12-*	1.50	1.50
81A0112-10-*	2.00	1.50
81A0112- 8-*	3.00	2.00
81A0112- 6-*	3.00	2.00
81A0112- 4-*	4.00	2.50
81A0112- 2-*	6.00	3.00
81A0112- 1-*	8.00	4.00
81A0112- 0-*	8.00	4.00
81A0112- 00-*	8.00	4.00

COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681

DIMENSIONS ARE IN INCHES, AND UNLESS OTHERWISE DESIGNATED ARE NOMINAL.

THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER DOCUMENTS REFERENCED HEREIN. REFERENCED DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON DATE OF INVITATION FOR BID.

Raychem

Raychem Corporation
300 Constitution Drive, Menlo Park, California 94025
1-800-2 Raychem Fax: 1-415-361-6297

WIRE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 150°C

Maximum continuous conductor temperature

VOLTAGE RATING: 600 volts (rms)

COLOR: White preferred

CONCENTRICITY: 70% (minimum)

CROSSLINKING PROOF TEST: 300 ± 3°C,

30 minutes for AWG 26 - 14, 1 hour for AWG 12 and larger

IDENTIFICATION AND COLOR STRIPING DURABILITY:

125 cycles (250 strokes)(minimum), 500 g weight

INSULATION ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:

AWG 26 - 10, Elongation, 75% (minimum)

Tensile Strength, 3500 lbf/in² (minimum)

AWG 8 - 00, Elongation, 125% (minimum)

Tensile Strength, 3000 lbf/in² (minimum)

INSULATION FLAWS: Impulse Dielectric Test, 6.0 kV (peak)

INSULATION THICKNESS:

AWG 26 - 16, .004 in. (minimum)

AWG 14 - 10, .006 in. (minimum)

AWG 8 - 00, .012 in. (minimum)

PRODUCT IDENTIFICATION: AWG 26 - 10, black ink only

AWG 8 - 00, black ink preferred

SHRINKAGE: 150 ± 3°C for 6 hours,

AWG 26 - 10, 0.13 inch (maximum) in 12 inches,

AWG 8 - 00, .25 inch (maximum) in 12 inches

VOLTAGE WITHSTAND TEST (POST ENVIRONMENTAL):

2500 volts (rms), 60 Hz

PART NUMBER:

The "*" in the part numbers on page 1 shall be replaced by color code designators.

Example: AWG 14, white: 81A0112-14-9

AWG 14, white with black stripe: 81A0112-14-90

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru