


REVISIONS				
ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	E	REDRAWN & REVISED DCO# 01823	80 AUG 1	Z. TEMAN
	F	REVISED PER EO# D-0623	82 JUL 23	Z. TEMAN
	G	REVISED PER EO D-1027	82 DEC 13	R. MC CRAE
	H	REVISED PER ECN# T-7641	87 FEB 11	M. HIGGY
	J	REVISED PER ECN# T-19569	98/11/2	<i>[Signature]</i>

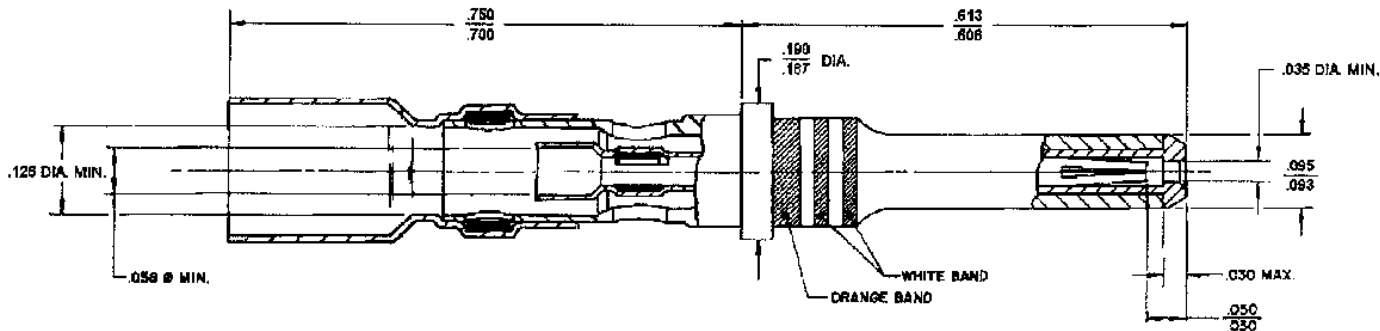

CABLE APPLICATION	
RG CABLE	RAYCHEM CABLE
RG 180	952BA1XIX 952BAK2X

REQUIREMENTS:

- 1a. CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY PER QQ-B-826 & QQ-C-630
- 1b. INSULATOR MATERIAL: FLUOROPOLYMER
2. PLATING: GOLD PER MIL-G-43204, NICKEL, PER QQ-N-290, OVER-COPPER.
3. MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE: 130° C.
4. PERFORMANCE REQUIREMENTS PER MIL-C-39029 EXCEPT AS FOLLOWS:
 - A. THERMAL SHOCK: THE HIGH TEMPERATURE FOR THIS TEST SHALL BE 130° C. (MIL-STD-202, METHOD 107, TEST CONDITION A, STEP 3)
 - B. TENSILE STRENGTH: FOR COAX-COMBINED INNER AND OUTER: 15 LBS. (OR TENSILE STRENGTH OF COAX CABLE)
 - C. CONTACT RESISTANCE, INNER: 10 MILLIOHMS MAX., OUTER: 6 MILLIOHMS MAX. (EXCLUDING WIRE RESISTANCE)
 - D. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 900 VOLTS RMS MINIMUM.
 - E. INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHMS MINIMUM.
 - F. ENGAGEMENT FORCE, INNER SOCKET: 16 OZ. MAXIMUM.
 - G. SEPARATION FORCE, INNER SOCKET: 0.5 OZ. MINIMUM.

NOTES:

1. THIS CONTACT IS DESIGNED FOR USE IN MIL-C-83725, SERIES 3, TYPE B CONNECTORS.
2. THIS CONTACT IS DESIGNED TO ACCOMMODATE RG 180/0R OR EQUIVALENT. OTHER APPLICATIONS SHOULD BE SUBMITTED TO RAYCHEM FOR EVALUATION.
3. INSERTION-EXTRACTION TOOL: M83723-3F-12 OR MS27534-12
4. FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS SEE MIL-C-39029/74
5. FOR TERMINATION PROCEDURE SEE RAYCHEM SPECIFICATION ES 6134.
6. MATING CONTACT (FOR SIMILAR CABLES): D-802-0107.

CONNECTOR SPECIFICATION CONTROL DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES BRACKETED DIMENSIONS () ARE METRIC AND TOLERANCES ARE: .XXX ± () .XX ± () .X ± ()	DRAWN	B. DEASY	7-28-80	TYCO <small>Tyco Electronics Corporation 200 Continental Drive Mesa, PA, CA 94025 USA</small> Raychem	
	CHECKED				
	APPROVED	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		TITLE
	APPROVED	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		CONTACT, COAXIAL, PIN
	APPROVED				
	CAD NAME	602-0106.PCX	SIZE	CODE IDENT	
			A	NO. 00100	
				DWG. NO.	
				D-602-0106	
				WEIGHT 1.5 G. MAX. SHEET 1 OF 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled.
Check for the latest revision.

DO NOT SCALE THIS DRAWING

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru