

FEATURES:

- Accepts Microdot 293-3930.175" O.D.

MATERIALS:

Body and Fittings – Brass per QQ-B-626, Alloy 360, ½ Hard

Center Contact – Beryllium Copper per QQ-C-530, Cond. HT.

Outer Contact – Gold plated Beryllium Copper

Dielectric - PTFE

Gasket and Seals – Silicone Rubber per ZZ-R-765, Class 11, Grade 50

Finish:

Body and Fittings: Tarnish Resistant

Center and Outer Contacts – Gold plated per requirements of MIL-C-39012

Marking: "POMONA 4661"

RATINGS:

Nominal Impedance: 50 Ohms

ORDERING INFORMATION: Model 4661

Parts are packaged one (1) per bag, unassembled.

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = ±.02" (.51 mm), .xxx = ±.005" (.127 mm).

All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice.

Registered trademarks are the property of their respective companies.

Made in USA

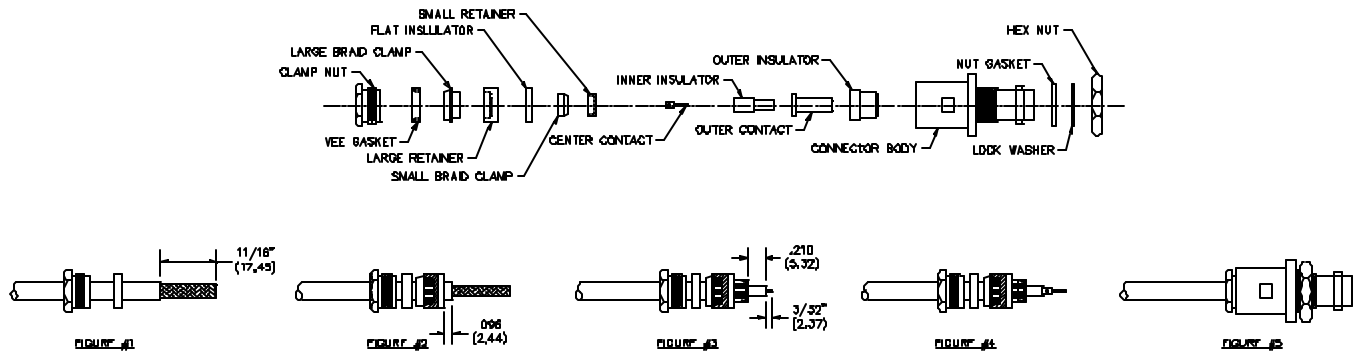


FIGURE #1

- A. Cut cable end square.
- B. Slide clamp nut, and Vee gasket over cable.
- C. Strip outer jacket of cable.

FIGURE #2

- D. Comb braid forward.
- E. Slide large braid clamp over braid and against outer cable jacket. Fold braid back over large braid clamp. Trim even with back of large braid clamp.
- F. Assemble large retainer and flat insulator over inner jacket and up against large braid clamp as shown.
- G. Strip inner jacket of cable to dimension shown.

FIGURE #3

- H. Place small braid clamp over inner braid and against inner jacket, fold inner braid back over small braid clamp, trim inner braid even with base of small braid clamp.
- I. Assemble small retainer over Dielectric making sure it seats firmly against small braid clamp.
- J. Strip Dielectric and center conductor to dimensions shown.

FIGURE #4

- K. Solder center contact to center conductor of cable.

FIGURE #5

- L. Slide inner insulator, outer contact and outer insulator over outer center contact and insert into connector body.
- M. Slide clamp nut and vee gasket forward and thread into connector body and lock securely.

All dimensions are in inches. Tolerances (except noted): .xx = $\pm .02$ " (.51 mm), .xxx = $\pm .005$ " (.127 mm).
 All specifications are to the latest revisions. Specifications are subject to change without notice.
 Registered trademarks are the property of their respective companies.

Made in USA

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru