

NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{\text{[MILLIMETERS]}}$
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
 - AS SUPPLIED
 - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- COATING (ADHESIVE) IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETER WILL BE REDUCED BY .06 [1.5] MAX. COATING DIMENSIONS CH & CJ WILL BE .50 [12.7] MIN AND CK WILL BE .12 [3.0] MIN.
- MOLDING PORTS ARE OPTIONAL. WHEN -00 MODIFICATION NUMBER IS SPECIFIED, MOLDING PORTS WILL BE LOCATED AS SHOWN.

5. ORDERING INFORMATION

342A0XX -XX -XX /XXX -0

BASE PART NUMBER _____

MATERIAL DASH NUMBER _____

-3 POLYOLEFIN, SEMI RIGID (RT-301)

-4 POLYOLEFIN, FLEXIBLE (RT-1304)

-5 ELASTOMER, FLEXIBLE (RT-501)

-6 SILICONE (RT-602)

-12 FLUORO ELASTOMER, FLEXIBLE (RT-1312)

-25 ELASTOMER, FLUID RESISTANT (RW-2070)

-100 POLYOLEFIN, SEMI-FLEXIBLE ZEROHAL (RW-2082)

MODIFICATION NUMBER _____

ADHESIVE SLASH NUMBER _____

SEE COMPATIBILITY CHART BELOW

COLOR DESIGNATOR _____

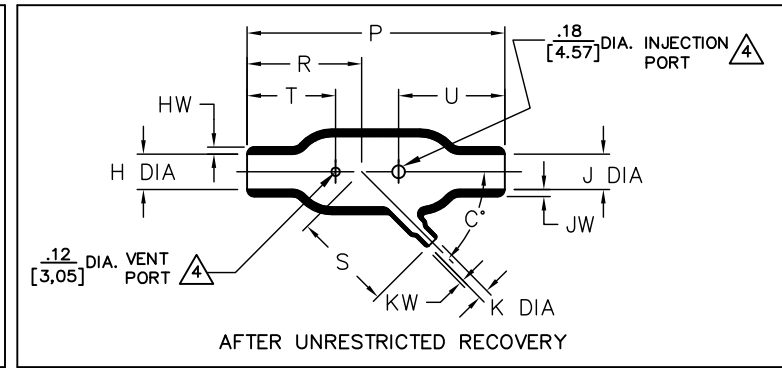
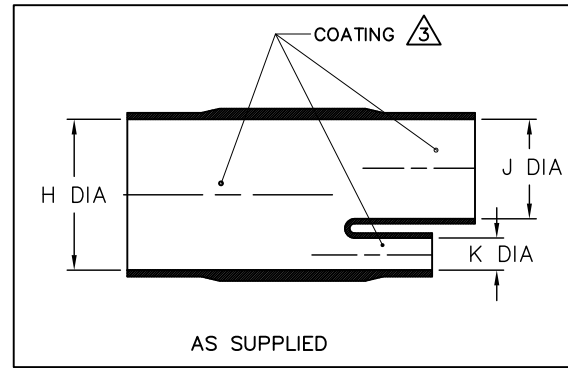


TABLE OF DIMENSIONS

PART DESCRIPTION	H & J		K		P	R	S	T	U	HW & JW	KW	C*	WEIGHT
	MIN	MAX	MIN	MAX	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%	±20%	±20%	±5°	REF
	a	b	a	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
342A012	.52 [13,2]	.27 [6,9]	.26 [6,6]	.14 [3,6]	1.94 [49,3]	.90 [22,9]	.92 [23,4]	.77 [19,6]	.77 [19,6]	.06 [1,52]	.04 [1,02]	45°	.006 [2,72]
342A024	1.06 [26,9]	.50 [12,7]	.26 [6,6]	.14 [3,6]	3.64 [92,5]	1.62 [41,1]	1.41 [35,8]	1.25 [31,8]	1.56 [39,6]	.10 [2,54]	.04 [1,02]	45°	.036 [16,33]
342A034	1.06 [26,9]	.54 [13,7]	.52 [13,2]	.24 [6,1]	5.70 [144,8]	2.75 [69,9]	2.11 [53,6]	2.00 [50,8]	2.00 [50,8]	.10 [2,54]	.06 [1,52]	45°	.055 [24,95]
342A048	2.19 [55,6]	1.06 [26,9]	.52 [13,2]	.27 [6,9]	7.28 [184,9]	3.28 [83,3]	2.83 [71,9]	2.50 [63,5]	2.50 [63,5]	.18 [4,57]	.06 [1,52]	45°	.274 [124,28]
342A058	2.19 [55,6]	1.06 [26,9]	1.06 [26,9]	.54 [13,7]	8.01 [203,5]	3.76 [95,5]	3.66 [93,0]	2.60 [66,0]	2.60 [66,0]	.18 [4,57]	.10 [2,54]	45°	.328 [148,78]

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	ADHESIVE (COATING) SLASH NUMBER	ADHESIVE (COATING) S NUMBER
-3	/42; /86; /180	S-1017; S-1048; S-1030
-4	/42; /86;	S-1017; S-1048;
-5	/42;	S-1017;
-6	N/A	N/A
-12	N/A	N/A
-25	/42; /86; /225	S-1017; S-1048; S-1206
-100	/86; /180	S-1048; S-1030

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED.
CHECK FOR THE LATEST REVISION.

Raychem Molded Parts
CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC
DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.

DECIMAL TOLERANCES

.XXX ± 0.005 [0.13 mm]
.XX ± 0.01 [0.25 mm]
.X ± 0.1 [0.50 mm]

ANGLE TOLERANCE
.X ± 1 DEG.

TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO
AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS
SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE
PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.

DRAWN
UNGUYEN

APPROVED
DHURRELL

THIRD ANGLE
PROJECTION



TE Connectivity

TITLE
TRANSITION, 45DEG

SIZE B CODE IDENT. NO. 06090 DWG. NO. 342A012thru058

© 2002-2013 Tyco Electronics Corporation, a TE connectivity Ltd. company. All rights reserved.

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru