


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
—	—		A1	REVISED PER ECO-14-016065	27OCT2014	NK	RH

D

C


B

A

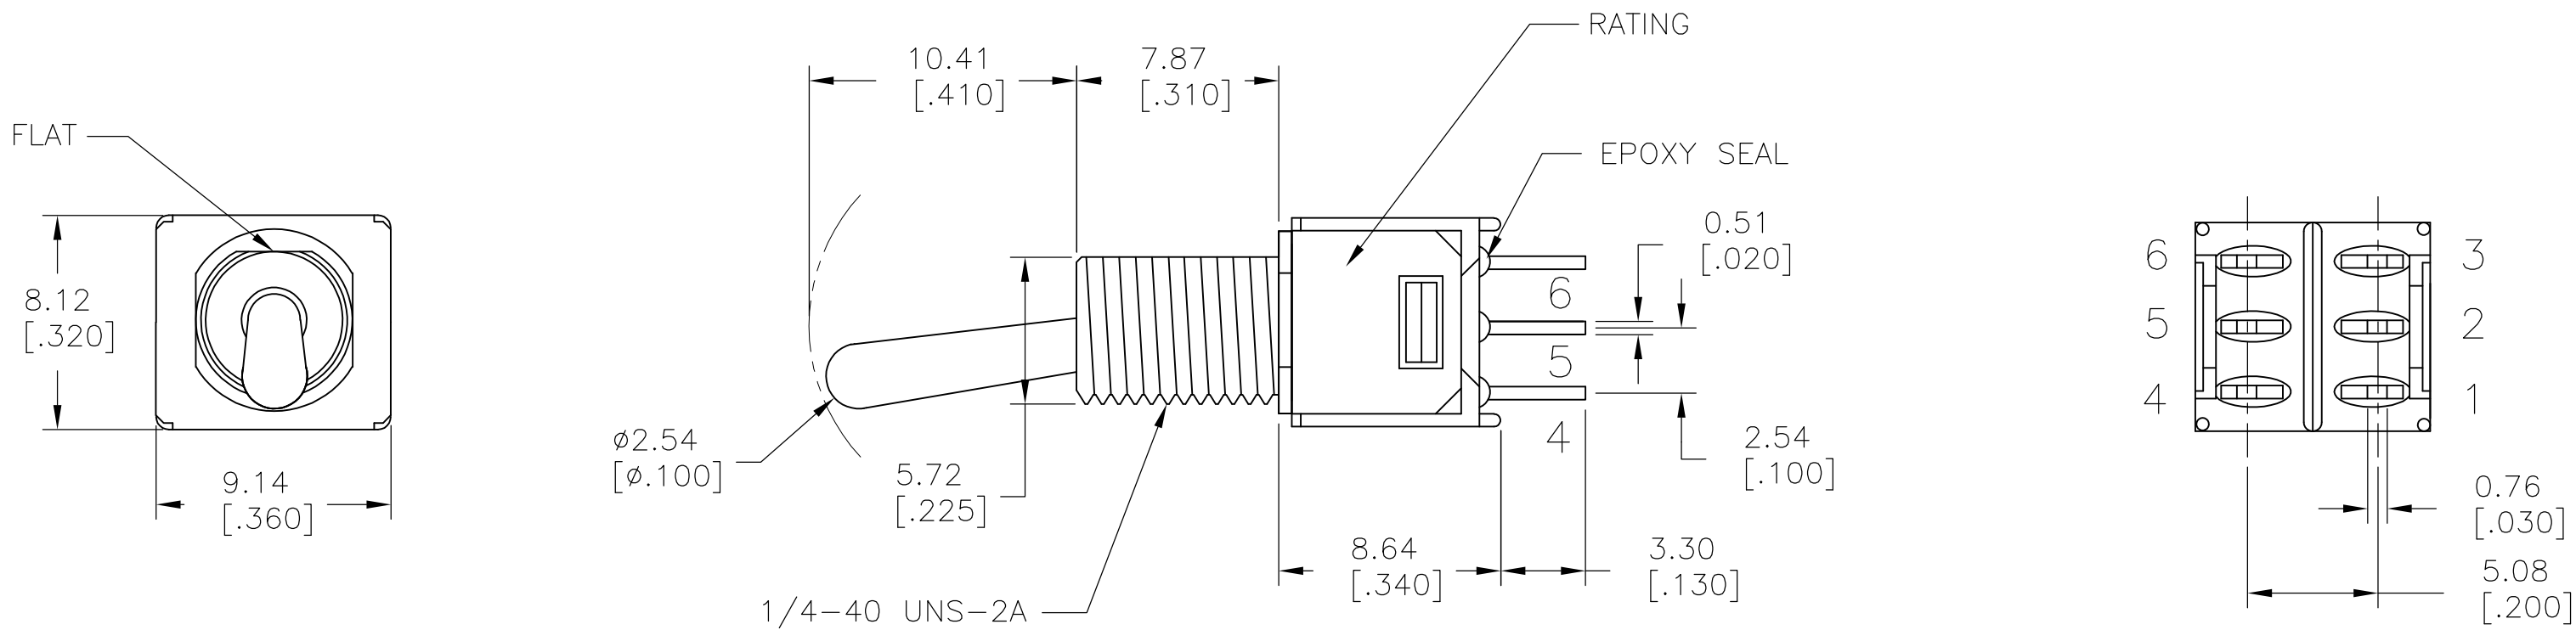

MODEL NO.	POS.1	POS.2	POS.3
TMS	ON	NONE	ON
TERM. COMM.	2-3,5-6	N/A	2-1,5-4
SCHEMATIC			

SWITCH FUNCTION

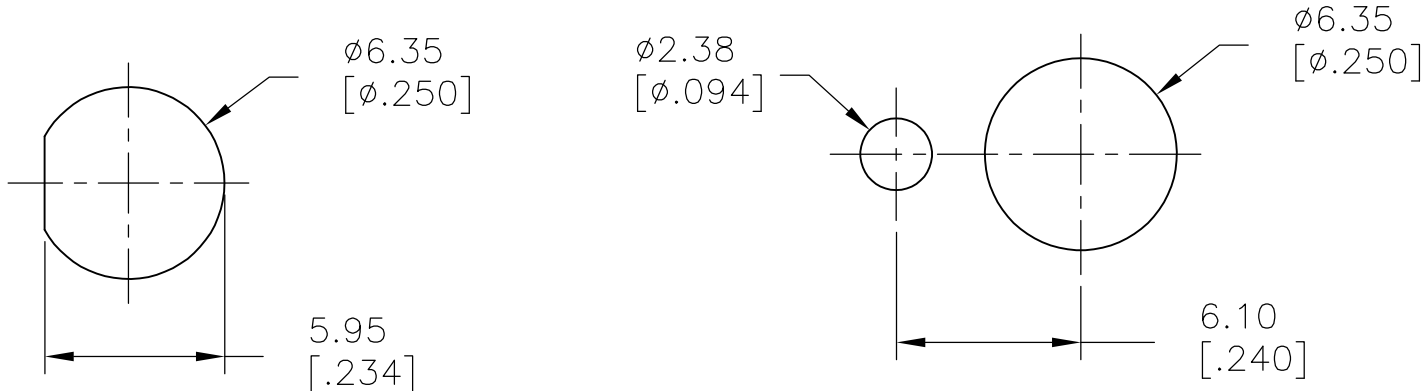

WITHOUT LOCKING RING

WITH STANDARD LOCKING RING

PANEL MOUNTING

P.C MOUNTING

LAYOUT FOR PN 2267077-2

SPECIFICATIONS




- MECHANICAL LIFE: 30,000 MAKE-AND-BREAK CYCLES.
- CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ MAX. INITIAL @ 2-4VDC
100mA FOR BOTH SILVER AND GOLD PLATED CONTACTS.
- CONTACT RATING: GOLD PLATED: 0.4VA MAX @ 20 V MAX (AC OR DC)
- INSULATION RESISTANCE: 1,000 MΩ MIN.
- DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 Vrms MIN.@SEA LEVEL.
- OPERATING TEMPERATURE: -30°C TO 85°C.

SILVER	ON-ON	SOLDER LUG	VERTICAL	2	2	TMD1T4B5M1QE	2267077-3
GOLD	ON-ON	PC THROUGH HOLE	VERTICAL	2	2	TMD1T4B5M2RE	2267077-2
GOLD	ON-ON	PC THROUGH HOLE	VERTICAL	1	2	TMS1T4B5M2RE	2267077-1
CONTACT MATERIAL	FUNCTION	TERMINATION	MOUNT ANGLE	POLES	THROWS	DESCRIPTIVE PN	TE PN
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN	10JUL2014	TE Connectivity	
				CHK	10JUL2014		
DIMENSIONS: mm [INCHES]				APVD	10JUL2014	NAME	
				PRODUCT SPEC			
				APPLICATION SPEC		SUBMINIATURE TOGGLE SWITCH	
MATERIAL				WEIGHT		SIZE	RESTRICTED TO
				CUSTOMER DRAWING		A2 00779	
				FINISH		CAGE CODE	REV
						DRAWING NO	A1
						SCALE	
						SHEET	
						1 OF 3	


		1					
LOC	DIST	REVISIONS					
—	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

MODEL NO.	POS.1	POS.2	POS.3
TMD	ON	NONE	ON
TERM. COMM.	2-3	N/A	2-1
SCHEMATIC			


SWITCH FUNCTION

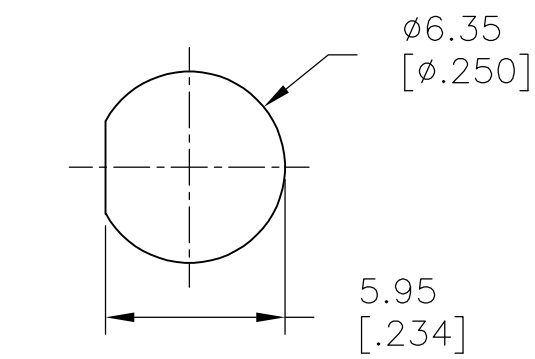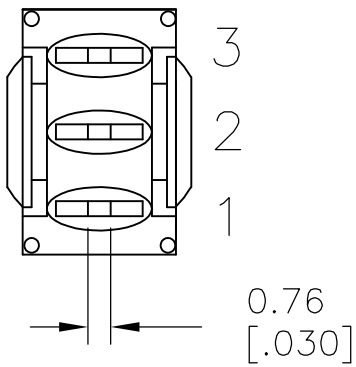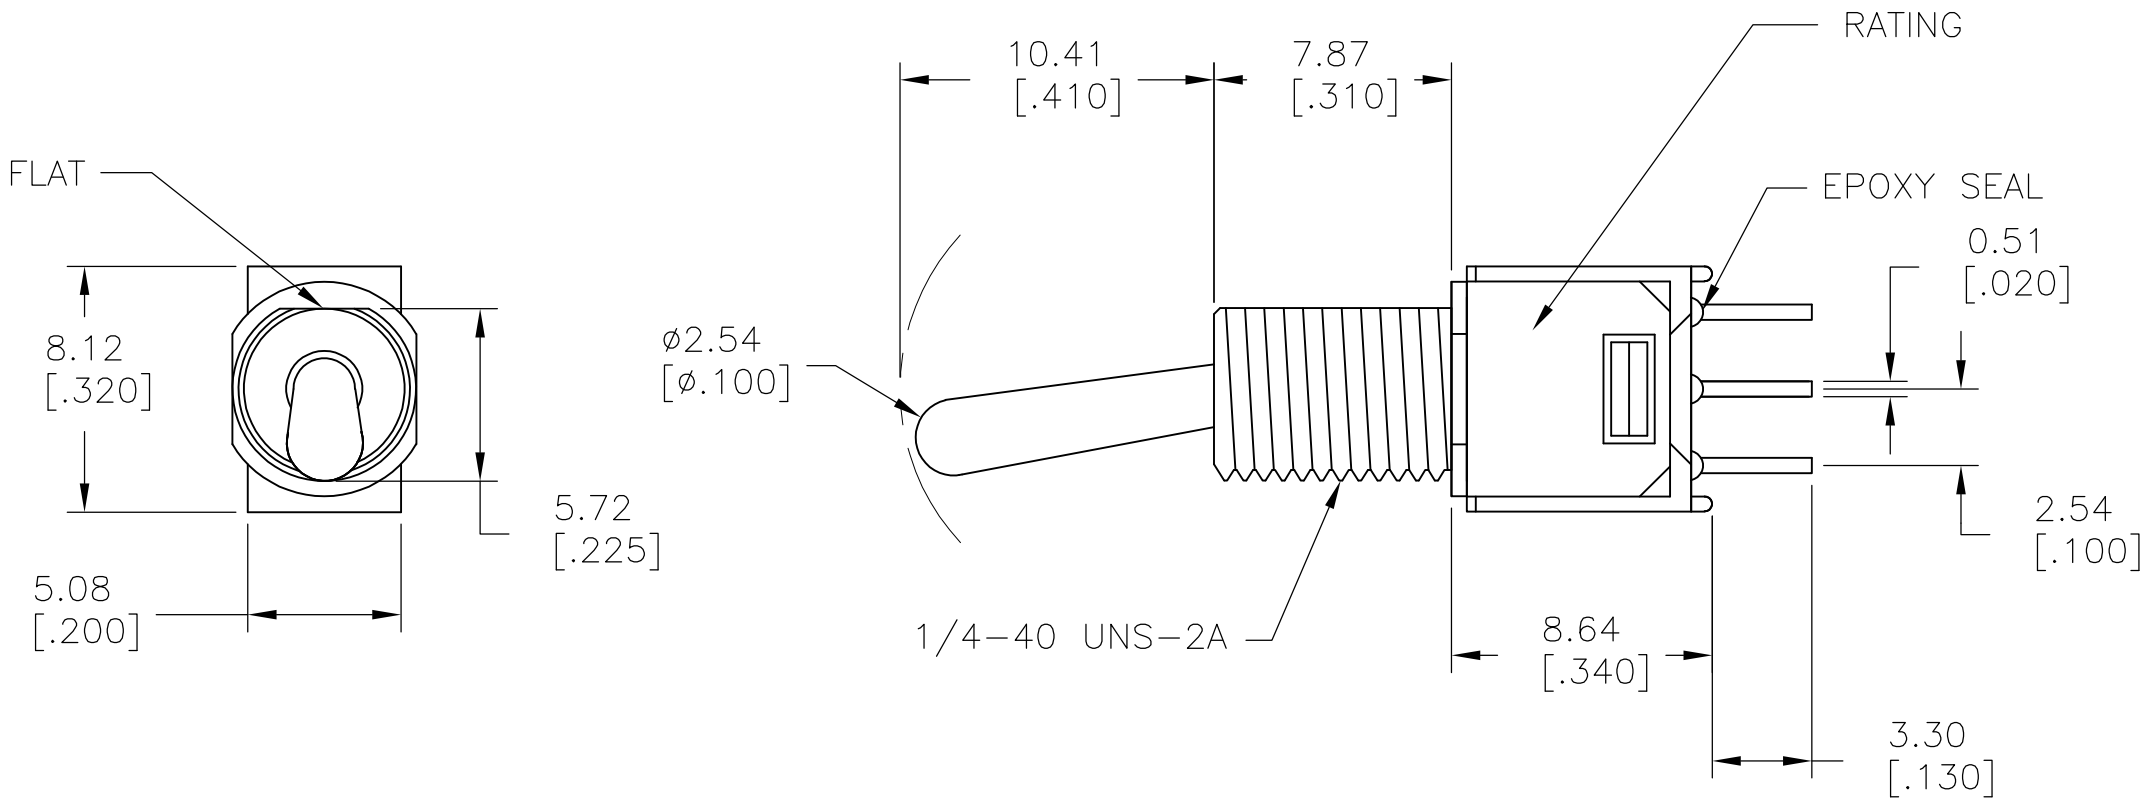

WITHOUT LOCKING RING

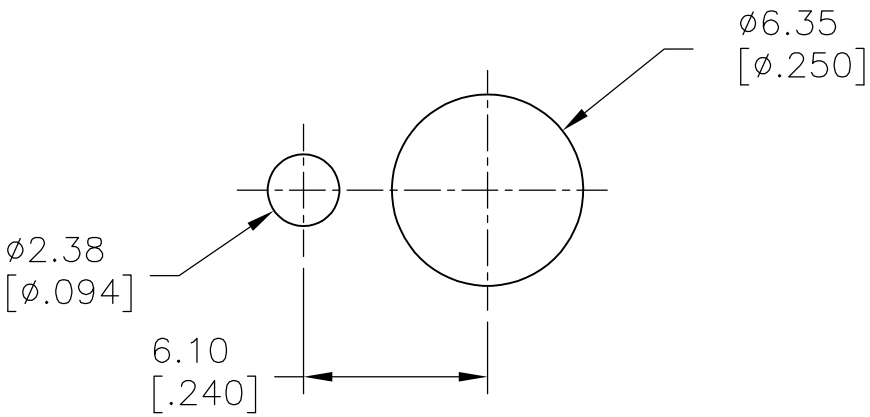

WITH STANDARD LOCKING RING



P.C MOUNTING

PANEL MOUNTING




LAYOUT FOR PN 2267077-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN NAGALAKSHMI K 10JUL2014	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK HILL, RYAN 10JUL2014				
		APVD HILL, RYAN 10JUL2014	NAME			
		PRODUCT SPEC	SUBMINIATURE TOGGLE SWITCH			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC	SIZE			
0 PLC ± -		—	CAGE CODE			
1 PLC ± 0.38 [.015]		—	DRAWING NO			
2 PLC ± 0.25 [.010]		—	RESTRICTED TO			
3 PLC ± -		—	SCALE			
4 PLC ± -		—	SHEET			
ANGLES ± 5°		—	REV			
FINISH		—	A1			
MATERIAL		—	A2 00779 C=2267077			
—		—	CUSTOMER DRAWING			


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
-	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-

MODEL NO.	POS.1	POS.2	POS.3
TMD	ON	NONE	ON
TERM. COMM.	2-3,5-6	N/A	2-1,5-4
SCHEMATIC			

SWITCH FUNCTION

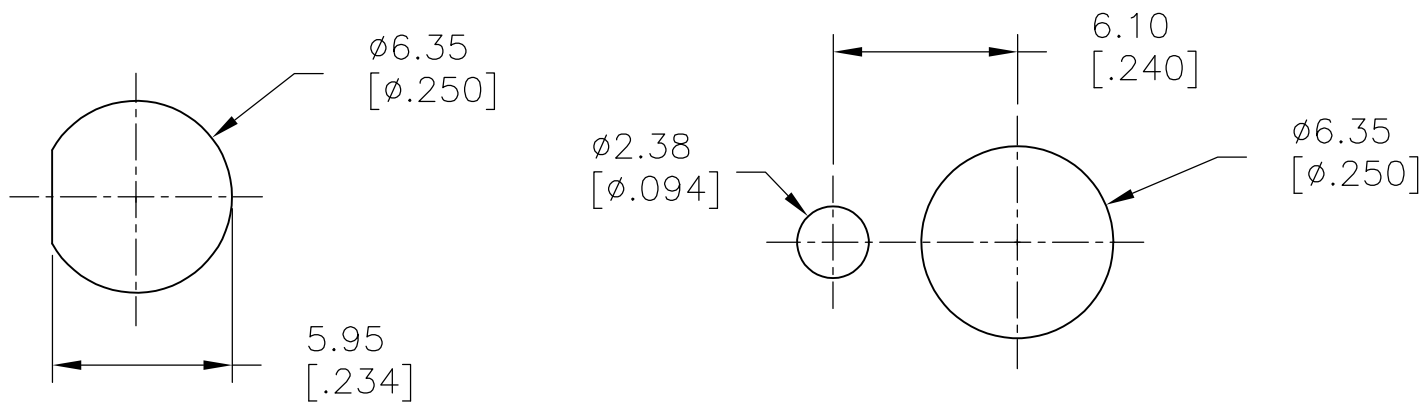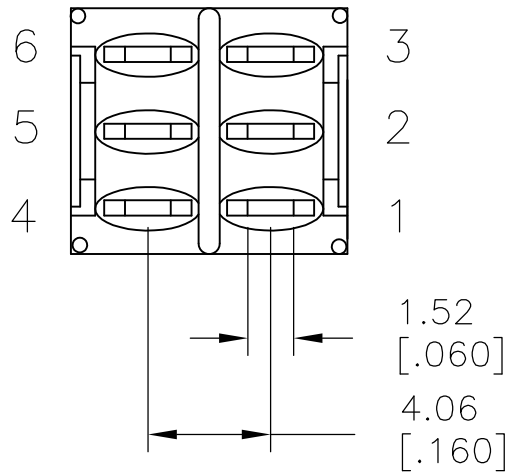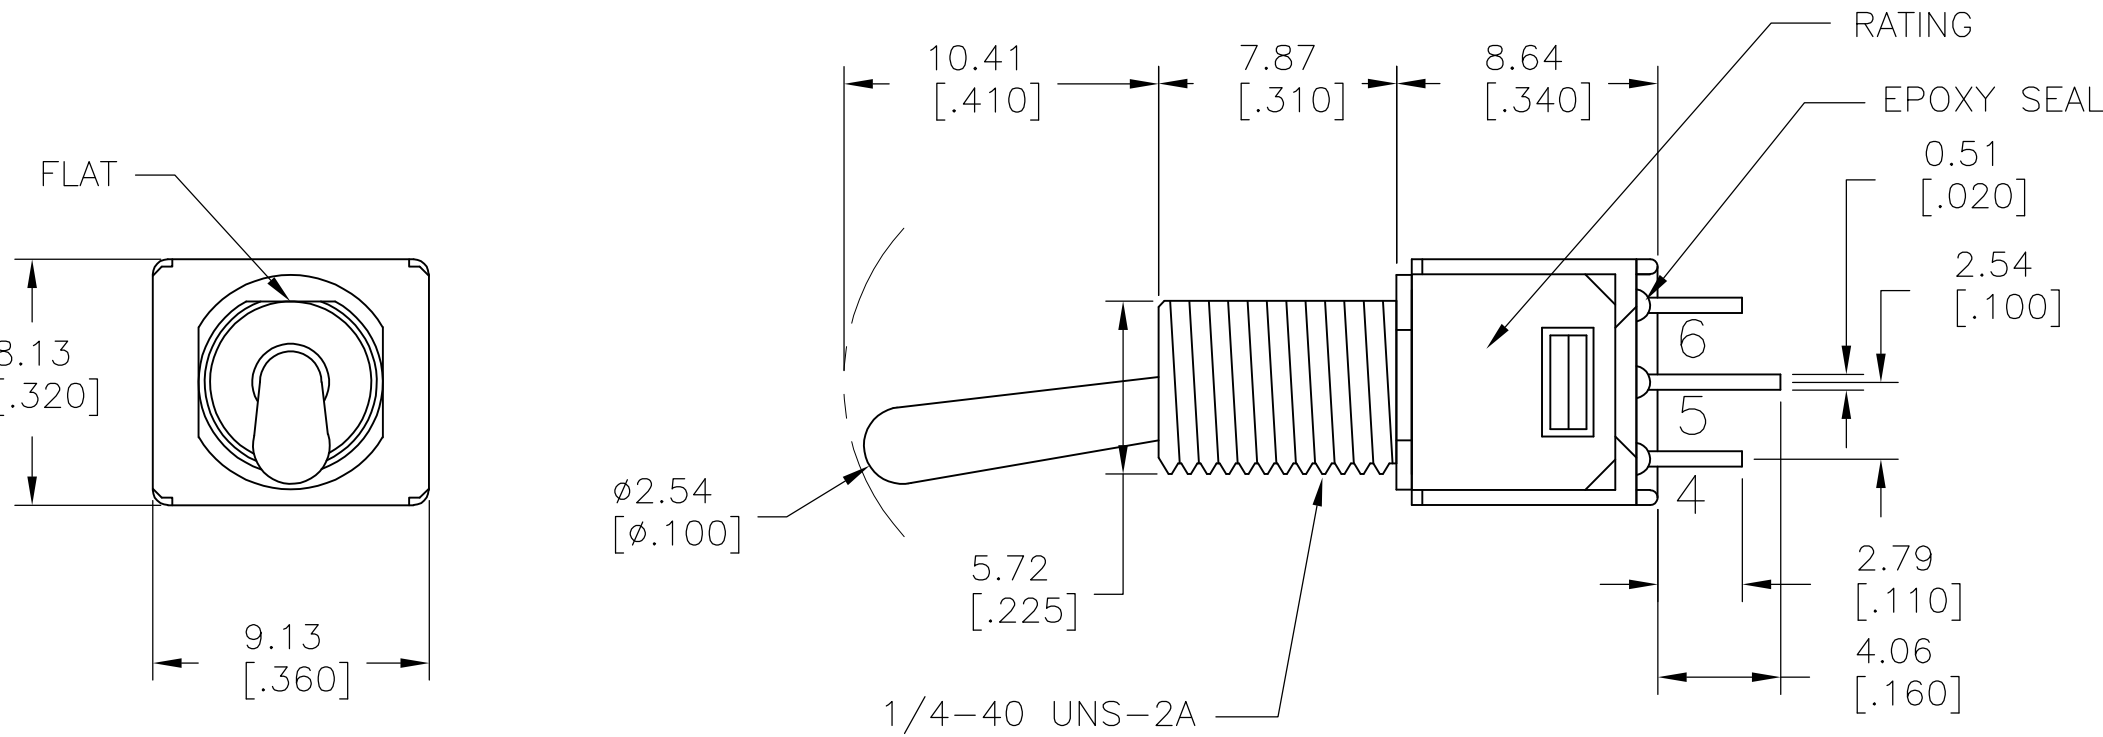

PANEL MOUNTING

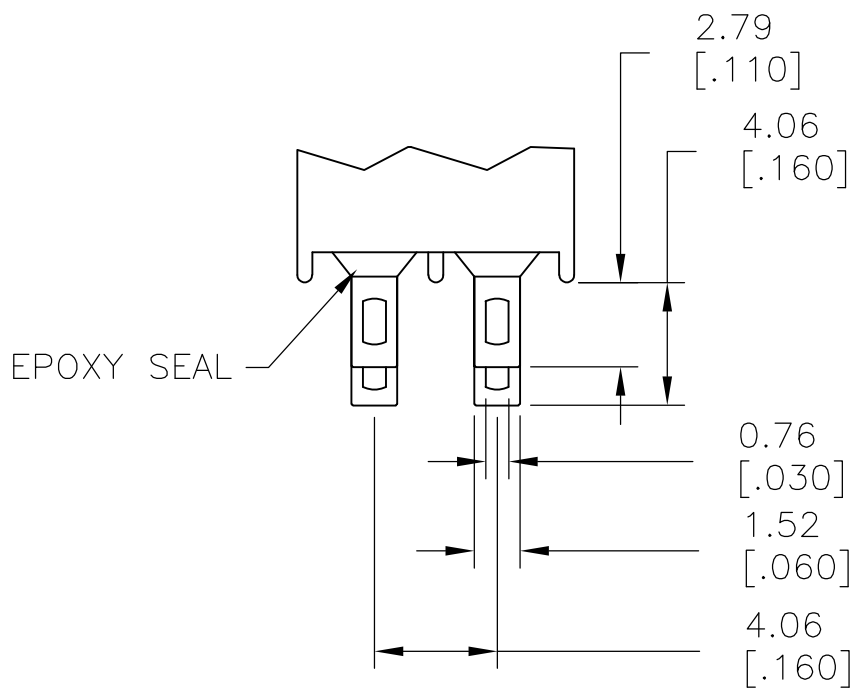

SOLDER LUG

LAYOUT FOR PN 2267077-3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± 0.38[.015]
2 PLC ± 0.25[.010]
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± 5°
FINISH
-

DWN
NAGALAKSHMI K
10JUL2014

CHK
HILL, RYAN
10JUL2014

APVD
HILL, RYAN
10JUL2014

PRODUCT SPEC
-

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
SUBMINIATURE TOGGLE SWITCH

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=2267077

RESTRICTED TO
-

SCALE
3:1

SHEET
3 OF 3

REV
A1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru