


Modular Fuseblocks

0-600V, 600 Amps

1BS104

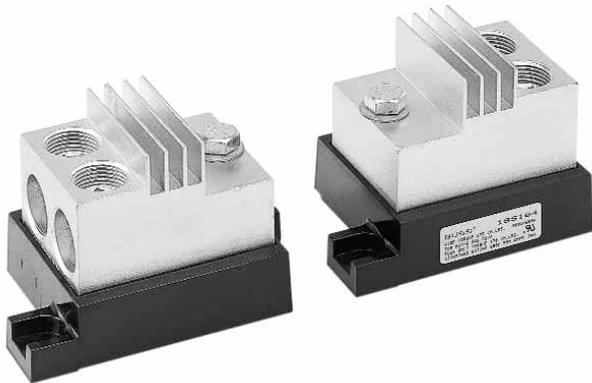

Mounting Dimensions mm (inches)

Catalog No.	"A"	"B"	"C"
FWA 500A - 600A	62.0 (2.44)	19.1 (0.75)	222.3 (8.75)
FWH 450A - 600A	74.7 (2.94)	31.8 (1.25)	235.0 (9.25)
FWX 450A - 600A	62.5 (2.46)	19.6 (0.77)	222.8 (8.77)
KAC 225 - 400	123.7 (4.87)	80.8 (3.18)	284.0 (11.18)
KAC 450 - 600	122.9 (4.84)	80.0 (3.15)	283.2 (11.15)
KBC 450 - 600	95.0 (3.74)	52.1 (2.05)	255.3 (10.05)
JJN 450 - 600	51.6 (2.03)	8.6 (0.34)	211.8 (8.34)
JJS 450 - 600	74.9 (2.95)	32.0 (1.26)	235.2 (9.26)
450 - 600R11C*	184.2 (7.25)	141.2 (5.56)	344.4 (13.56)
CGL 450 - 600*	184.2 (7.25)	141.2 (5.56)	344.4 (13.56)

*When used in multiple pole configurations, 12.70 (.500) should be maintained between adjacent moldings when mounting the fuses indicated.

Catalog Symbol: 1BS104

Voltage Rating: 600V

Current Rating: 600A

Base: Molded black phenolic, 150°C

Mounting Studs:

Zinc-plated steel

3/8" - 16 x 3/4" hex head bolt

Nut: Zinc-plated steel

Washer: Zinc-plated steel

3/8" Belleville washer

Connector: Tin-plated aluminum

Wire Range: Single #4AWG through two 500MCM

Wire Types: Copper or aluminum
Stranded or solid

Withstand Rating:

200,000A RMS. SYM. or the interrupting rating of the fuse used, whichever is smaller.

Torque Requirements:

Conductor Set Screw: 375 lbs-in


Fuse Mounting Bolt: 170 lbs-in

Agency Approvals:

U.L. Recognized, Guide No. IZLT2, File No. E14853

CSA Certified, Class 6225-01, File 47235

Dimensions

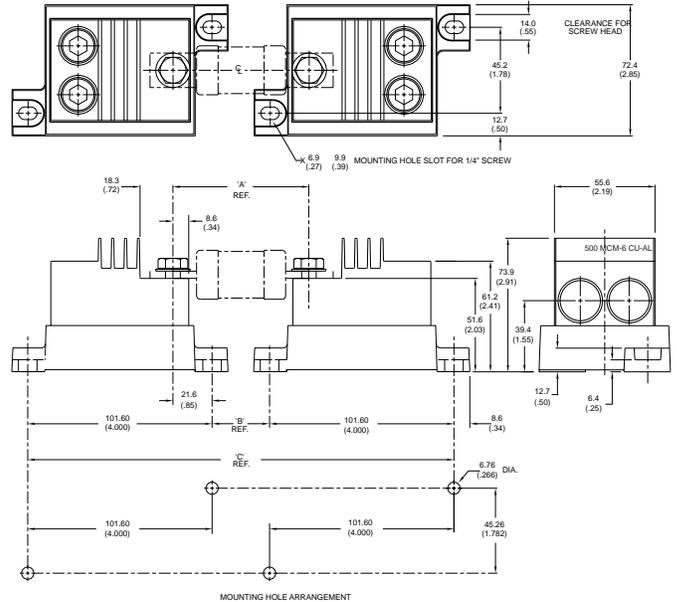

CE logo denotes compliance with European Union Low Voltage Directive (50-1000 Vac, 75-1500 Vdc). Refer to BIF document #8002 or contact Bussmann Application Engineering at 314-527-1270 for more information.

The only controlled copy of this BIF document is the electronic read-only version on the Bussmann Network Drive. All other copies of this BIF document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru