


SERIES: MD-SG | **DESCRIPTION:** MINI DIN CONNECTOR

FEATURES

- PCB mount
- fully shielded
- right angle
- ground tabs


PART NUMBER KEY
MD - XX SG

Base Number

Pin Options

30 = 3 pins

40 = 4 pins

50 = 5 pins

60 = 6 pins

80 = 8 pins


SPECIFICATIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage			100 12		Vac Vdc
rated input current	at 100 Vac at 12 Vdc			1 2	A A
contact resistance				30	mΩ
insulation resistance	at 250 Vdc	50			MΩ
voltage withstand	for 1 minute			250	Vac
insertion force		1		4.5	kg
withdrawal force		0.8		3	kg
operating temperature		-40		85	°C
life			1,000		cycles
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	2011/65/EU				



MECHANICAL DRAWINGS

units: mm[inches]


TOLERANCE: ± 0.2 mm




	MATERIAL	PLATING
earth terminal	brass	tin
contact terminals (1~8)	phosphor bronze	silver
housing	PBT	

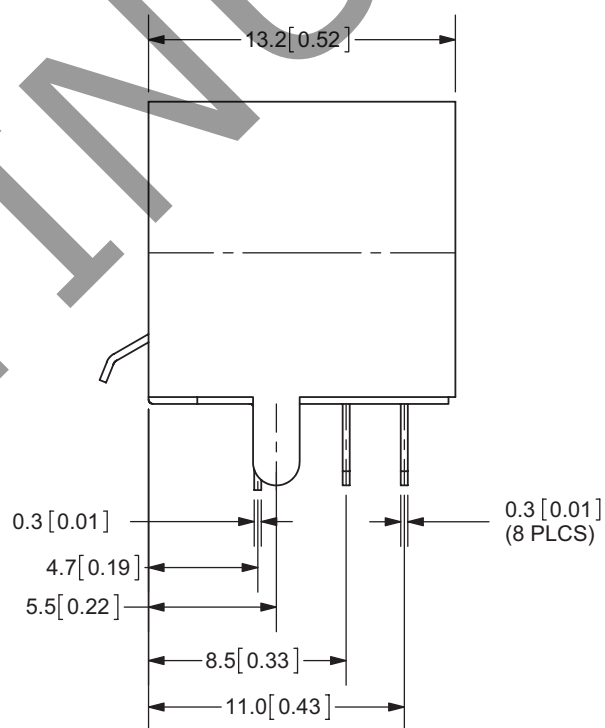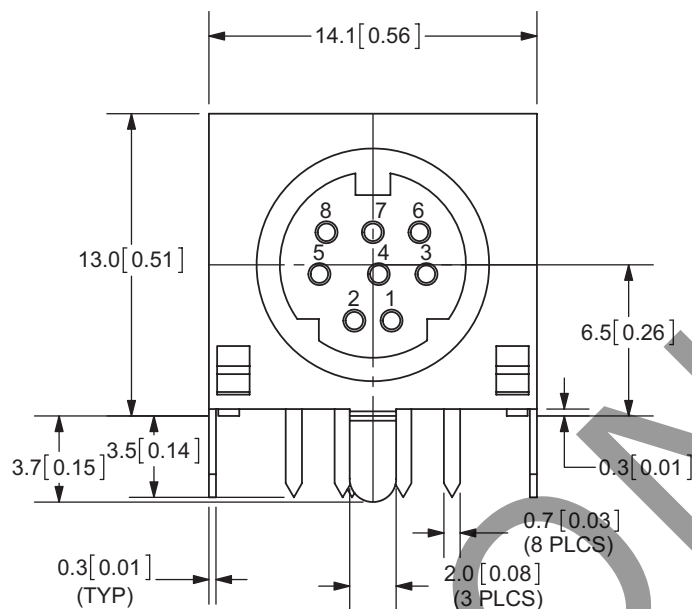





MD-30SG



MD-40SG




MD-50SG

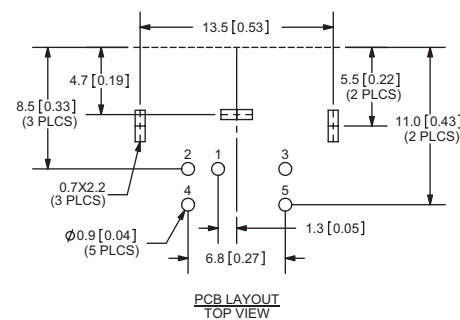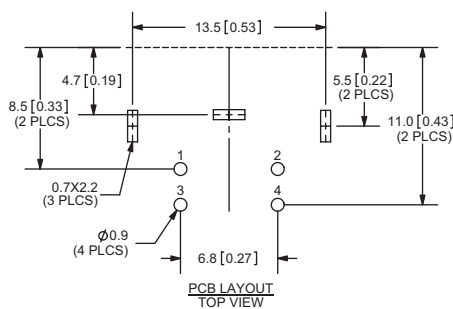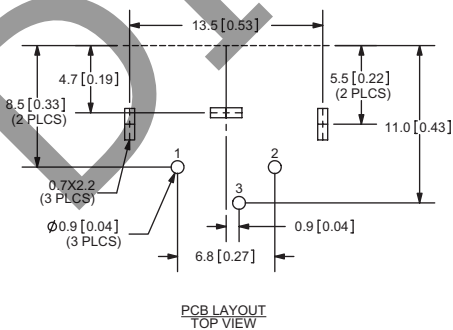


MECHANICAL DRAWINGS (CONTINUED)

MD-60SG

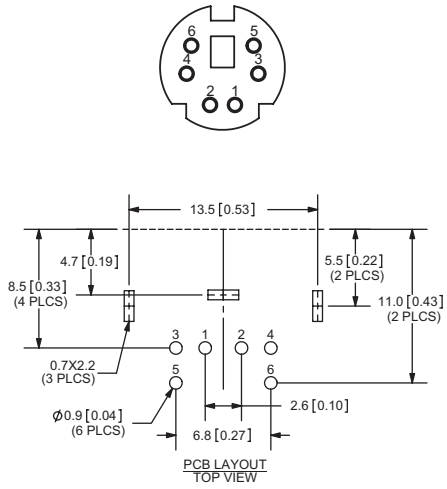

MD-80SG

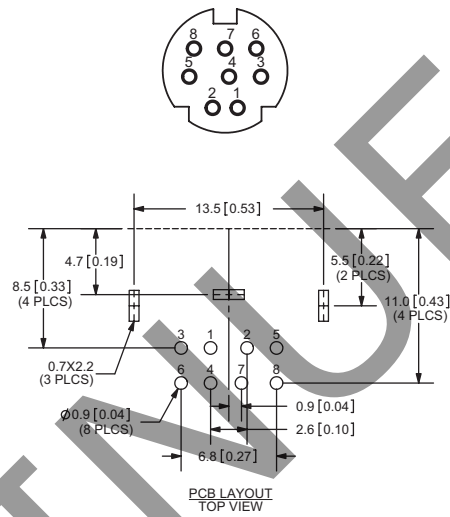

DISCONTINUED

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	02/23/2006
1.01	new template applied	02/23/2012
1.02	updated datasheet	08/25/2017

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru