

SMD 868.0 MHz SAW FILTER

AFS868.0W01-TS3



3.8 X 3.8 X 1.5mm



RoHS
Compliant

FEATURES:

- SAW Filter 868 MHz
- Low Loss, Compact.
- SMD makes reflow soldering possible.
- Gold plated reflow soldering possible.

APPLICATIONS:

- Wireless car alarm, Garage door opener. (RKE)
- Mobile Communications systems


MAXIMUM RATING

Operating temperature:	-40° C to + 125° C
Storage temperature:	- 40° C to + 85° C
DC Permissive Voltage	10V DC max
Maximum Input Power	0 dBm


STANDARD SPECIFICATIONS:

CHARACTERISTICS	UNIT	MIN.	TYP.	MAX.
Center Frequency (f_0)	MHz	-	868.0	-
3dB Band Width	MHz	-	8.0	-
IL (866.0MHz ~ 870.0MHz)	dB	-	-	4.5
Ripple (866.0MHz ~ 870.0MHz)	dB	-	-	1.5
Relative Attenuation				
824.0 ~ 828.0 MHz	dB	45	-	-
845.0 ~ 848.0 MHz	dB	35	-	-
888.0 ~ 891.0 MHz	dB	35	-	-
908.0 ~ 912.0 MHz	dB	45	-	-
Input Impedance	Ω	-	50	-
Output Impedance	Ω	-	50	-

MEASUREMENT CIRCUIT

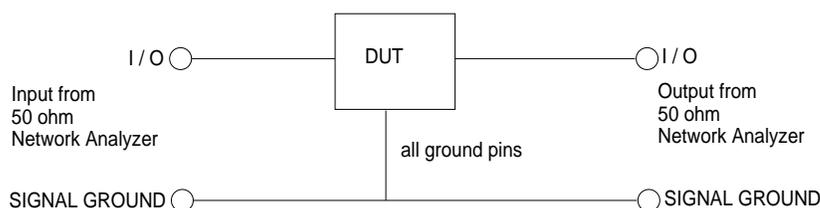

FREQUENCY CHARACTERISTIC

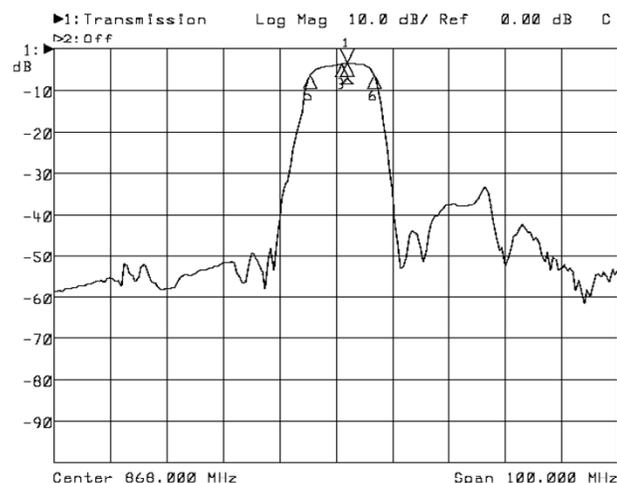

SMD 868.0 MHz SAW FILTER

AFS868.0W01-TS3




RoHS
Compliant



3.8 X 3.8 X 1.5mm


OUTLINE DRAWING:

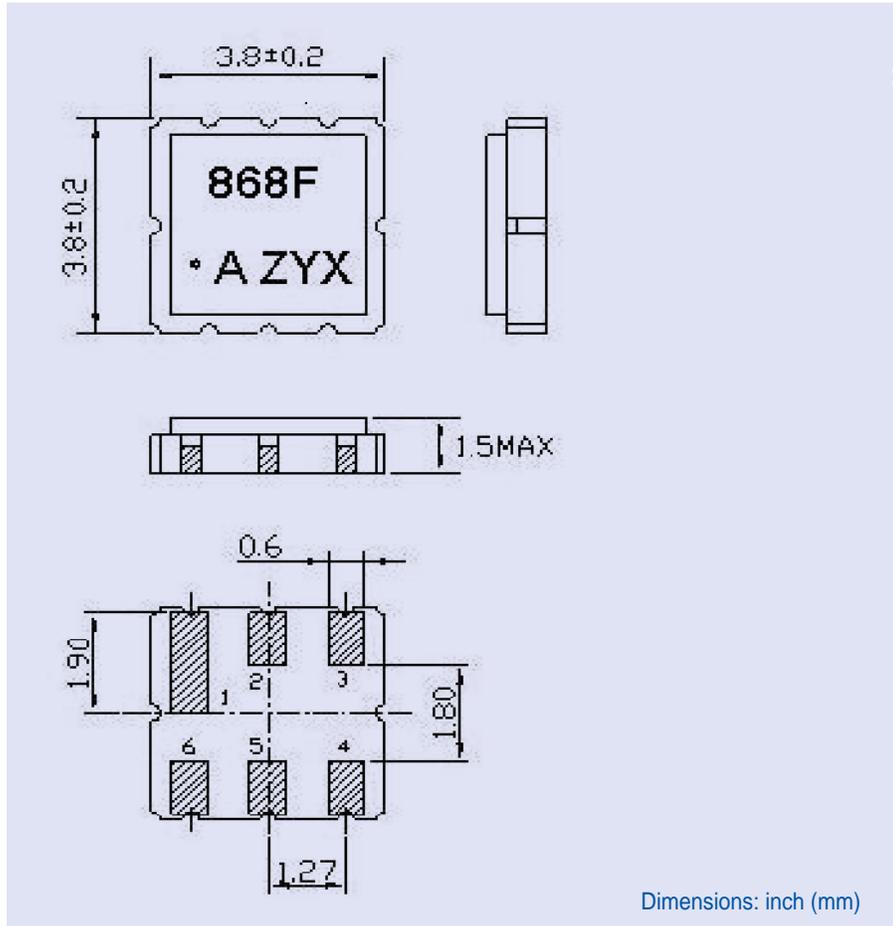

PIN ASSIGNMENTS:


PIN #	Function
1	Ground
2	Input
3	Ground
4	Ground
5	Output
6	Ground

PACKING:

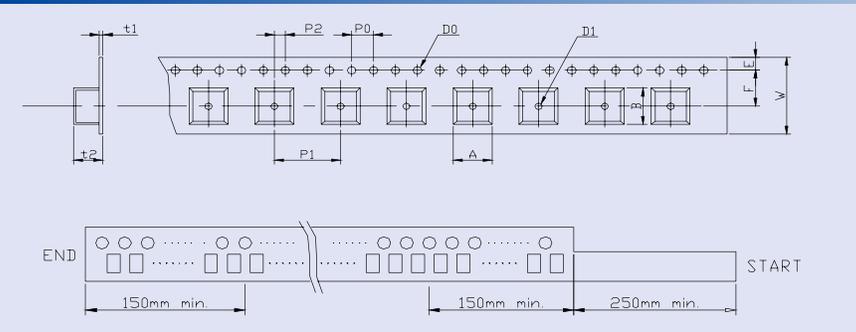

[Unit: mm]

W	F	E	P0	P1	P2	D0	D1	t1	t2	A	B
12.0	5.5	1.75	4.0	8.0	2.0	Φ1.5	Φ1.5	0.31	1.90	4.1	4.1
±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	min.	max.	max.	max.	max.

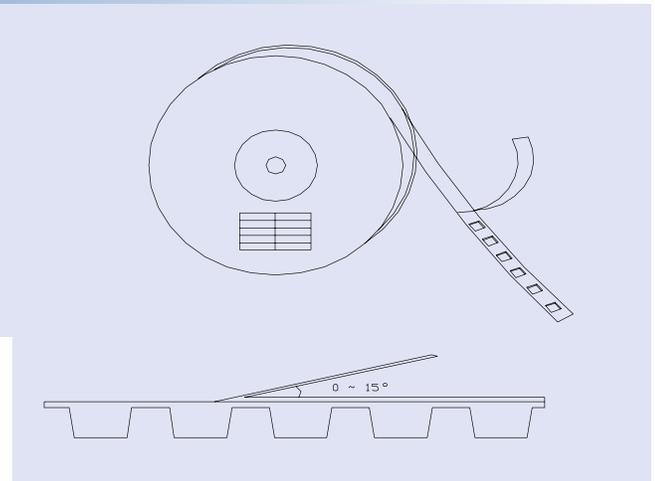

T= tape and reel (1,000pcs/reel)

7.1 REEL DIMENSION

7.1.1 Tensile Strength of carrier tape: 4.4N/mm width.

7.1.2 Top Cover Tape Adhesion

- 1) pull angle: 0~15°
- 2) speed: 300mm/min.
- 3) force 20~70g

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru