



This drawing is the property of Tusonix, Inc., and may not be used, reproduced, published or disclosed to others without expressed authorization by Tusonix Inc.


MARKETING SALES DRAWING
DIMENSIONS IN INCHES - DO NOT SCALE THIS DRAWING
DIMENSIONS IN METRIC - []




Electrical Testing
per Tusonix standard
test plans and Mil-Std-202
Test Methods.

Ø .190 [4.83]
THRU (2) PLCS.
(SEE NOTE 2)

.200 [5.08]
(2) PLCS.

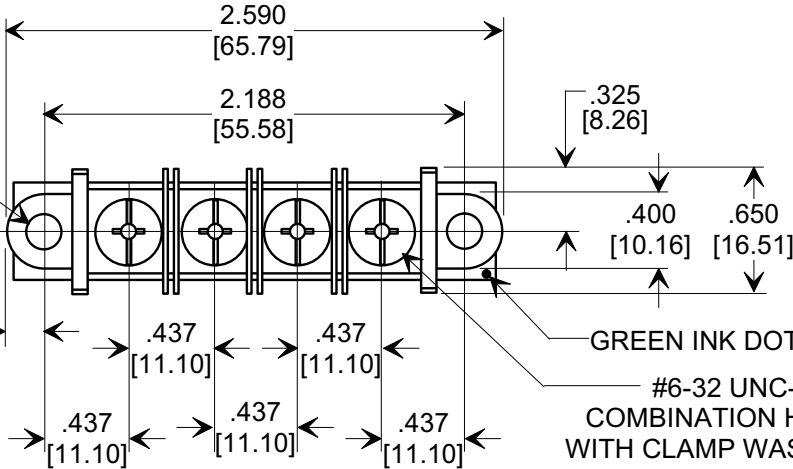

GREEN INK DOT RoHS ONLY
#6-32 UNC-2A THD.
COMBINATION HEAD SCREW
WITH CLAMP WASHER (4) PLCS.
TORQUE 10.8-13.2 in.lbs. [1.22-1.49 Nm] MAX.

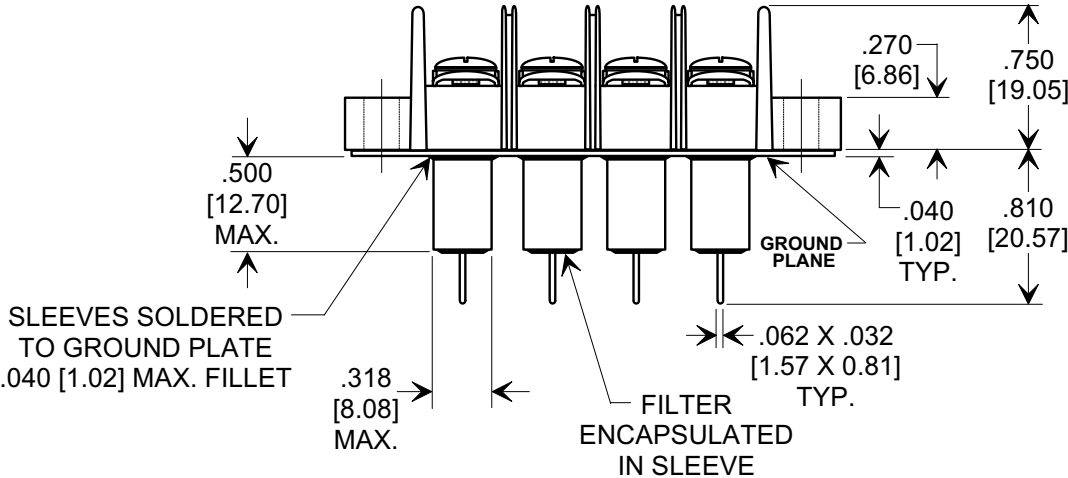

SLEEVES SOLDERED
TO GROUND PLATE
.040 [1.02] MAX. FILLET

FILTER
ENCAPSULATED
IN SLEEVE

NOTES:

1. TUSONIX STANDARD PART NUMBER: 7604-501.
TUSONIX RoHS COMPLIANT PART NUMBER: 7604-501 LF.
CUSTOMER MUST SPECIFY STANDARD OR RoHS PART NUMBER WHEN ORDERING.
2. LEAD FINISH: MATTE TIN.
3. PLATE MATERIAL: .040" COPPER ALLOY, MATTE TIN FINISH.
4. PART MARKING: TRADEMARK, PART NUMBER, DATE CODE, AND UL RECOGNITION:
WHITE INK. RoHS PART: GREEN INK DOT ON TOP OF GROUND PLATE AS SHOWN.
5. MAX. SOLDERING TEMPERATURE 500°F [260°C].
6. BLOCK MOUNTING: RECOMMENDED MOUNTING SCREWS
(# 8 PAN HEAD). TORQUE 4.5-5.5 in. lbs. [0.51-0.62 Nm] MAX.
7. MOLDED MATERIAL: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC (PBT), UL RATED 94 V-O.
8. U.L. FILE NO. E201344.

Cx (pF)		WVAC -40°C TO +125°C		IDC	I.R. MIN. @ 100 (VDC.)	DWV (VAC)	TYPICAL NO LOAD INSERTION LOSS (dB) @ 25°C PER MIL-STD-220					
							10 MHz	100 MHz	1 GHz	10 GHz		
2000 MIN.		250		20 Amps	10 G Ω	1500	5	50	60	65		
REVISION RECORD Original Release C.O. 19990607-1-08 REVISED BLOCK & NOTE 3. ADDED NOTE 5. S.M. 01-28-00 20000127-3-03 ADDED IR & DWV. REVISED METRIC & NOTES. S.M.08-09-04 20040802-1-07 ADDED NOTES 1-4 & RENUMBERED. S.M. 10-12-05 20050926-5-11 NOTES 4 & 6 REVISED. ADDED INK DOT. REVISED TORQUE. S.M. 01-23-06 20060103-1-03 <td colspan="2">TOLERANCES unless otherwise specified</td> <td colspan="3" rowspan="3">Title FILTERED TERMINAL BLOCK 4 POSITION, UL RECOGNIZED</td>							TOLERANCES unless otherwise specified		Title FILTERED TERMINAL BLOCK 4 POSITION, UL RECOGNIZED			
							2 PLC. DECIMAL ± N/A					
							3 PLC. DECIMAL ± .030 [0.76]					
							ANGLES ± N/A		Drawn S.M. 06-08-99		Scale FULL	
							TUSONIX TUCSON, ARIZONA		Approved T.C. 06-08-99			
									A	7604-501		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru