



TOP VIEW

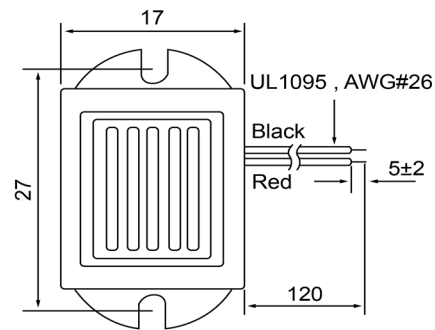

SIDE VIEW

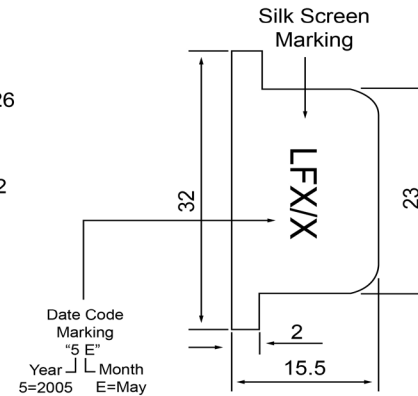

| Specifications                                                                      |                    |       | Notes                                                                        | Revision History             |                           |      |            |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------|------------|----------|-------------|
| Description                                                                         | Value              | Unit  |                                                                              | Version                      | Description               |      | Date       | Approved |             |
| Technology                                                                          | Electro-Mechanical |       | 1) All dimensions are in mm unless otherwise noted<br>2) All parts meet RoHS | 1                            | Released from Engineering |      | 10/21/2013 | J.S      |             |
| Resonant Frequency                                                                  | 400                | (Hz)  |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
| Rated Voltage                                                                       | 24                 | (V)   |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
| SPL @ 10cm                                                                          | 75                 | (dBA) |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
| Tone                                                                                | Single Tone        |       |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
| Mount Type                                                                          | Flange             |       |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
| Voltage Range                                                                       | 15 ~ 27            | (V)   |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
| Max Rated Current                                                                   | 30                 | (mA)  |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
| Housing Material                                                                    | ABS                |       |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
| Operating Temperature                                                               | -10 ~ +60          | °C    |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
| Storage Temperature                                                                 | -20 ~ +70          | °C    |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
| Weight                                                                              | 10                 | (g)   |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
|  |                    |       |                                                                              |                              |                           |      |            |          |             |
| DB UNLIMITED                                                                        |                    |       |                                                                              | Electro-Mechanical Indicator |                           |      | IE320425-1 |          |             |
|                                                                                     |                    |       |                                                                              | Drawn by                     |                           | Date | Checked by | Date     | Approved by |
|                                                                                     |                    |       | A.B.                                                                         |                              | 10/21/2013                | C.E. | 10/21/2013 | J.S      | 10/21/2013  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)