


| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|
| G   | 14   | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN |
|     |      |           | U1  | REVISED PER ECO-11-004917 | 11MAR11 | RK  |

|                                |                                                                                                           |                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMP<br>WIRE RANGE              |  Listed<br>FILE E13288 |  LR7189<br>Certified |
| 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED | 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                            | 22-16 AWG<br>SOLID OR STRANDED                                                                          |

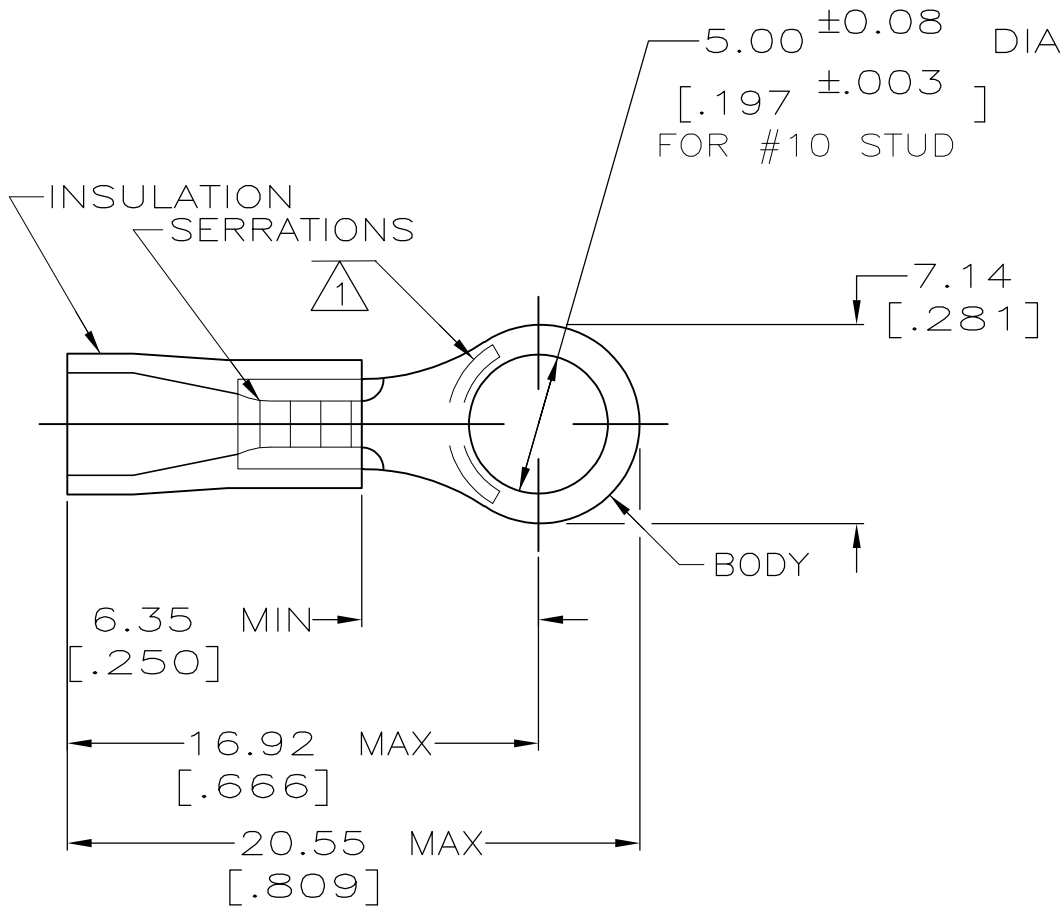

- 1 STAMP AMP 22-16\* APPROX AS SHOWN  
22-16 TERMINALS ARE STAMPED 22-18 IN  
ACCORDANCE WITH MILITARY SPEC MIL-T-7928  
COMMERCIAL WIRE RANGE IS 22-16
- 2 WIRE INSULATION DIA: 2.67-3.56 [.105-.140]
- 3 TONGUE MATERIAL THK: 0.79<sup>±0.05</sup> [.031<sup>±.002</sup>]
- 4 MATERIAL: BODY - CU PER ASTM B152  
SLEEVE - PVC, COLOR - RED
- 5 MATERIAL: BODY - CU PER ASTM B152  
SLEEVE - PVC, COLOR - BLACK
- 6 REPLACED BY 8-34146-1

|          |      |                  |                                                                                       |           |                                                                                       |
|----------|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSOLETE | 100  | LOOSE PC,BOX SPL |  | 8-34146-6 |  |
|          | 50   | LOOSE PC,BAG     |  | 8-34146-5 |                                                                                       |
|          | 5    | LOOSE PC,BLS     |  | 8-34146-4 |                                                                                       |
|          | 100  | LOOSE PC,BOX     |  | 8-34146-1 |                                                                                       |
|          | 5000 | ON TAPE, REEL    |  | 2-34146-5 |                                                                                       |
|          | 1000 | LOOSE PIECE      |  | 2-34146-4 |                                                                                       |
|          | 5000 | ON TAPE, REEL    |  | 2-34146-1 |                                                                                       |
|          | 1000 | LOOSE PIECE      |  | 34146     |                                                                                       |
|          | QTY  | PACKAGE TYPE     |                                                                                       | PART NO.  |                                                                                       |

|                                                                                  |  |                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                                       |  |                            |  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEMS                                     |  |                                                  | MAX RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE:<br><br>105°C [221°F] |                                                                                                                                                                               | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |                                                                                       |  | DWN 08/06/92<br>DK SCHRUM                                                                                                          |  |  TE Connectivity |  |                            |  |                        |  |
| FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION OR COPIES OF DRAWINGS AND TECHNICAL DOCUMENTS |  | PRODUCT INFORMATION CENTER<br><br>1-800-522-6752 |                                                             | VOLTAGE RATING:<br>600V MAX<br>(1000V FIXTURE OR SIGN)                                                                                                                        |                                        | DIMENSIONS:<br><br>mm[INCHES]                                                         |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br><br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± 0.20[.008]<br>3 PLC ± -<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - |  | CHK 11/10/92<br>RE HERSEY                                                                             |  | APVD 11/10/92<br>M BARNABA |  | NAME                   |  |
| FOR APPLICATION TOOLING INFORMATION                                              |  | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br><br>1-800-722-1111  |                                                             | CIRCULAR MIL AREA:<br><br>0.26-1.65mm² [509-3260]<br>SOLID OR STRANDED                                                                                                        |                                        |  |  | FINISH<br><br>TIN PER ASTM B545                                                                                                    |  | PRODUCT SPEC<br><br>UL 486A                                                                           |  | APPLICATION SPEC<br><br>—  |  | WEIGHT<br><br>—        |  |
| FOR ORDER ENTRY                                                                  |  | 1-800-526-5142                                   |                                                             | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. |                                        | SEE NOTES                                                                             |  | MATERIAL                                                                                                                           |  | SIZE A3                                                                                               |  | CAGE CODE 00779            |  | DRAWING NO C-34146     |  |
|                                                                                  |  |                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |  |                                                                                                                                    |  | CUSTOMER DRAWING                                                                                      |  |                            |  | RESTRICTED TO<br><br>— |  |
|                                                                                  |  |                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                       |  |                                                                                                                                    |  | SCALE 4:1                                                                                             |  | SHEET 1 of 1               |  | REV U1                 |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)