



Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

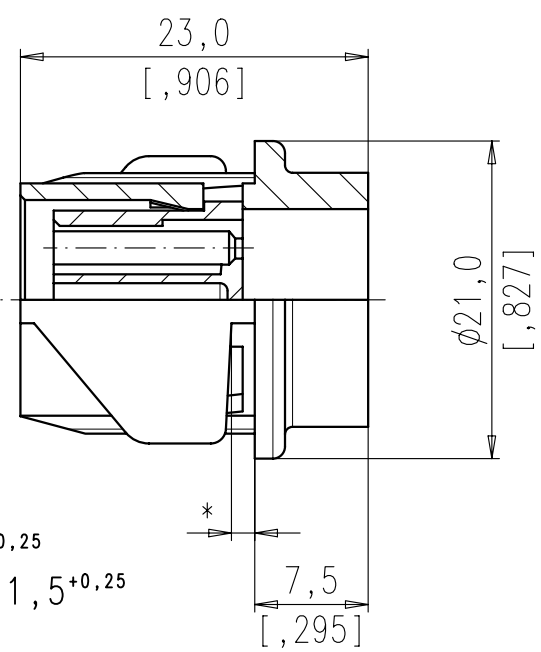

* max. Wandstärke 1,5^{+0,25}
 max. panel thickness 1,5^{+0,25}

Montageausschnitt
Panel Cutout

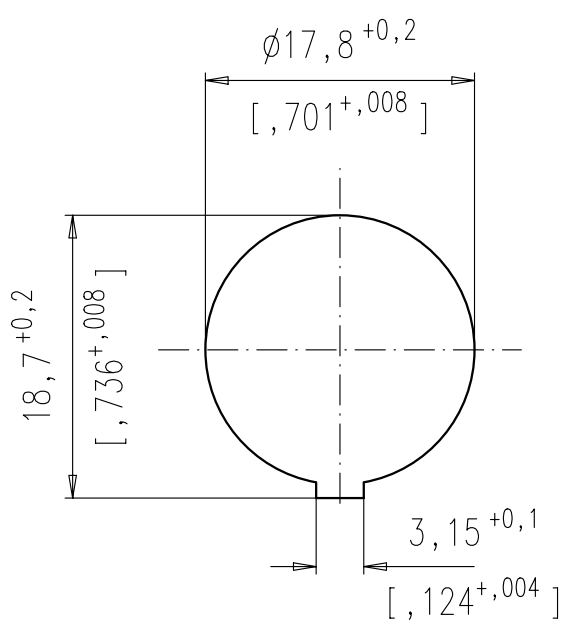

	14	-
	12	-
	8 IEC	T 3526 550
	7 IEC	T 3446 550
	7	T 3436 550
	6	T 3426 550
	5	T 3376 550
	5 IEC	T 3396 550
	4	T 3326 550
	3	T 3276 550
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-CRIMP type-number-crimp

Polzahl number of contacts	Norm standard	3	4	5	5	6	7	7	8	12	14		
Kontaktanordnung nach DIN contact arrangement acc. to DIN		41524 60130-9	- 60130-9	-	41524 60130-9	45322 60130-9	-	45329 60130-9	45326 60130-9	-	-		
Kontaktanordnung nach IEC contact arrangement acc. to IEC													
Bemessungsspannung rated voltage	IEC 60664-1	300V =		100V =	300V =		100V =		150V =				
Bemessungsspannung rated voltage	UL 1977	250V										60V	
Bemessungs-Stoßspannung rated impulse withstand voltage	IEC 60664-1	1500V		1200V	1500V		1200V						
Verschmutzungsgrad pollution degree	IEC 60664-1	1											
Überspannungskategorie installation category	IEC 60664-1	I											
Isolierstoffgruppe insulation group	IEC 60664-1	II, 400 ≤ CTI < 600											
Strombelastbarkeit current rating	IEC 60512-5-2 Test 5b UL 1977	5A / +40°C / +104°F								3A / +40°C / +104°F			
Isolationswiderstand insulation resistance	IEC 60512-3-1 Test 3a	>10 ¹⁰ Ω											
Durchgangswiderstand contact resistance	IEC 60512-2-1 Test 2a	< 5m Ω											
Prüfklasse climatic category	IEC 60068-1	40 / 100 / 56											
Temperaturbereich temperatur range	IEC 60068-1	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F											
IP-Schutzart IP-degree	IEC 60529	IP 40											
Steck- und Ziehkraft Insertion and withdrawal forces	IEC 60512-13-2 Test 13b	25N 90.oz	30N 110.oz	35N 125.oz	50N 180.oz	55N 200.oz	60N 220.oz	50N 180.oz					
Mechanische Lebensdauer mechanical operation	IEC 60512-9-1 Test 9a	silber/silver ≥ 500 Steckzyklen/mating cycles gold/gold ≥ 1000 Steckzyklen/mating cycles											
Werkstoff Gehäuse housing material		Überwurfmutter Messing, Zugentlastung Zink-Druckguß, Oberfläche vernickelt coupling ring brass, strain relief, die cast, nickel plated											
Werkstoff Kontaktträger dielectric material		Thermoplast thermoplastic											
Kontaktoberfläche contact plating		versilbert/vergoldet silver plated/gold plated											
Anschlusstechnik termination technique		crimpen crimp								-			
Anschlussquerschnitt wire gauge		crimp: 2-6 pol(ausschließlich/excluding 5S): 0,09-1,00mm ² / 28-18 AWG crimp 5S, 7, 7S, 8 pol: 0,09-0,75mm ² / 28-20 AWG											
Brennbarkeit flammability		UL 94 V0											
Verriegelung locking system	IEC 60130-9	Bajonett bayonet											

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
 Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Crimpkontakte bitte separat bestellen, Details siehe M-N 01 015 00XX (X) oder Katalog C091 A/B/D Seite 44
 please order crimp contacts separately, details see M-N 01 015 00XX (X) or catalog C091 A/B/D page 44

Gewicht (errechnet)/ Calc WT:	9	Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/Scale	2:1	A3	
Prüfmaß/Testdimension				CUSTOMER DRAWING			
Teileindex Part index number				Gerätestecker Male receptacle			
		08	Datum/Date	Name			
		Gez. Drawn	15.07.	Cionvica			
		Gep. Checked					
		Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M	WB T 3XX6 550	Blatt/Sheet 1	
01	200700144	15.07.08	CI	Ers. f./Similar to:			1 Bl.
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name				

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru