

M12-Splitters/T-Connectors


ASBS 2 M8-90 | ASBS 2 M12...-90



M12 Male to 2xM8 Female

ASBS 2 M8-90

Splitter/T-connector, with two M8 miniature female connectors, 3 poles, 90° with self-locking threaded joint.

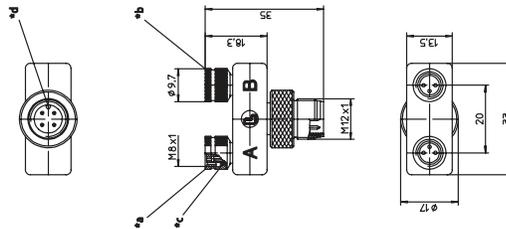


- *a coupling nut black
- *b coupling nut nickel-plated
- *c O-Ring
- *d coding 90°



M12 Male to 2xM12 Female

ASBS 2 M12...-90

Splitter/T-connector with two M12 female connectors, 4 and 5 poles, 90°-version, with self-locking threaded joint.

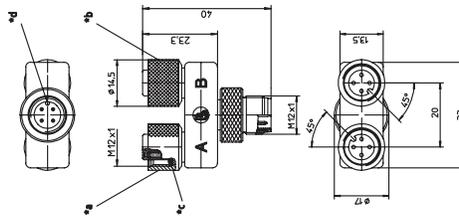

- *a coupling nut black
- *b coupling nut nickel-plated
- *c O-Ring
- *d coding 90°

Pin Assignments

Face Views

ASBS 2 M8-90



A



B



ASBS 2 M12-4S-90



A



B



ASBS 2 M12-5-90



A




B




Wiring Diagrams


ASBS 2 M8-90



ASBS 2 M12-4S-90



ASBS 2 M12-5-90





Be Certain with Belden

M12-Splitters/T-Connectors

ASBS 2 M8-90 | ASBS 2 M12...-90

Technical Data

Environmental

Degree of protection IP 67 / NEMA 6P
 Operating temperature range -25°C (-13°F) / +90°C (+194°F)

Mechanical

Housing / Molded body TPU, self-extinguishing
 Insert Female connectors:
 M8: TPU, self-extinguishing
 M12: PA GF, self-extinguishing
 Male connector:
 TPU, self-extinguishing
 Contact CuZn, pre-nickel and 0.8 microns gold-plated
 Coupling nut CuZn, nickel-plated
 O-ring FKM

Electrical

Contact resistance $\leq 5 \text{ m}\Omega$
 Nominal current at 40°C 2 A per outlet / 4 A max. total
 Nominal voltage M8: 60 V
 M12: 4 poles 240 V
 M12: 5 poles 60 V
 Rated voltage M8: 63 V
 M12: 4 poles 250 V
 M12: 5 poles 63 V
 Test voltage M8: 1.0 kV eff. / 60 s
 M12: 4 poles 2.0 kV eff. / 60 s
 M12: 5 poles 1.0 kV eff. / 60 s
 Insulation resistance $> 10^9 \Omega$
 Pollution degree 3

Part Number	Pins	Characteristics
ASBS 2 M8-90	3	
ASBS 2 M12-4S-90	4	
ASBS 2 M12-5-90	5	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru