

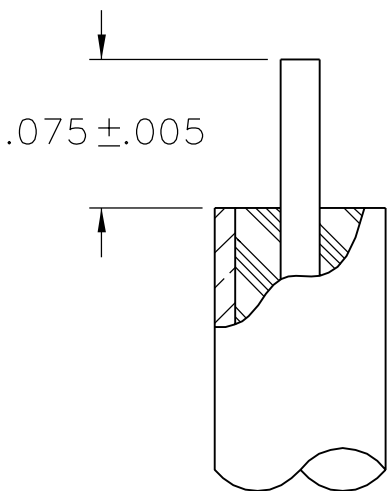
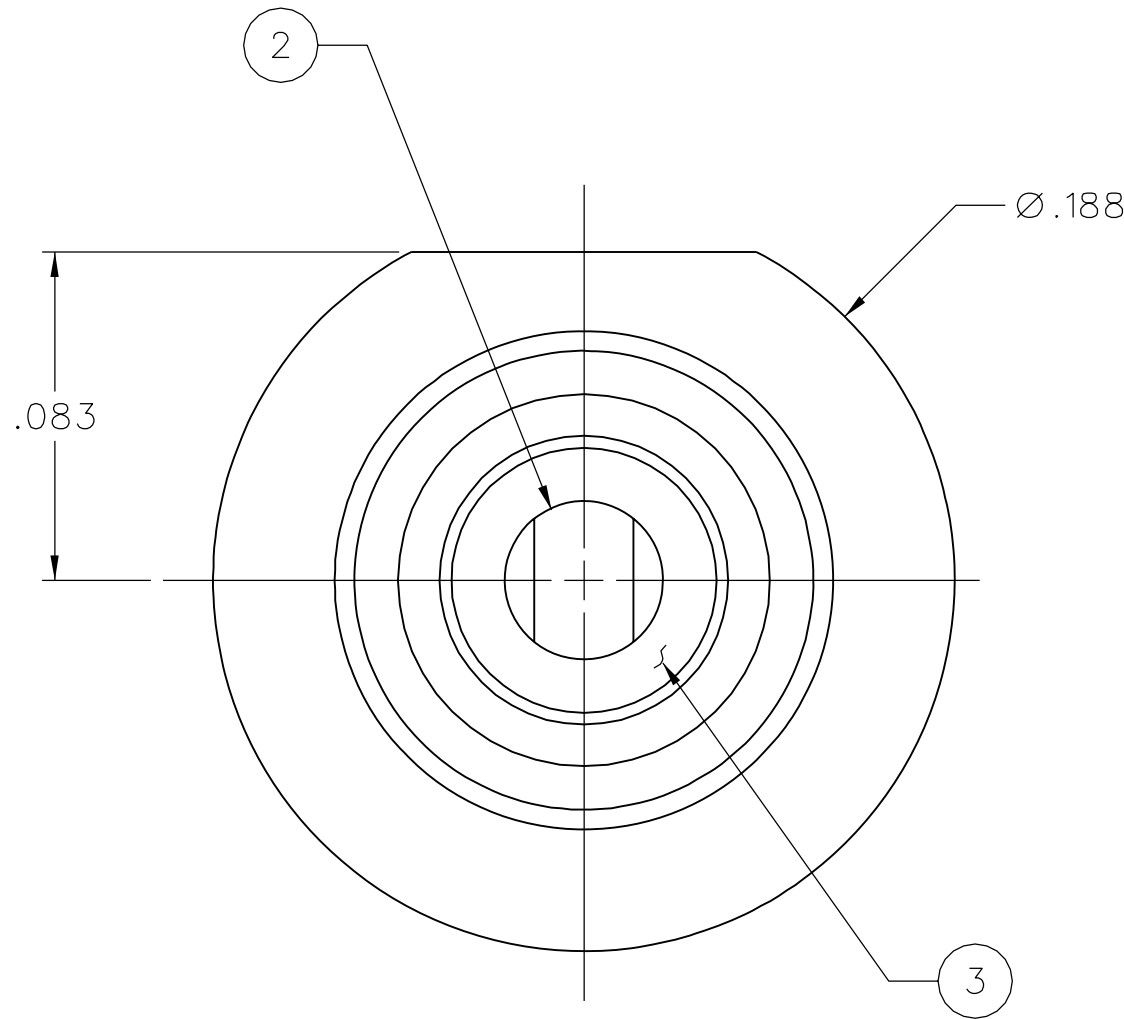


PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② CONTACT	ITEM ③ INSULATOR TEFLON	ITEM ④ ANTI-ROCK RING	ITEM ⑤ END CAP
127-0693-101	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN		BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00003 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BRASS GOLD PL .00001 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN

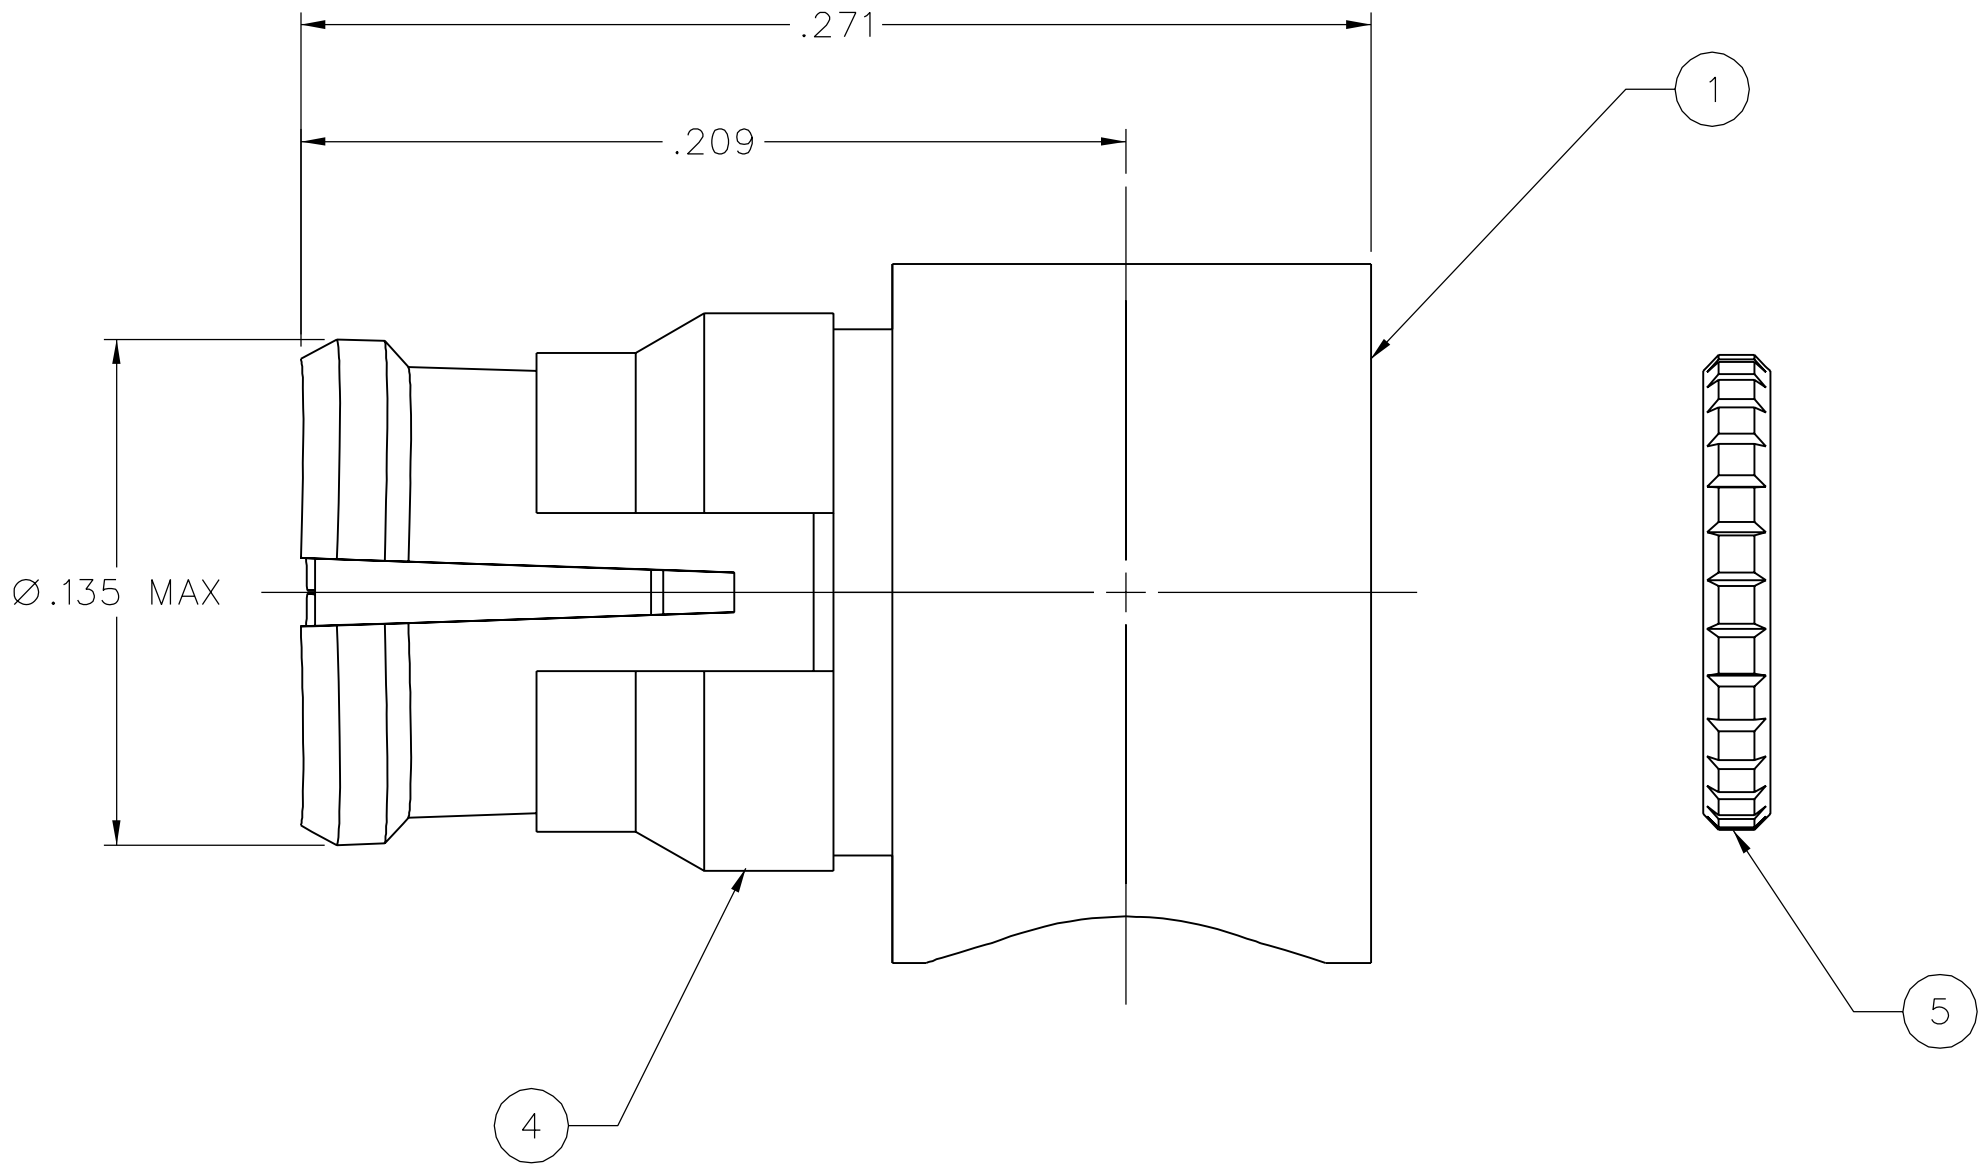

CABLE STRIP DIMENSIONS
10:1

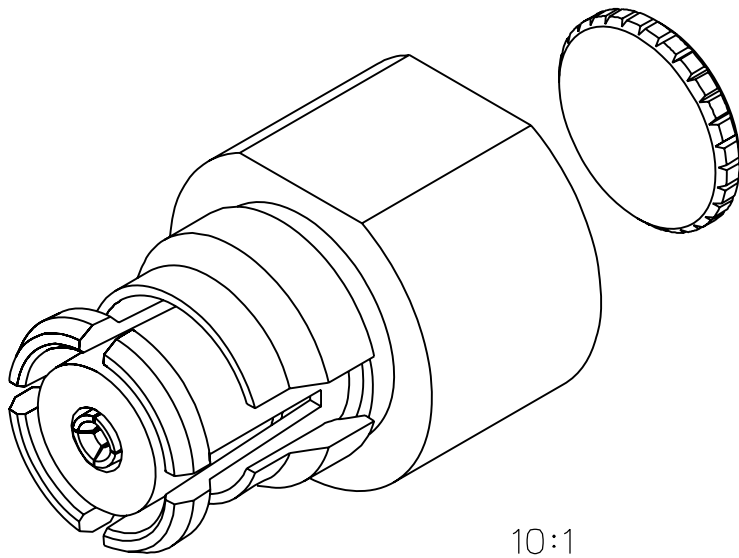

DRAWING NO.						
C - 127-0693-101/110						
0	REVISIONS					
ENGINEERING RELEASE						
1	7-27-07	P A T	J R K	P D W	J C N	7-30-07 ECN 51145
VERSION UPDATE						

* REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA *						
* CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI-						
* CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. *						

1a	12-13-07	P A T	J R K	M J U	R B	12-21-07 ECN 51330

NOTES:

1. SPECIFICATIONS:
- IMPEDENCE: 50 OHMS NOMINAL
FREQUENCY RANGE: 0-18 GHz
VSWR: 1.20 MAX (0-18 GHz)
WORKING VOLTAGE: 335 VRMS MAX AT SEA LEVEL
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VRMS MIN AT SEA LEVEL
INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHM MIN
CONTACT RESISTANCE:
 CENTER CONTACT - INITIAL 6.0 MILLIOHM MAX, AFTER
 ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
 OUTER CONDUCTOR - INITIAL 2.0 MILLIOHM MAX, AFTER
 ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
 CABLE SHIELD TO CONNECTOR BODY - INITIAL 0.5 MILLIOHM MAX, AFTER
 ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
- INSERTION LOSS: 0.12√F (GHz) dB MAX, TESTED AT 10 GHz
CORONA LEVEL: 190 VOLTS MIN AT 70,000 FEET
RF LEAKAGE: -80 dB TYPICAL, TESTED AT 2.5 GHz
RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 325 VRMS MIN AT 4 AND 7 MHZ

MECHANICAL:

INTERFACE DESIGN: IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-348A, SERIES SMP
ENGAGEMENT FORCE: 15.0 LBS MAX (FULL DETENT)
DISENGAGEMENT FORCE: 5.0 LBS MIN (FULL DETENT)
CONTACT RETENTION: 1.5 LBS MIN AXIAL FORCE
CABLE ACCEPTABILITY: MIL-C-17/133, RG 405/U
CABLE RETENTION: 30 LBS MIN AXIAL FORCE
 16 IN-OUNCE MIN TORQUE
DURABILITY: 100 CYCLES MIN (FULL DETENT)

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF DSCC DWG NO. 94007)
OPERATING TEMPERATURE: -65°C TO 165°C
THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B, EXCEPT 125°C HIGH TEMP
MECHANICAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I
CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION D
MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106, EXCEPT STEP 7B OMITTED

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED
PER ASME Y 14.5M - 1994

"μ STATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		DRAWN BY PAT		DATE 3-26-07		 cinch CONNECTIVITY SOLUTIONS a bel group	Cinch Connectivity Solutions P.O. Box 1732 Waseca, MN 56093 1-800-247-8256		
DECIMALS	mm	CHECKED BY JRK		DATE 7-30-07			TITLE SMP FEMALE, RIGHT ANGLE CABLED RG-405 (.086) SEMI-RIGID		
.XX		APPROVED BY PDW		DATE 7-30-07					
.XXX±.005		RELEASE DATE		7-30-07					
MATL		U/M		INCH		SCALE		SHEET 2 OF 2	DRAWING NO. C - 127-0693-101/110
FINISH									

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru