


**MODEL:** CMS-23558N-L152 | **DESCRIPTION:** SPEAKER

**FEATURES**

- 550 Hz resonant frequency
- Nd-Fe-B magnet
- wire leads


**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
input power	maximum power: IEC-60268-5, filter 60s on/120s off, 10 cycles at room temp		1.0	1.5	W
impedance	at 2.0 kHz	6.8	8	9.2	$\Omega$
resonant frequency (Fo)	at 1.0 V	440	550	660	Hz
frequency response	output SPL -10 dB	Fo		20,000	Hz
sound pressure level	at 1.0 W, 0.1 m ave, at 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 kHz	91	94	97	dB
	at 1.0 W, 0.5 m ave, at 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 kHz	77	80	83	dB
distortion	at 1.0 kHz, 1.0 W			10	%
buzz, rattle, etc.	must be normal at sine wave between Fo ~ 20,000 Hz		2.83		V
dimensions	$\varnothing 23 \times 5.5$				mm
magnet	Nd-Fe-B				
material	metal				
cone material	mylar				
terminal	wire leads				
weight			4.5		g
operating temperature		-20		55	$^{\circ}\text{C}$
storage temperature		-30		70	$^{\circ}\text{C}$
RoHS	2011/65/EU				

Notes: 1. All specifications measured at 5~35 $^{\circ}\text{C}$ , humidity at 45~85%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.

**SOLDERABILITY**


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
hand soldering	for maximum 3 seconds	370	380	390	$^{\circ}\text{C}$

## MECHANICAL DRAWING

units: mm


tolerance: ±0.2 mm

wire: UL1007 28 AWG

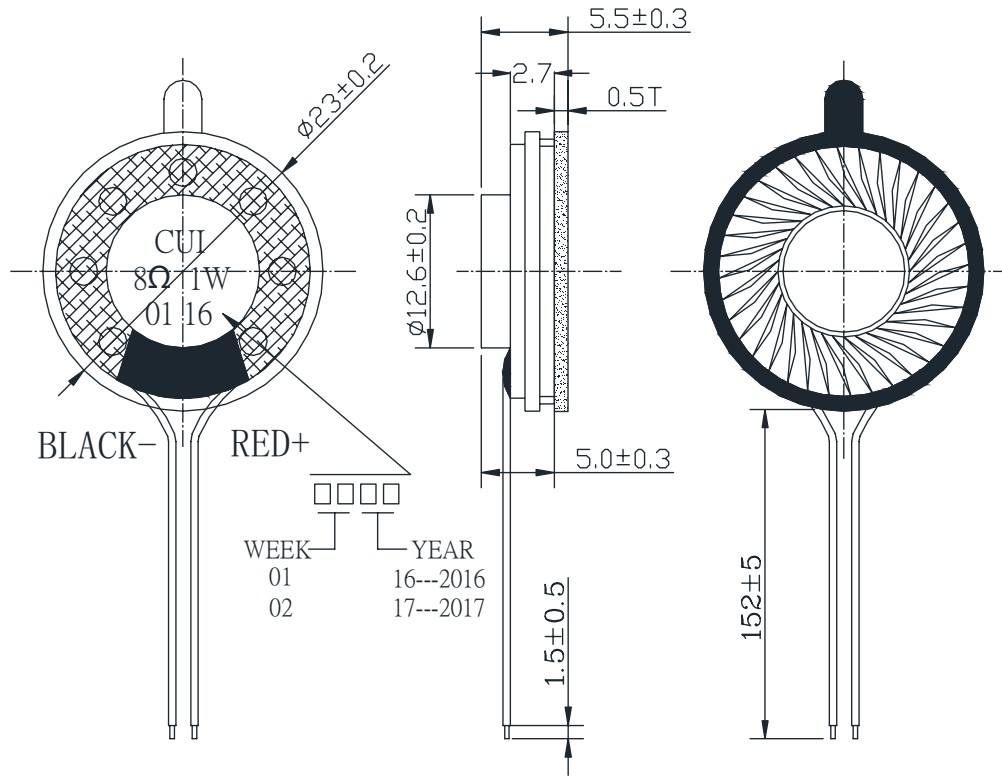

## FREQUENCY RESPONSE CURVE


Frequency Response. Magn dB re 20.00μ PA AT 1 W / 0.1 m

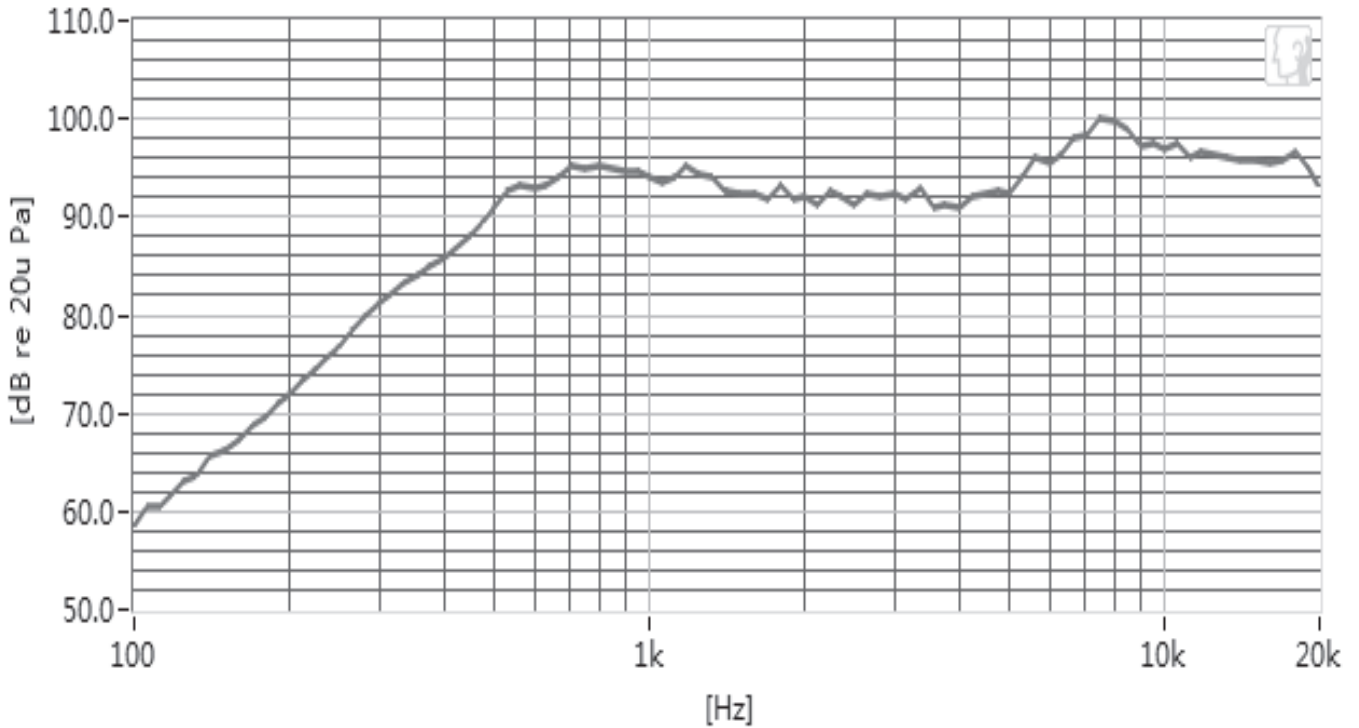

## PACKAGING

units: mm

Tray Size: 350 x 285 x 15 mm  
 Carton Size: 370 x 300 x 295 mm  
 Tray QTY: 100 pcs per tray  
 Carton QTY: 1,600 pcs per carton

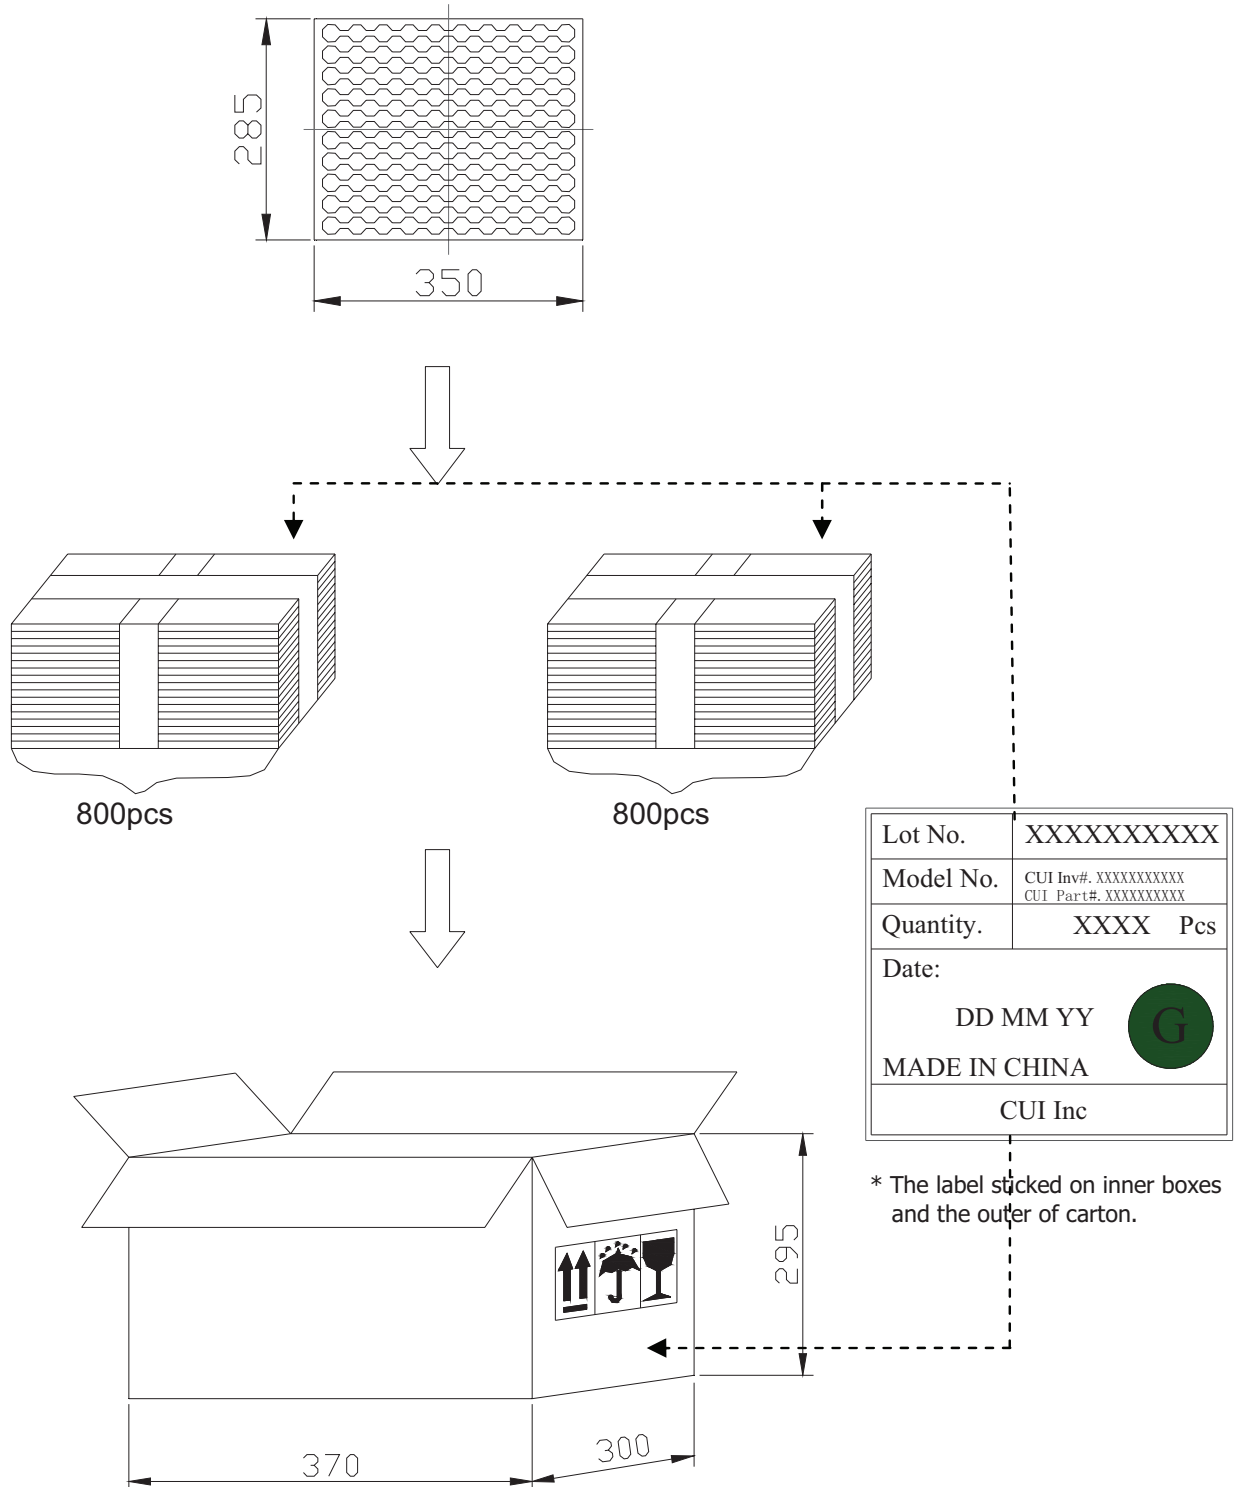

## REVISION HISTORY

---

rev.	description	date
1.0	initial release	06/28/2016

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



**Headquarters**  
20050 SW 112th Ave.  
Tualatin, OR 97062  
**800.275.4899**

Fax 503.612.2383  
**cui.com**  
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)