

Ø 172×147×25 mm

San Ace 172 9E type   

Sidecut type



General Specifications

- Material Frame: Aluminum, Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black or Blue (Sensor) Yellow
- Mass 500 g

Specifications

The models listed below **have pulse sensors**.

| Model no. | Rated voltage [V] | Operating voltage range [V] | Rated current [A] | Rated input [W] | Rated speed [min ⁻¹] | Max. airflow [m ³ /min] [CFM] | Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O] | SPL [dB (A)] | Operating temperature [°C] | Expected life [h] |
|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|-------------------|
| 109E4712M401 | 12 | 10.2 to 13.8 | 1.3 | 15.6 | 2800 | 5.2 183 | 92 0.369 | 51 | -20 to +60 | 40000/60°C |
| 109E4712L401 | | | 1.0 | 12.0 | 2500 | 4.6 162 | 73 0.293 | 48 | | |
| 109E4724H401 | 24 | 20.4 to 27.6 | 1.0 | 24.0 | 3400 | 6.4 226 | 135 0.542 | 57 | | |
| 109E4724F401 | | | 0.79 | 19.0 | 3100 | 5.8 204 | 112 0.45 | 54 | | |
| 109E4724M401 | | | 0.58 | 13.9 | 2800 | 5.2 183 | 92 0.369 | 51 | | |
| 109E4724L401 | | | 0.44 | 10.6 | 2500 | 4.6 162 | 73 0.293 | 48 | | |
| 109E4748S401 | 48 | 40.8 to 55.2 | 0.62 | 29.8 | 3650 | 6.8 240 | 156 0.627 | 58 | | |
| 109E4748H401 | | | 0.52 | 25.0 | 3400 | 6.4 226 | 135 0.542 | 57 | | |
| 109E4748F401 | | | 0.4 | 19.2 | 3100 | 5.8 204 | 112 0.45 | 54 | | |
| 109E4748M401 | | | 0.32 | 15.4 | 2800 | 5.2 183 | 92 0.369 | 51 | | |
| 109E4748L401 | | | 0.25 | 12.0 | 2500 | 4.6 162 | 73 0.293 | 48 | | |

The following sensor and control options are available for selection.


Available for all models. **Without sensor** **Lock sensor**

Differs according to the model. Refer to the table on pp. 561 to 562. **PWM control**

Airflow - Static Pressure Characteristics


109E4712M401 With pulse sensor

Operating voltage range

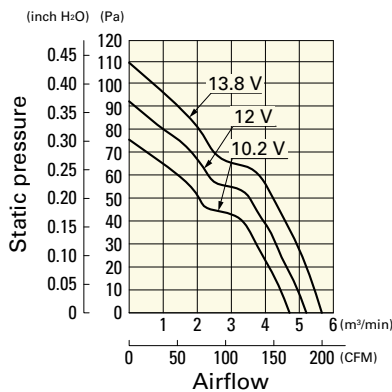


109E4712L401 With pulse sensor

Operating voltage range

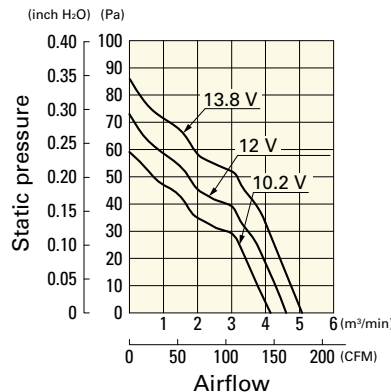

109E4724H401 With pulse sensor


Operating voltage range

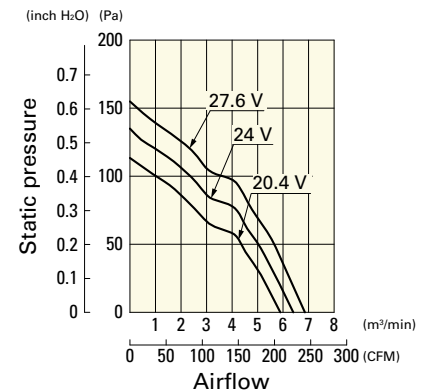

Airflow - Static Pressure Characteristics


109E4724F401 With pulse sensor

Operating voltage range

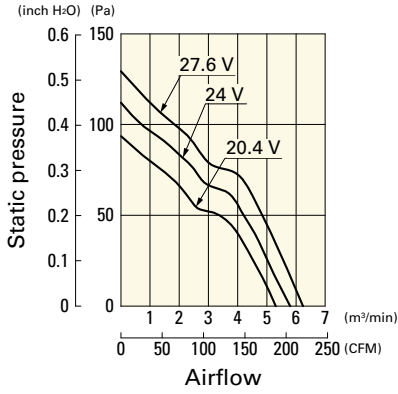


109E4724M401 With pulse sensor

Operating voltage range

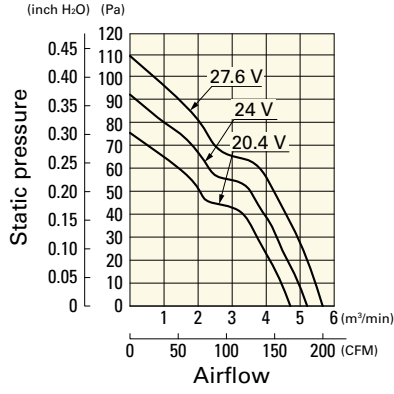


109E4724L401 With pulse sensor

Operating voltage range

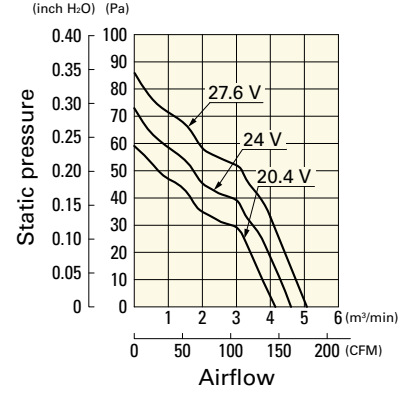


109E4748S401 With pulse sensor

Operating voltage range

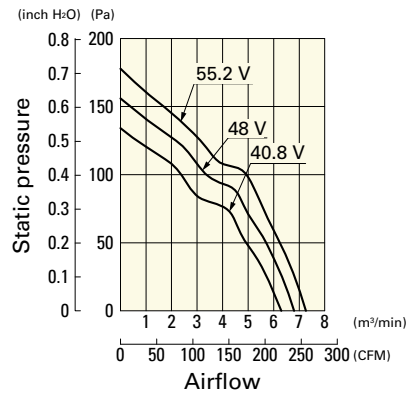


109E4748H401 With pulse sensor

Operating voltage range

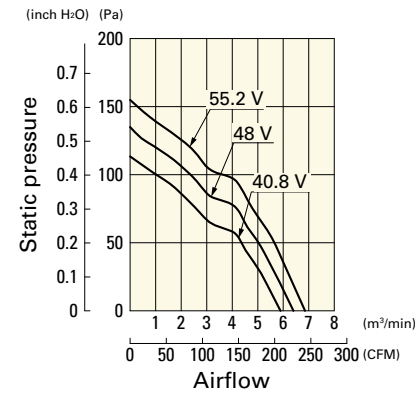


109E4748F401 With pulse sensor

Operating voltage range

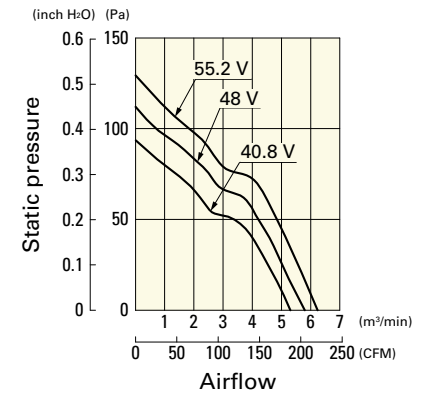


109E4748M401 With pulse sensor

Operating voltage range

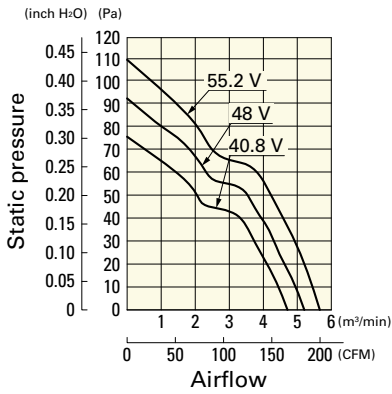


109E4748L401 With pulse sensor


Operating voltage range

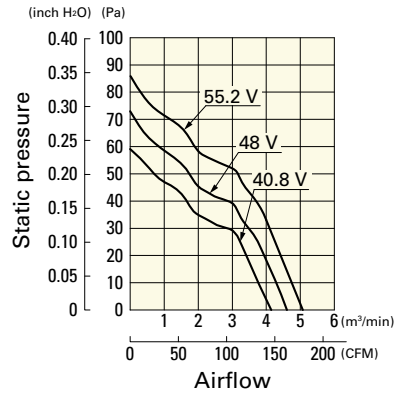

Dimensions (unit: mm)

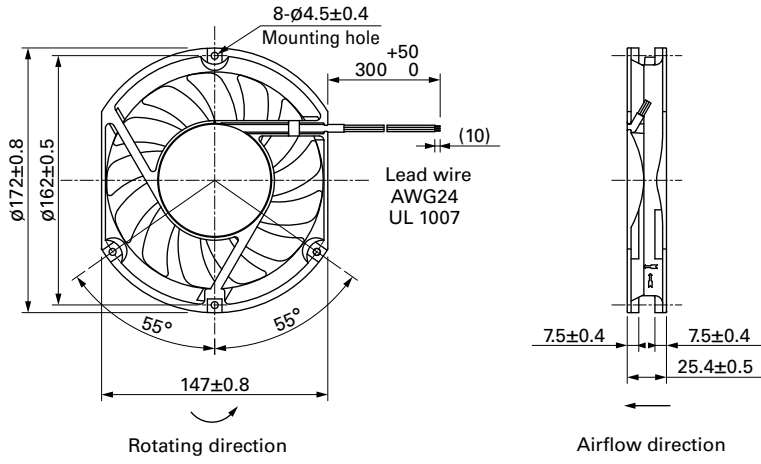

Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

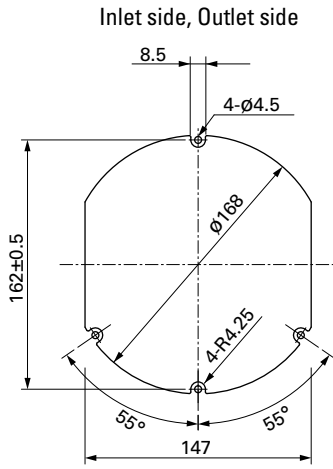

Options

Finger guards

page: p. 534

Model no.: 109-319E, 109-319H, 109-320

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru