Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

INDUSTRIAL@AMPHENOL
TRUSTED GLOBALLY

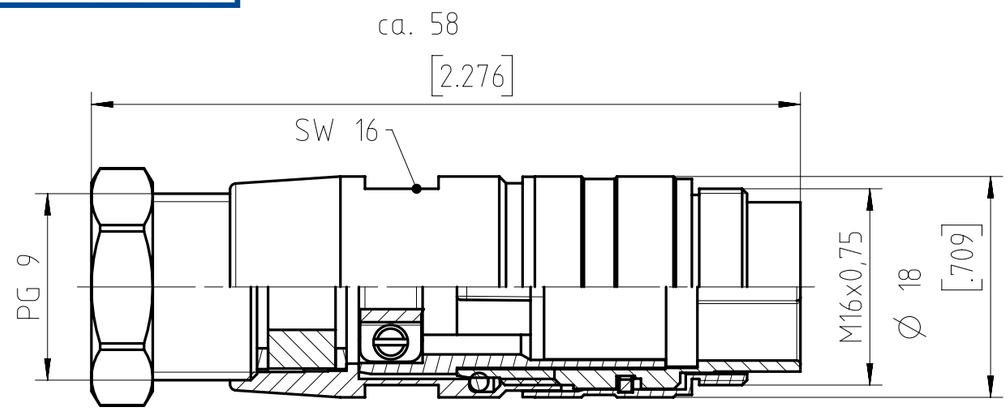

Number of contacts	Standard	3	4	5	5S	6	7	7	8	12	14
Contact arrangement	DIN EN 61076-2-106	03-a	04-a	05-a	05-b	06-a	07-a	07-b	08-a	12-a	14-a
Contact arrangement	IEC 60130-9[1]			-			-			-	
Rated voltage[2]	IEC 60664-1	300 V (100 V)		300 V (63 V)	100 V (32 V)	300 V (63 V)		100 V (32 V)		150 V (32 V)	
Rated voltage	UL 1977	250 V								60 V	
Rated impulse withstand voltage[2]	IEC 60664-1	1500 V (840 V)			1200 V (500 V)	1500 V (840 V)		1200 V (500 V)			
Pollution degree[2]	IEC 60664-1	1 (3[3])									
Installation category	IEC 60664-1	I									
Insulation group	IEC 60664-1	II, 400 ≤ CTI < 600									
Current rating	IEC 60512-5-2 UL 1977	5A/+40°C/+104°F								3A/+40°C/+104°F	
Insulation resistance	IEC 60512-3-1	>10^{10} Ohm[4]									
Contact resistance	IEC 60512-2-1	<5m Ohm									
Climatic category	IEC 60668-1	40 / 100 / 56									
Temperatur range	IEC 60668-1	-40°C...+100°C / -40°F...+212°F									
salt spray resistance	DIN IEC 60068-2-11	720h									
IP degree	IEC 60529	IP 67 / IP 65 (in mated condition)									
Insertion and withdrawal force	IEC 60512-13-2	25N	30N	35N		50N	55N		60N	50N	
Mechanical operation	IEC 60512-9-1	silver ≥500 mating cycles gold ≥1000 mating cycles									
Housing material		brass and / or zinc die cast, nickel plated									
Dielectric material		thermoplastic									
Contacts		silver or gold plated, please order contacts separately acc. to drawing M-N 01 015 00XX X (3-8pol) or M-N 01 010 0158 X U (12-14pol)									
Termination technique		crimp									
Wire gauge		2-6 pol (exclusive 5S): 0,09-1,0mm² / 28-18 AWG 5S, 7, 7S, 8pol: 0,09-0,75mm² / 28-20 AWG								0,09-0,25mm² / 28-24 AWG	
Flamability		UL 94 V0									
locking system	IEC 60130-9 DIN EN 61076-2-106	metal screw coupling; tightening torque 0,7Nm									

[1] Edition 2000-05
[2] values in brackets are according to DIN EN 61076-2-106
[3] designed acc. pollution degree 2; can be used under pollution degree 3 when the rules of IEC 60644-1 are fulfilled
[4] under operating conditions >10^8 Ohm

All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during pratical usage of the product. Any product informtion is for descriptive usage only and not legally binding; particulary the information does not constitute or provide any legal guaranties. Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incoporated to protected ground. Parts according to directive 2002/95/EG (RoHS).

Contact arrangement View on mating side	Number of contacts (Contact arrangement acc. IEC 61076-2-106)	Part number
	14 (14-a)	C091 11H014 001 2 U
	12 (12-a)	C091 11H012 001 2 U
	8 (08-a)	C091 11H008 001 2 U
	7 (07-b)	C091 11H107 001 2 U
	7 (07-a)	C091 11H007 001 2 U
	6 (06-a)	C091 11H006 001 2 U
	5 (05-b)	C091 11H105 001 2 U
	5 (05-a)	C091 11H005 001 2 U
	4 (04-a)	C091 11H004 001 2 U
	3 (03-a)	C091 11H003 001 2 U

Gewicht (errechnet) / *Calc WT* : g	Zul. Abw. / *Tolerances* :		Maßstab / *Scale* : 2:1 A3
Prüfmaß / *Testdimension*		DIN / ISO 13715	CUSTOMER DRAWING
Teileindex *Partindexnumber*			
	2014	Datum / *Date*	Name
	Gez. *Drawn*	27.06.	Mohrlang
	Gepr. *Checked*		i.A.
	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		Kabelstecker PG9 male cable connector
			M C091 11HXXX 001 2 U — Blatt / *Sheet* 1 / 1 Bl.
01 201400467 27.06.14 IM Index Änderung / *Description* Datum / *Date* Name			Ers. f. / *Replacement for* :

ООО «ЛайфЭлектроникс» “LifeElectronics” LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru