

# IB IL 120 DI 1-PAC


Order No.: 2861917



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861917>

Inline digital power terminal block, complete with accessories (connector and labeling field), 1 input, 120 V AC, 3-wire connection method



Commercial data	
GTIN (EAN)	 4 017918 907464
sales group	K411
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85389091
Catalog page information	Page 273 (AX-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
08/26/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data	
General data	
Width	12.2 mm
Height	119.8 mm
Depth	71.5 mm

Weight	39 g
Note on weight specifications	Without plug
Mounting type	DIN rail
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	75 % ... 85 % (in the range of -25°C ... +55°C, appropriate measures against increased humidity (> 85%) must be taken.)
Permissible humidity (storage/transport)	75 % ... 85 % (slight temporary condensation may sometimes appear on the housing)
Air pressure (operation)	80 kPa ... 160 kPa (up to 2000 m above sea level)
Air pressure (storage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Degree of protection	IP20
Protection class	I, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
Test section	5 V supply incoming remote bus/7.5 V supply (bus logic) 500 V AC 50 Hz 1 min
	5 V supply outgoing remote bus/7.5 V supply (bus logic) 500 V AC 50 Hz 1 min
	7.5 V supply (bus logics) / I/O area 2500 V AC 50 Hz 1 min
	Routine test 1200 V AC 50 Hz 1 min

#### Interface

Name	Local bus
Type of connection	Inline data jumper
Transmission speed	500 kBaud

#### Power supply for module electronics

Supply voltage	120 V AC (via voltage jumper)
Supply voltage range	108 V AC ... 135 V AC
Communications power $U_L$	7.5 V (via voltage jumper)
Current consumption	max. 30 mA (from the local bus)

#### Inline potential routing

Communications power $U_L$	7.5 V
Current consumption from $U_L$	max. 30 mA
Main circuit supply $U_M$	120 V AC
Current consumption from $U_M$	max. 0.25 A

#### Digital inputs

Input name	Digital inputs
------------	----------------

Description of the input	EN 61131-2 type 1
Type of connection	Spring-cage connection
Connection method	2, 3-wire
Number of inputs	1
Input voltage	120 V AC (via voltage jumper)
Input voltage range "0" signal	0 V AC ... 40 V AC
Input voltage range "1" signal	77 V AC ... 135 V AC

#### Certificates / Approvals



Certification

CUL, GOST, UL


#### Accessories

Item	Designation	Description
<b>Marking</b>		
0809492	ESL 62X10	Insert strip for laser printer, lettering field: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Labeling field, width: 12.2 mm
<b>Plug/Adapter</b>		
2740261	IB IL SCN-8-AC-ICP	Plug, colored identification, for digital 1, -2 or 8-channel Inline input terminal blocks with AC voltage

**Diagrams/Drawings**


Connection diagram

---

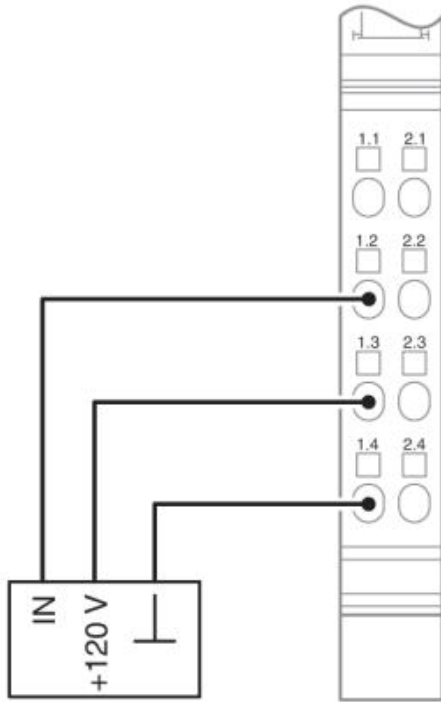


Block diagram

---

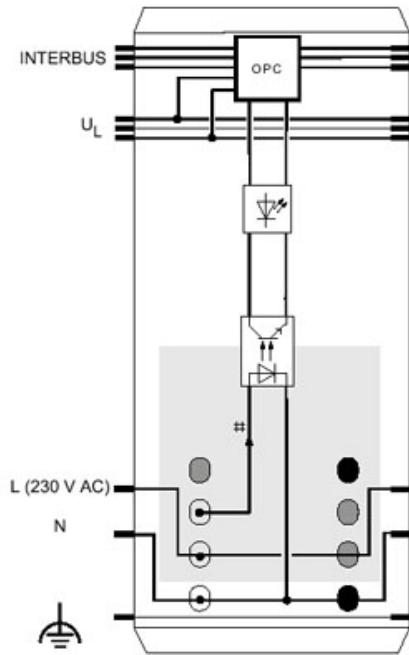

Dimensioned drawing

---

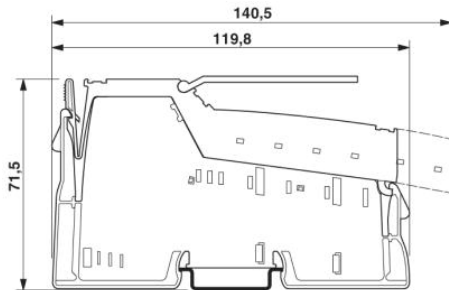

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)