

Part Number: AM2520EH/ID5V

High Efficiency Red


Features

- BLACK CASE ENHANCES CONTRAST.
- VIBRATION AND SHOCK RESISTANT.
- UL RATING:94V-0.
- HOUSING MATERIAL:TYPE 66 NYLON.
- 5V INTERNAL RESISTOR.
- RoHS COMPLIANT.

Description

The High Efficiency Red source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange Light Emitting Diode.

Package Dimensions

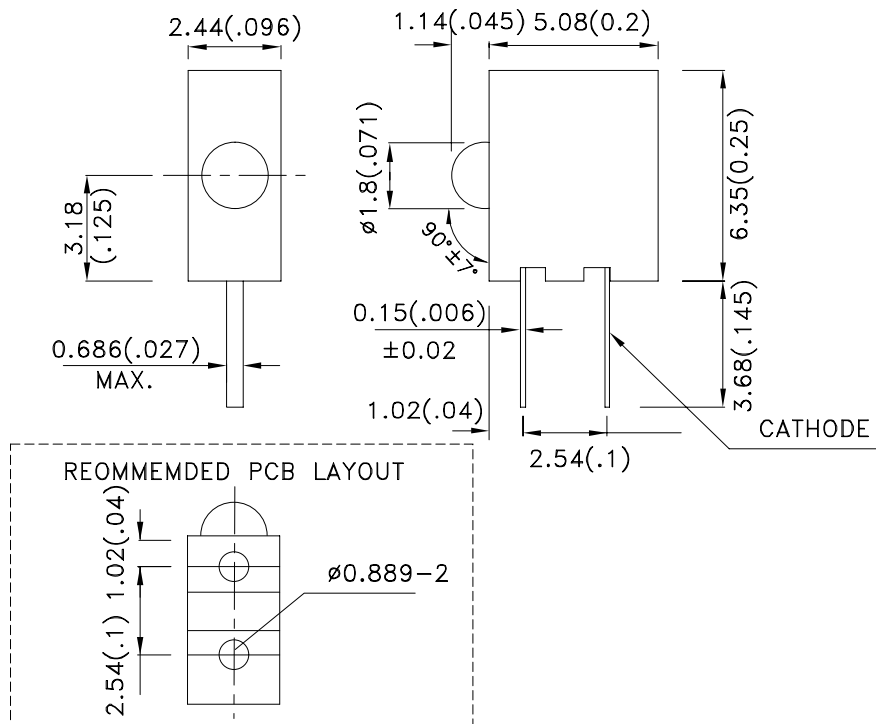

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.25(0.01") unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
4. Specifications are subject to change without notice.



Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] V= 5V		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
AM2520EH/ID5V	High Efficiency Red (GaAsP/GaP)	RED DIFFUSED	1.8	8	40°

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ_{peak}	Peak Wavelength	High Efficiency Red	627		nm	V _F =5V
λ_D [1]	Dominant Wavelength	High Efficiency Red	625		nm	V _F =5V
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Half-width	High Efficiency Red	45		nm	V _F =5V
I _F	Forward Current	High Efficiency Red	13	17.5	mA	V _F =5V
I _R	Reverse Current	High Efficiency Red		10	uA	V _R = 5V

Note:

- 1.Wavelength: +/-1nm.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C





Parameter	High Efficiency Red	Units
Power dissipation	85	mW
Forward Voltage	6	V
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature	-40°C To +70°C	
Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [1]	260°C For 3 Seconds	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 5 Seconds	

Notes:

1. 2mm below package base.
2. 5mm below package base.




High Efficiency Red AM2520EH/ID5V

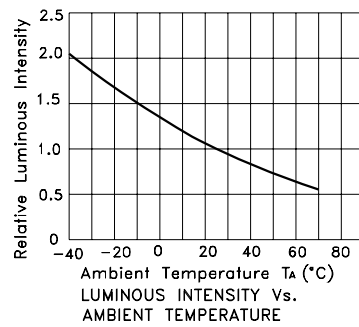

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

AM2520EH/ID5V

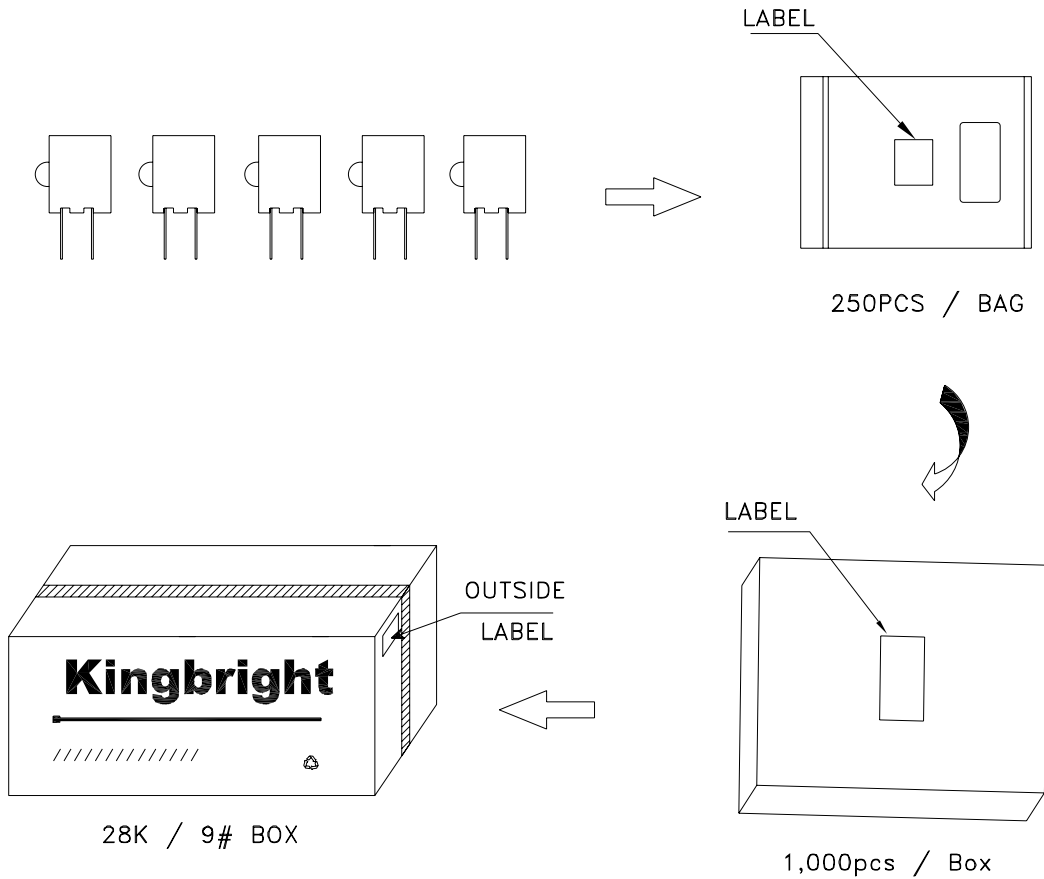

<h2 style="margin: 0;">Kingbright</h2>	
P/NO: AM2520EH/xxx	
QTY: 1,000 pcs	Q.C. Q C xx xx xxxx PASSED
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
 <small>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</small>	
RoHS Compliant	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru