

Platinum Resistance Temperature Detector


L 1020

L series PRTDs are designed for large volume applications where long term stability, interchangeability and accuracy over a large temperature range are vital. Typical applications are Automotive, White Goods, HVAC, Energy Management, Medical and Industrial equipment.

Nominal Resistance R0	Tolerance DIN EN 60751 1996-07	Tolerance DIN EN 60751 2009-05	Order Number Plastic Box
100 Ohm at 0°C	Class 1/3 B	F 0,1	32 207 585
	Class A	F 0,15	32 207 579
	Class B	F 0,3	32 207 708
1000 Ohm at 0°C	Class 1/3 B	F 0,1	32 207 586
	Class A	F 0,15	32 207 581
	Class B	F 0,3	32 207 710

The measuring point for the nominal resistance is defined at 8mm from the end of the sensor body.

Specification	DIN EN 60751 (according to IEC 751)	
Temperature range	-50°C to +400°C (continuous operation)	
	Tolerance Class B:	-50°C to +400°C
	Tolerance Class A:	-50°C to +300°C
	Tolerance Class 1/3B:	0°C to +150°C
Temperature coefficient	TC = 3850 ppm/K	
Leads	AgPd- wire	
Lead lengths (L)	10mm ±1mm	
Long- term stability	max. R ₀ -drift 0.04% after 1000h at 400 °C	
Vibration resistance	at least 40g acceleration at 10 to 2000 Hz, depends on installation	
Shock resistance	at least 100g acceleration with 8ms half sine wave, depends on installation	
Environmental conditions	unhoused for dry environments only	
Insulation resistance	> 100 MΩ at 20°C; > 2 MΩ at 400°C	
Self heating	0.2 K/mW at 0°C	
Response time	water current (v = 0.4m/s):	t _{0.5} = 0.12s
		t _{0.9} = 0.30s
	air stream (v = 2m/s):	t _{0.5} = 6.0s
		t _{0.9} = 20.0s
Measuring current	100Ω: 0.3 to 1.0mA	
	1000Ω: 0.1 to 0.3mA	
	(self heating has to be considered)	
Note	Other tolerances, values of resistance and wire lengths are available on request.	

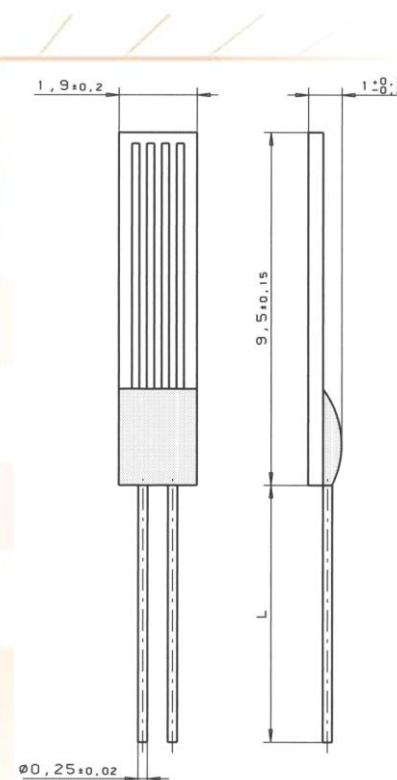

We reserve the right to make alterations and technical data printed. All technical data serves as a guideline and does not guarantee particular properties to any products.

Heraeus Sensor Technology USA

1901 Route 130

North Brunswick, NJ 08902

Phone 732-940-4400 Fax 732-940-4445

Email info.hst-us@heraeus.com

<http://heraeus-sensor-technology-us.com>

Name of document: 30910011 Index A
Status: 06/2010

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru