



# 80×80×38 mm

San Ace 80W 9WV type US

## General Specifications

- Material ..... Frame: Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life ..... See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in indoor free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function ..... Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection  
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength ..... 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance ..... 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) ..... At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature ..... -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ..... ⊕Red ⊖Black (Sensor) Yellow (Control) Brown
- Mass ..... 235 g
- Ingress protection ..... IP68

## Specifications

The models listed below **have ribs and pulse sensors with PWM control function.** For models without ribs, append "1" to the end of model numbers.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	PWM duty cycle* [%]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min <sup>-1</sup> ]	Max. airflow [m <sup>3</sup> /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH <sub>2</sub> O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9WV0812P1M001	12	10.2 to 13.8	100	0.75	9	6000	2.29 80.9	169 0.68	51	-20 to +70	40000/60°C (70000/40°C)
			0	0.09	1.08	1700	0.65 23	13.6 0.05	19		
9WV0848P1H001	48	40.8 to 52.8	100	0.75	36	9700	3.7 131	440 1.77	63	-20 to +70	40000/60°C (70000/40°C)
			0	0.15	7.2	4500	1.72 60.7	94.7 0.38	43		

\* PWM frequency: 25 kHz

The following sensor and control options are available for selection.

Differs according to the model. Refer to the table on p. 581. Pulse sensor Lock sensor




## Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

**9WV0812P1M001** With pulse sensor with PWM control function

PWM duty cycle

Operating voltage range


PWM duty - Speed characteristics example

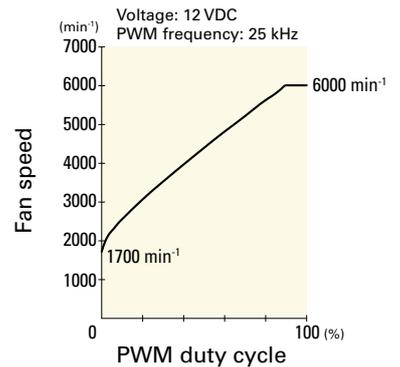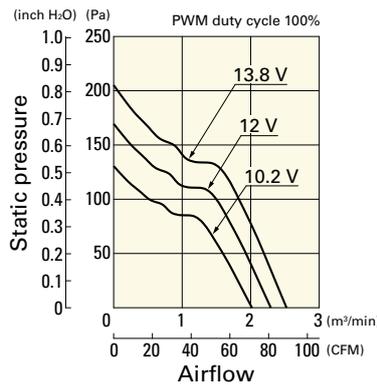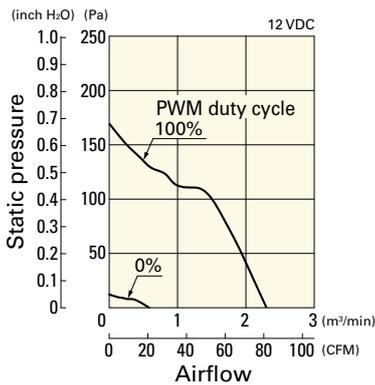


## Airflow - Static Pressure Characteristics / PWM Duty - Speed Characteristics Example

**9WV0848P1H001** With pulse sensor with PWM control function


PWM duty cycle

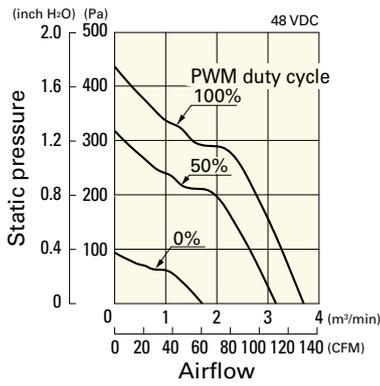


Operating voltage range

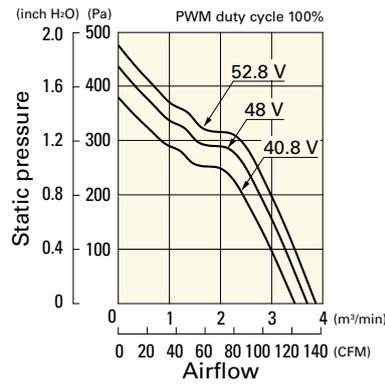


PWM duty - Speed characteristics example

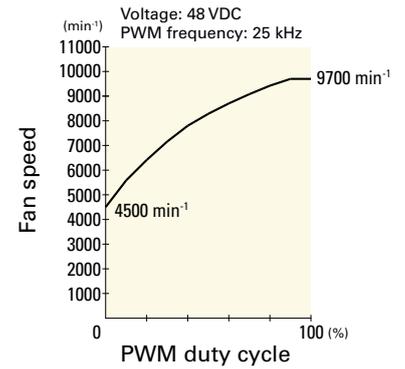

## Dimensions (unit: mm) (With ribs)

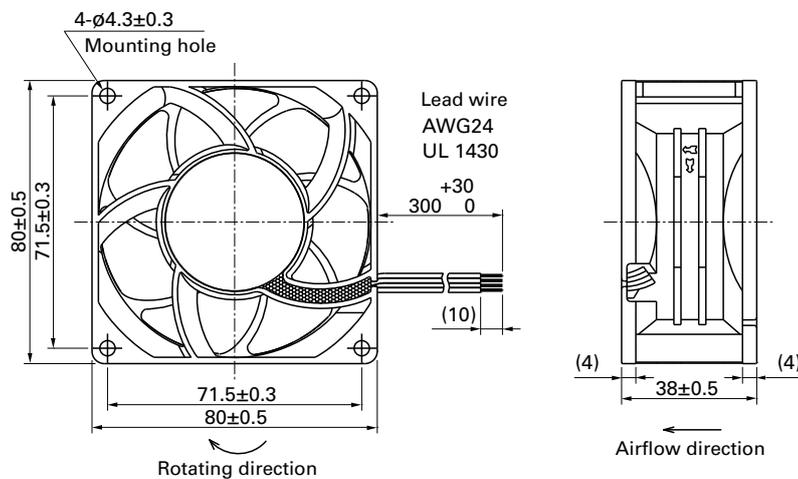

## Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)

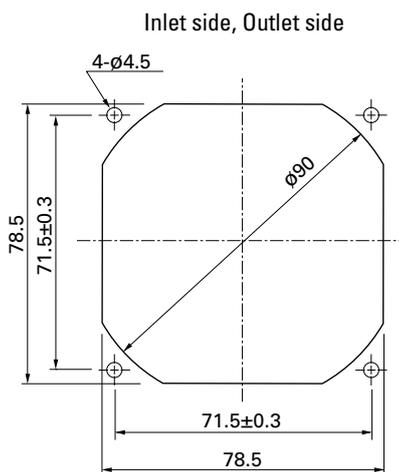

## Options

Finger guards

page: p. 532

Model no.: 109-049E, 109-049H, 109-049C

Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1002G

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)