
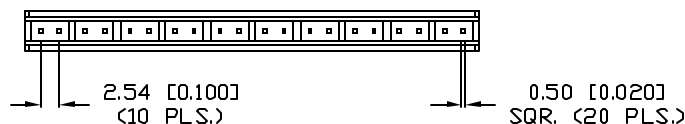
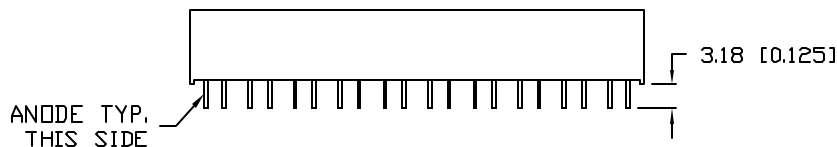

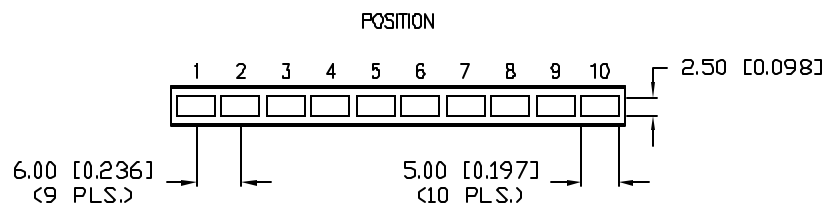
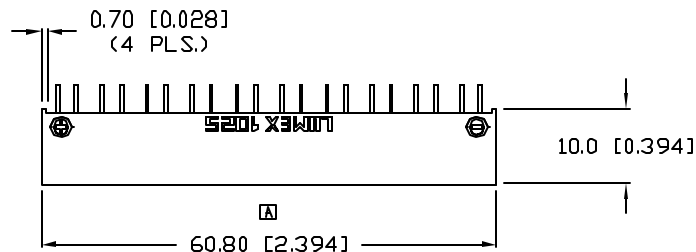


UNCONTROLLED DOCUMENT

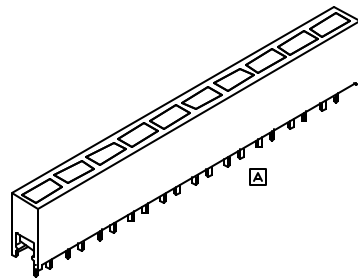

PART NUMBER		REV.
SSA-LXH1025G8Y111D		A
REV.	E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS	DATE
A	#10BRDR. & REDRAWN IN 3D, #10646.	7-26-00

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_A=25^\circ\text{C}$ $I_f=20\text{mA}$

PARAMETER	GREEN	YELLOW	RED	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH	565	585	635	nm	
FORWARD VOLTAGE (TYP.)	2.2	2.1	2.0	V_f	
FORWARD VOLTAGE (MAX.)	2.6	2.5	2.5	V_f	
REVERSE VOLTAGE	5.0	5.0	5.0	V_r	$I_r=100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY	10	10	15	mcd	$I_f=20\text{mA}$
VIEWING ANGLE	110	110	110	2x theta	
LED POSITION:	1~8	9	10		
EPOXY LENS FINISH: DIFFUSED SAME AS EMITTED COLOR					

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C

PARAMETER	COLORS	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*		150	mA
STEADY CURRENT	(G/Y/R)	25/30/30	mA
POWER DISSIPATION		105	mW
DERATE FROM 25°C		-1.2	mW/ $^\circ\text{C}$
OPERATING, STORAGE TEMP.		-40 TO +85	$^\circ\text{C}$
SOLDERING TEMP.		+260	$^\circ\text{C}$
2.0mm FROM BODY			3 SEC. MAX

* $t < 10\mu\text{s}$

NOTES:

- SSH-LXH1025 HOLDER. MATERIAL.: BLACK NYLON, UL V94-0.
- SSL-LX25583GD, GREEN LED (8 PCS.).
- SSL-LX25583YD, YELLOW LED (1 PCS.).
- SSL-LX25583RD, RED LED (1 PCS.).
- SORT LEDS FOR MATCHED INTENSITY PER. SPP 0202 (GREEN) AND SPP 0301 (YELLOW).

UNCONTROLLED DOCUMENT

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.038), XX=±0.5 (±0.020), XXX=±0.25 (±0.010), XXXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN=+DECIMAL PRECISION MAX.=+0.00 -0.00

REV.

A

PART NUMBER

SSA-LXH1025G8Y111D

CONFIDENTIAL INFORMATION

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

RELIABILITY NOTE

OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.

LUMEX
INCORPORATED

290 E. HELLEN ROAD
PALATINE, ILLINOIS 60067
PHONE: (847) 359-2790
WEB: <http://www.lumex.com>

DRAWN BY:

DU

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE: 2-6-98

PAGE: 1 OF 1

SCALE: N/A

10 UNIT LED ARRAY, 2.5mm x 5mm RECTANGULAR LEDS,
POS. 1~8: 565nm GREEN, POS. 9: 585nm YELLOW,
POS.10: 635nm RED, DIFFUSED PER POSITION, UNCUT LEADS.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru