

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance: 10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

B50 Class: -10°C ~ +60°C (Operating)

B30~B40 Class: -10°C ~ +70°C (Operating)

All Class: -40°C ~ +70°C (Storage)
(non-condensing environment)


Expected Life

Failure Rate: 10%


25°C 100,000 Hours (P00)

Outline


Units: $\frac{\text{inch}}{(\text{mm})}$

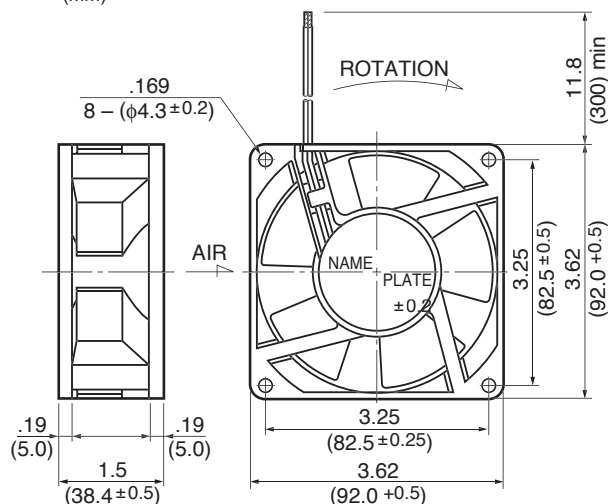

Characteristic Curves

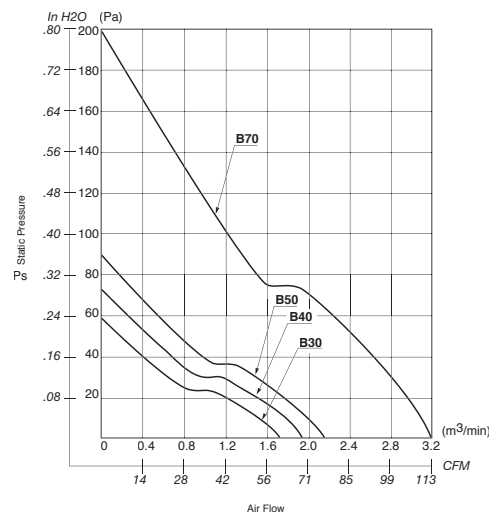

Panel Cut-outs

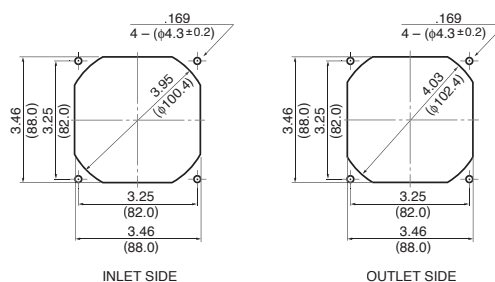

Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1061, AWG26, +Red, -Black

Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A)*1	(W)*1	(min ⁻¹)*1	CFM*1	(m ³ /min)*1	in H ₂ O	(Pa)*1	(dB)*1	(g)
3615KL-04W-B30-	P00	12	7.0 ~ 13.2	0.25	3.00	3200	60.3	1.71	.23	57.9	40.5	210
3615KL-04W-B40-	P00	12	7.0 ~ 13.2	0.34	4.08	3600	68.5	1.94	.29	72.0	44.0	210
3615KL-04W-B50-	P00	12	7.0 ~ 12.6	0.46	5.52	4000	76.2	2.16	.36	89.2	46.5	210
3615KL-05W-B30-	P00	24	12.0 ~ 26.4	0.15	3.60	3200	60.3	1.71	.23	57.9	40.5	210
3615KL-05W-B40-	P00	24	12.0 ~ 26.4	0.20	4.80	3600	68.5	1.94	.29	72.0	44.0	210
3615KL-05W-B50-	P00	24	12.0 ~ 25.2	0.24	5.76	4000	76.2	2.16	.36	89.2	46.5	210
3615KL-07W-B70-	P00	48	30.0 ~ 50.2	0.36	17.3	5800	110.0	3.10	.71	178.0	55.0	210

Rotation: Clockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru