

## Sales Outline Drawing

## Specifications:


|                        |                                              |                                                |                                                                  |                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stack Number:          | 1                                            | 2                                              |                                                                  |                                                                              |
| LED Color:             | YELLOW                                       | GREEN                                          |                                                                  |                                                                              |
| Connection Wires:      | Yellow and Brown                             | Green and Brown                                |                                                                  |                                                                              |
| LED Current Draw:      | <230 mA                                      | <190 mA                                        |                                                                  |                                                                              |
| Rated Voltage:         | 120 VAC                                      |                                                |                                                                  |                                                                              |
| Operating Voltage:     | 90-120 VAC                                   |                                                |                                                                  |                                                                              |
| Sound Level Category:  | Loud                                         | Loud                                           | Loud                                                             | Loud                                                                         |
| Mode of Operation:     | Continuous                                   | Medium Pulse (5PPS)                            | Double Pulse (0.5PPS)                                            | Continuous for 5 sec then 0.1s beep until reset                              |
| Connection:            | Black and Gray Wires                         | Black and Gray Wires; Orange wire connected to | Black and Gray Wires; Purple wire connected to Green/Yellow wire | Black and Gray wires; Orange and Purple wires connected to Green/Yellow wire |
| Sound Current Draw:    | 40mA Max.                                    | 40mA Max.                                      | 40mA Max.                                                        | 40mA Max.                                                                    |
| Loudness @ 1m:         | 80-85 dB(A) Typ.                             |                                                |                                                                  |                                                                              |
| Frequency:             | 2000 $\pm$ 500 Hz                            |                                                |                                                                  |                                                                              |
| Total Max Current:     | <460mA with all LED's and sound unit working |                                                |                                                                  |                                                                              |
| Operating Temperature: | -25° ~ +60°C                                 |                                                |                                                                  |                                                                              |
| Lens Color:            | Opaque White                                 |                                                |                                                                  |                                                                              |
| Material:              | ABS FR15U                                    |                                                |                                                                  |                                                                              |
| Mounting Method:       | Stainless Steel Pole                         |                                                |                                                                  |                                                                              |
| Weight Typical (g):    | 690                                          |                                                |                                                                  |                                                                              |
| NEMA 12:               | Approved                                     |                                                |                                                                  |                                                                              |
| Options:               | Please contact factory.                      |                                                |                                                                  |                                                                              |

## Dimensions: Inches (mm)

## cUL Recognized

## ROHS Compliant

PATENT NUMBER 10309594

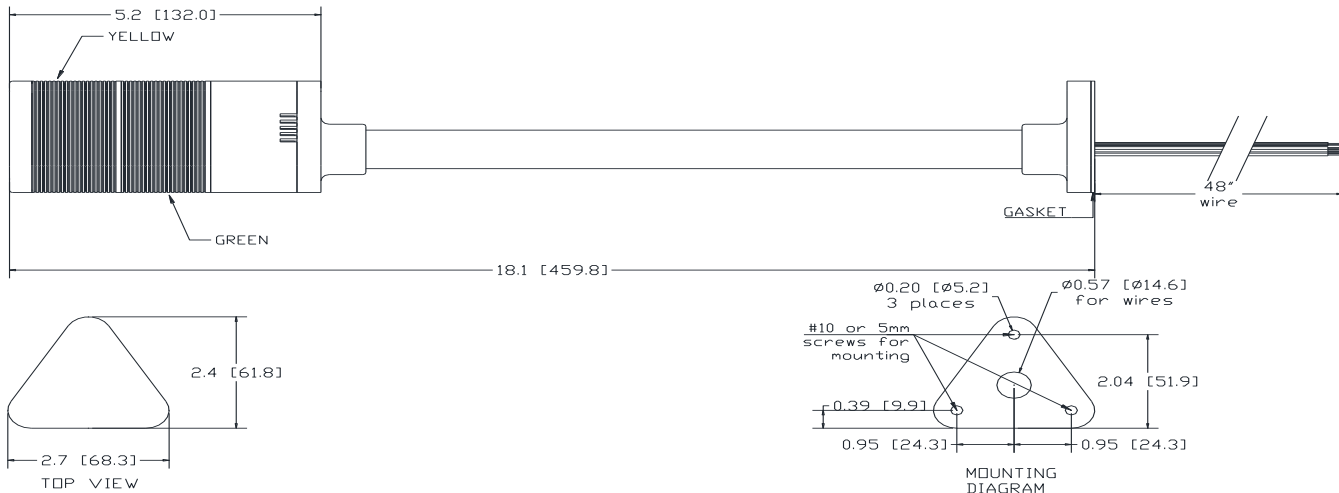

LED OPERATION: CONNECT STACK COLOR WIRE TO POWER AND BROWN WIRE TO POWER.

SOUND OPERATION: CONNECT GRAY AND BLACK WIRES TO POWER FOR CONTINUOUS SOUND.

FOR MEDIUM PULSE, CONNECT GRAY & BLACK TO POWER AND ORANGE WIRE TO GREEN/YELLOW WIRE.

FOR DOUBLE PULSE, CONNECT GRAY & BLACK TO POWER AND PURPLE WIRE TO GREEN/YELLOW WIRE.

FOR CONT/BEEP, CONNECT GRAY & BLACK TO POWER AND ORANGE & PURPLE TO GREEN/YELLOW WIRE.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)