



PC-105

Pump controller with duplex, triplex or quadplex functionality or 5-channel relay

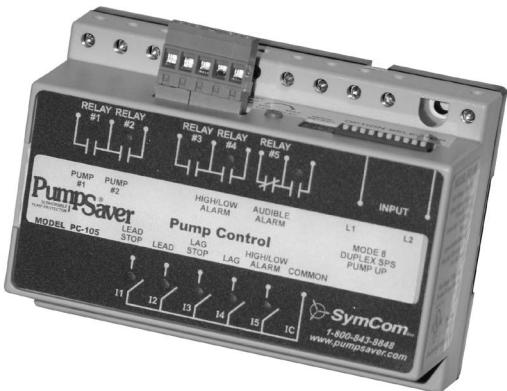

Wiring Diagram

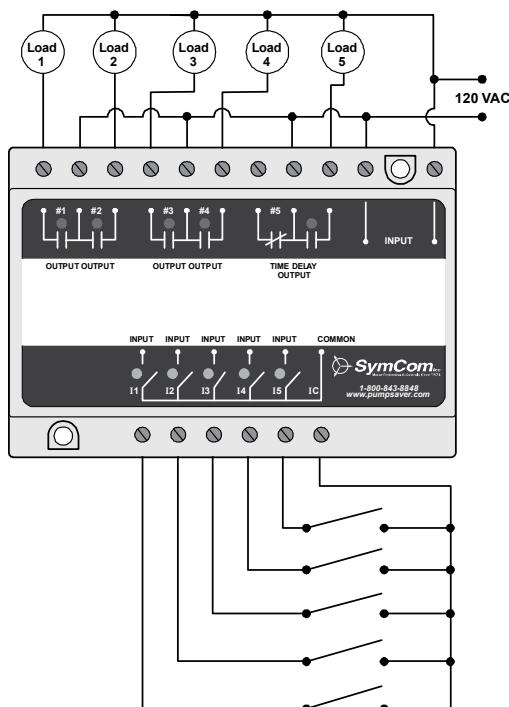

Description

The PC-105 is a 5-channel pump controller designed to handle multiple pump applications. Alternatively, it can operate as a 5-channel switch.

The PC-105's control functions support all of the popular industry-standard multi-pump, pump-up and pump-down configurations.

It can indicate low, high and out-of-sequence alarms and use alternating and non-alternating pump control. The non-alternating pump can be used as a jockey pump or emergency pump.

Using the built-in DIP switches, individual pumps can be disabled when taken out of service for repair or maintenance.

Features

- Compact design
- Low, high and out-of-sequence alarms
- Variable time delay/lag pump delay from 2-255 seconds
- Duplex SPS (separate pump stop) pump control
- Duplex, triplex or quadplex pump control
- Pump-up or pump-down functions
- External silence, reset and alternation configuration
- Five-channel relay configuration
- DIN rail or surface mountable

Specifications

Input Characteristics

Supply Voltage	120VAC
Frequency	50*/60Hz

Functional Characteristics

Probe Sense Voltage	5vdc continuous
----------------------------	-----------------

Output Characteristics

Relay Output Rating:	480VA @ 240VAC, B300
Pilot Duty	7A @ 240VAC

General Purpose

General Characteristics

Temperature Range	-20° to 55°C (-4° to 131°F)
--------------------------	-----------------------------

Maximum Input Power

Wire range	12 to 20 AWG
-------------------	--------------

Terminal Torque

Pump In-rush delay	4.5 in.-lbs. (max.)
---------------------------	---------------------

Standards Passed

Electrostatic Discharge (ESD)	IEC 61000-4-2, Level 3, 6kV contact, 8kV air.
--------------------------------------	---

Radio Frequency

Immunity (RFI)	IEC 61000-4-3, Level 3, 10V/m
-----------------------	-------------------------------

Fast Transients

UL	IEC 61000-4-4, Level 3, 4kV input power
Dimensions	2kV inputs/outputs

Safety Marks

UL	UL508 (File #E68520)
-----------	----------------------

Dimensions	H 94.06 mm (3.703"); W 127.64 mm (5.025"); D 59.69 mm (2.35")
-------------------	---

Weight	1.2 lbs. (19.2 oz., 544.31 g)
---------------	-------------------------------

Mounting Method	35 mm DIN rail or Surface Mount (#6 or #8 screws)
------------------------	--

*Note: 50Hz will increase all delay timers by 20%.



ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru