
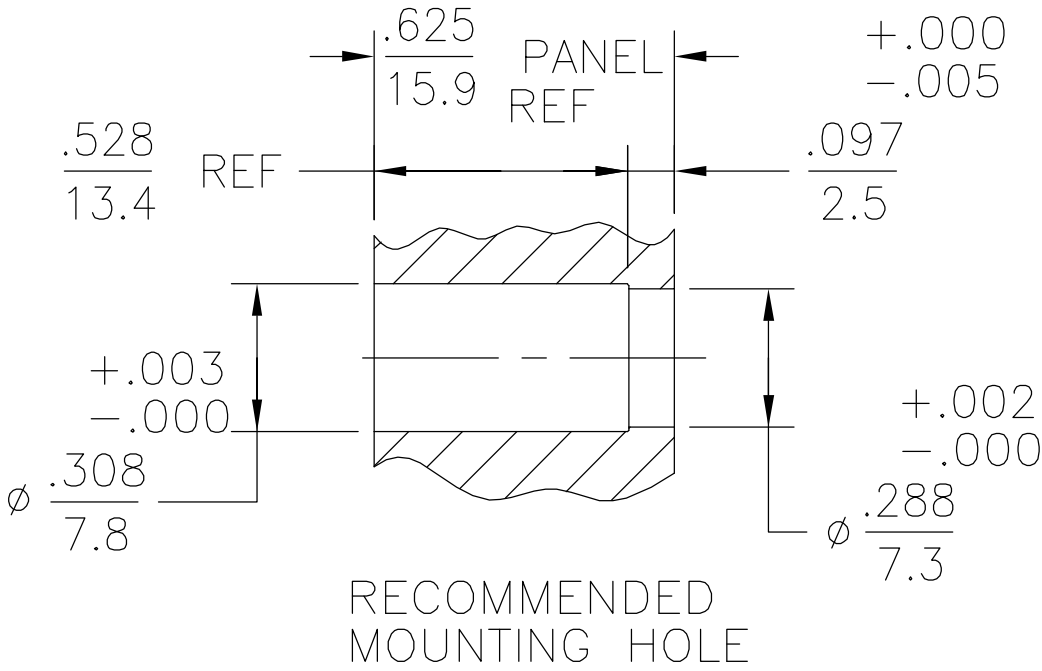



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION	
© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.		ALL RIGHTS RESERVED.	
ELECTRICAL		MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50		Interface Dimensions	TEMPERATURE RATING −65° TO +105°C
Frequency Range (GHz) DC to 28		SEE TYCO ELECTRONICS CATALOG	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D, 20 G's
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level 335		Mating Characteristics:	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I, 100 G's
VSWR 1.05+-.01f(GHz)		Insertion (MAX Lbs) 3	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Insertion Loss (dB MAX) .04x√f(GHz)		Withdrawal (MIN Oz) 0.5	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
RF Leakage (dB MIN) (Interface Only, Fully Mated) −(90−f(GHz))		Force to Engage (In-Lbs MAX) 3 & Disengage (In-Lbs MAX) 1.5	Corrosion − MIL-STD-202, Method 101, Condition B
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 250		Center Contact Captivation	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 675		Axial (Lbs) 4	
Contact Resistance (Milliohms MAX)			
Center Contact 6.0			
Outer Contact 3.0			
Cable to Housing 0.5			
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 675			
I.R.(Megohms MIN) 5000			

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
BUSHING WASHER	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT CONTACT SLEEVE	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
RETAINING RING	STAINLESS STEEL	PASSIVATED
RETAINING CLIP	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194, ALLOY C17200, CONDITION H	CADMIUM PLATE PER QQ-P-416
CONTACT RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
SPRING	STAINLESS STEEL	PASSIVATED PER QQ-P-35
COMPONENT	MATERIAL	FINISH

DESIGNED FOR USE WITH UFF 092A CABLE		LOC DF	DIST X0	REVISIONS					
CABLE ENTRY DIAMETER MINIMUM				P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
					D	REV PER 0H14-0102-05	2-28-05	CT	FB
HOUSING	.094								
CONTACT	.021								
1. CONNECTED ALL PWS. EPP-060 MINIMUM AXIAL FLAT									

1. CONNECTOR ALLOWS FOR .060 MINIMUM AXIAL FLOAT
2. PARTS TO BE UNASSEMBLED FOR ASSEMBLY PURPOSES.

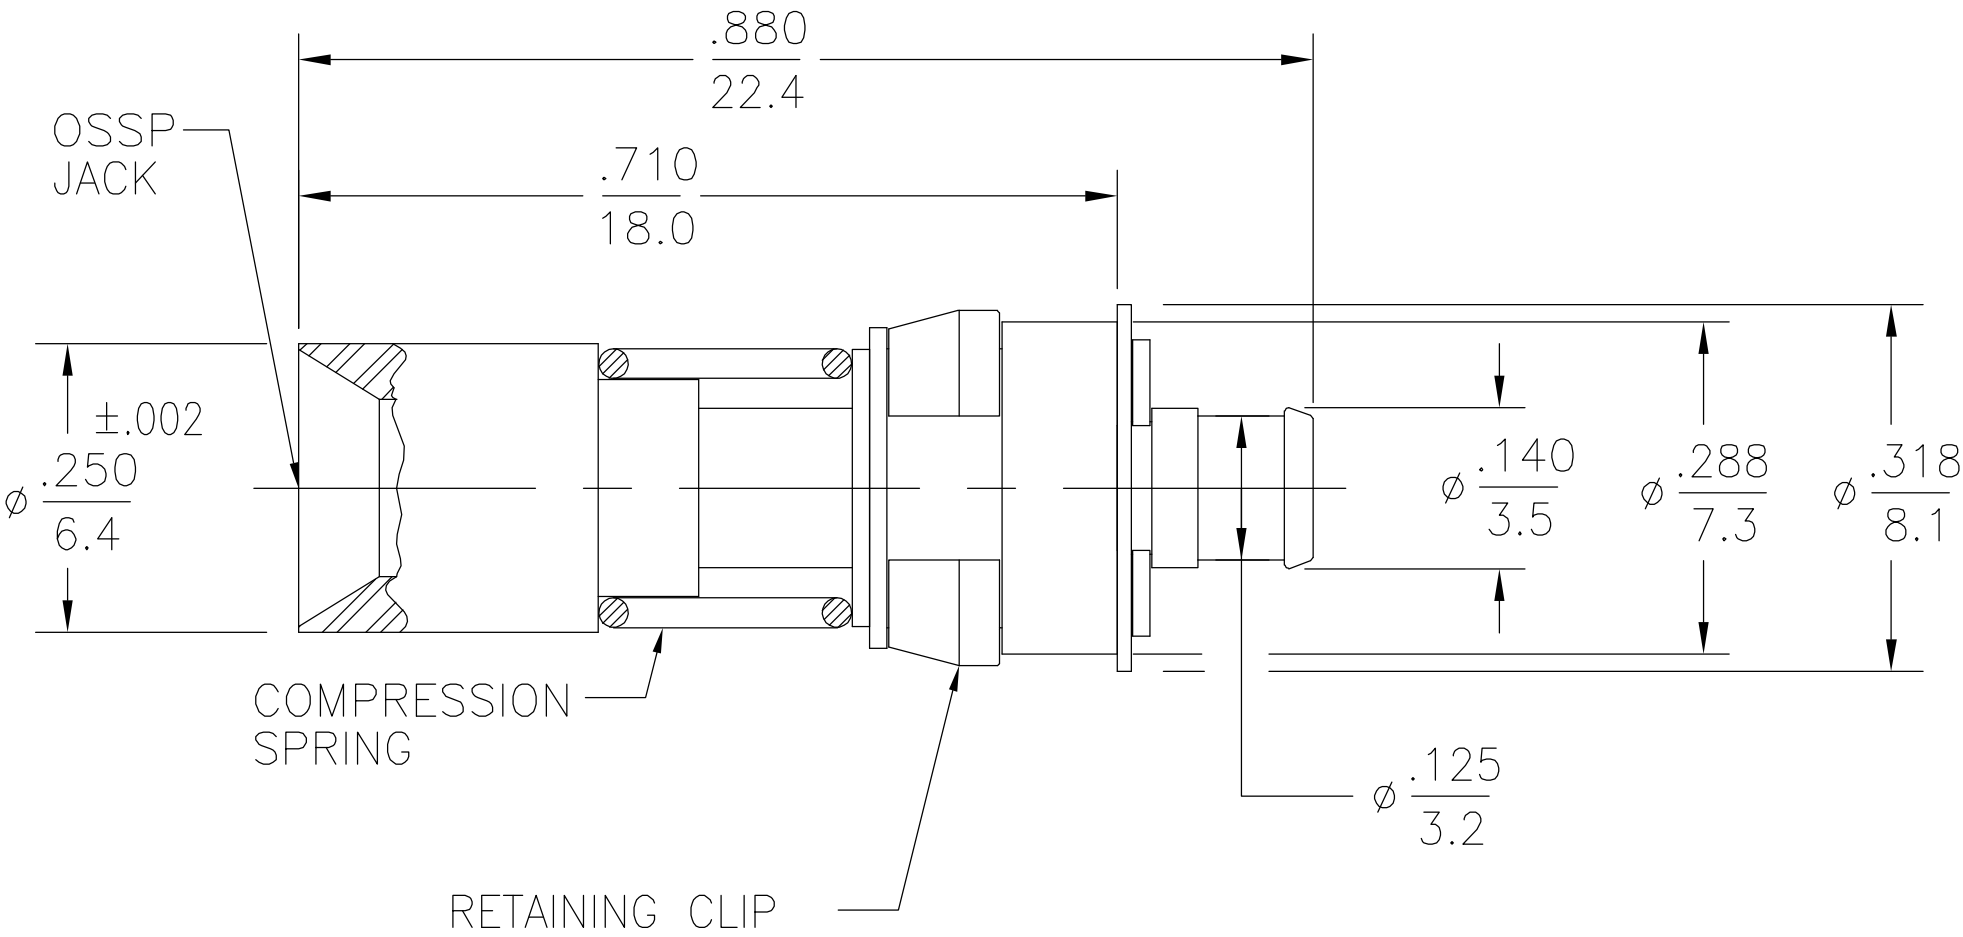

					1363290-2			
					PART NUMBER			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN RUDY	2/27/98		tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608			
DIMENSIONS: INCHES		CHK J. HAVENER	13AUG03		NAME OSSP FLOATING PANEL FEEDTHRU REAR MOUNT CABLE JACK - DIRECT SOLDER ATTACHMENT (4710-5008-00)			
		APVD J. HAVENER	13AUG03					
		PRODUCT SPEC —						
		APPLICATION SPEC —						
MATERIAL SEE TABLE		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± .005/(0.13) 4 PLC ± — ANGLES ± 1° FINISH		SIZE A2		CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1363290	RESTRICTED TO —
		WEIGHT —		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 1 of 1	REV D

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru