

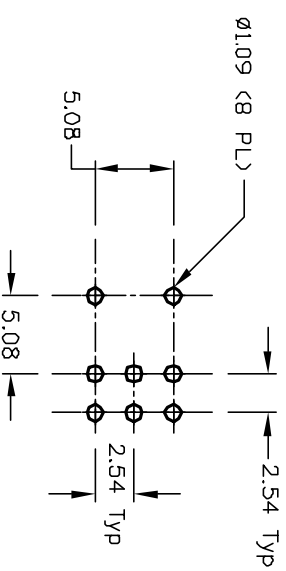
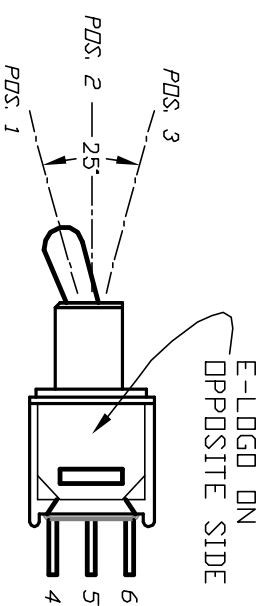


CIRCUIT: DPDT

| SWITCH FUNCTION                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| POS. 1                                                                              | POS. 2                                                                              | POS. 3                                                                              |
|  |  |  |
| DN                                                                                  | NONE                                                                                | DN                                                                                  |
| 2-3,5-6                                                                             | OPEN                                                                                | 2-1,5-4                                                                             |

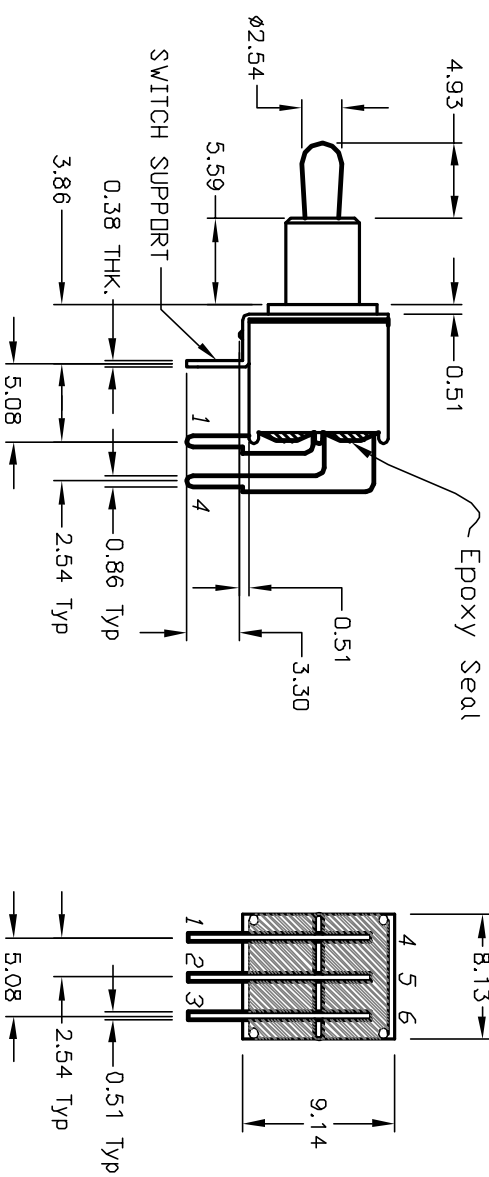

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

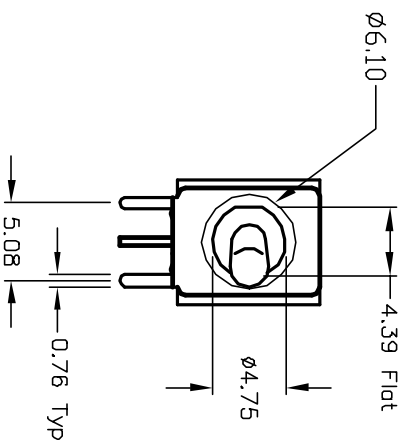

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS IN MM
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4  
X.XX=±0.25
3. TERM. NOS. FOR REF. ONLY
4. CONTACT RATING: 0.4(VA) Max. @20VAC OR DC Max.
5. FIXED TERMINAL & MOVING CONTACT: Cu alloy w/ Gold plate over Ni plate.
6. ELECTRIC LIFE: 30,000 make-and-break cycles at full load.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 M ohm min.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @sed level.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C

|                                                                                                                     |         |                  |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|------|
| <p>8. DIELECTRIC SIRENGTH: 1,000 V RMS @sed level.</p> <p>9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C</p>                     |         |                  |         |      |
| C                                                                                                                   | 12312   | ADD E-LOGD       | 7/19/02 | CJB  |
| B                                                                                                                   | 11407   | REVISED ACTUATOR | 4/12/01 | CJB  |
| REV.                                                                                                                | ECN No. | DESCRIPTION      | DATE    | CHKD |
| <p>THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED</p> |         |                  |         |      |
| <p><b>E-SWITCH®</b></p>                                                                                             |         |                  |         |      |
| TITLE                                                                                                               |         |                  |         |      |
| 200 MDP-1 T2 B2 M6 R E (GOLD CONTACTS)                                                                              |         |                  |         |      |
| SCALE                                                                                                               | DATE    | DR               | DWG     | REV  |
| 2:1                                                                                                                 | 4/12/01 | CJB              | T221012 | C    |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)